

Pressestelle

Proesler Kommunikation GmbH
Karlstraße 2
72072 Tübingen
Germany
Tel: +49 (0) 70 71 234 16
Fax: +49 (0) 70 71 234 18
Info-pk@proesler.com
www.proesler.com

Pressemitteilung

Sonnenschutz nachträglich montiert

Einmal fertiggestellt, ist die nachträgliche Befestigung von Bauteilen an Glasfassaden und -dächern mit Standardschrauben nicht mehr möglich. Mit dem Sonnenschutz-Befestigungsbolzen bietet FOPPE hier besonders für Beschattungsanlagen eine statisch gesicherte Lösung, die montage technisch einer Standardlösung nahekommt.

Lengerich (Ems), März 2021

Einmal fertiggestellt, erschweren die aufgesetzten Deck- und Klemmleisten von Glasfassaden eine kraftschlüssige Verbindung von Bauteilen an der tragenden Unterkonstruktion. Besonders häufig stellt sich dieses Problem bei nachträglicher Montage von Beschattungsanlagen auf Glasdächern und an Glasfassaden. Mit seinem Sonnenschutz-Befestigungsbolzen bietet FOPPE hier eine statisch gesicherte und in der Montage wirtschaftliche Lösung an. Das Set eignet sich für alle gängigen Aluminium-Fassadensysteme wie z.B. Schüco, Kawneer/Alcoa, Heroal, Wicona, Hueck-Hartmann, Reynaers.

Zur Montage werden die bereits montierte Deckschiene beziehungsweise Klemmleiste nachträglich mit einer Durchgangsbohrung versehen, durch welche hindurch der Bolzen mit seiner vorne sitzenden selbstschneidenden Metallschraube direkt auf die tragende Unterkonstruktion geschraubt wird. Außen sitzt dem Bolzen eine Gewindestange M8 auf. Die große Auflagefläche des Bolzens auf dem Unterprofil sowie sein großer Durchmesser bewirken eine hohe Systemsteifigkeit der „ausragenden“ Schraube.

Unterschiedlich angebotene Längen des Gewindebolzens ermöglichen eine exakte Anpassung an das vorliegende Profilsystem beziehungsweise die Glasstärke. Der gegenüber der Durchgangsbohrung deutlich dünnere Gewindebolzen ermöglicht jederzeit einen thermischen Längenausgleich der Deckschiene. Vor Montage – zum Beispiel der Beschattungsanlage – wird der Gewindestange noch ein Dichtungsring aufgeschoben, der über eine Beilagscheibe und Mutter gegen die Deckleiste gepresst wird und so das System abdichtet.

Textlänge: ca. 1.900 (mit Leerzeichen)

Weitere Informationen

FOPPE + FOPPE GbR
Kommunikation und Marketing
Foppenkamp 18
49838 Lengerich (Ems)
Germany


Phone: +49 5904 9393–93
E-mail: johannes@foppe.de
www.foppe.de

Abbildungen: ©FOPPE

Bitte achten Sie auf die korrekte Nennung der Bildnachweise und auf die ausschließliche Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung.



Mit dem Sonnenschutz-Befestigungsbolzen von FOPPE können Beschattungsanlagen auf Glasdächern und an Glasfassaden auch nachträglich wirtschaftlich montiert werden.

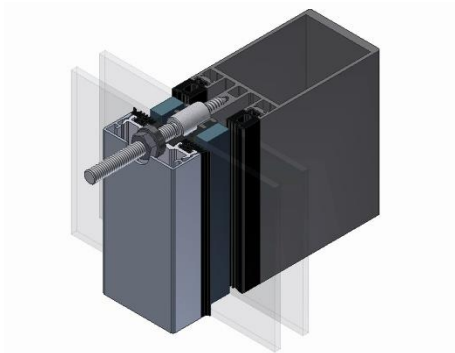

Dank selbstschneidender Metallschraube lässt sich der Sonnenschutz-Befestigungsbolzen direkt auf die tragende Unterkonstruktion montieren.