

**Pressestelle**

Proesler Kommunikation GmbH  
Tristan Staack  
Karlstraße 2  
72072 Tübingen  
Germany  
Tel: +49 (0) 70 71 234 16  
Fax: +49 (0) 70 71 234 18  
t.staack@proesler.com  
www.proesler.com

# Pressemitteilung

## **Für alles eine Lösung – Wärmebrückenfreie Befestigung ist bei FOPPE + FOPPE Standard**

**Eine wärmegedämmte Außenwand bringt nur dann ihre volle Leistung, wenn auch die Fenster- und Türelemente wärmebrückenfrei eingebaut sind. Hierfür bietet Foppe für alle Einbausituationen passende „Standard“-Lösungen.**

*Lengerich (Ems), April 2023*

Egal, wie eine außen gedämmte Wand auch aufgebaut ist, ein bauphysikalisch günstiger Isothermenverlauf wird meist nur dann erreicht, wenn die Fenster- und Türelemente innerhalb der Dämmebene liegen. Solch eine „Vorwand“-Montage der Bauelemente ist statisch und wärmetechnisch sehr anspruchsvoll. Ob Rahmen oder Konsolträger: Die statisch abzutragenden Kräfte sind enorm und aus energetischen Gründen sollten diese auch wärmebrückenfrei aufgenommen werden. Gleichzeitig müssen alle Bauelemente absolut wind- und luftdicht in die Fassade eingebunden werden, egal wie weit sie von der tragenden Wand abgerückt sind. Je nach Aufbau der wärmegedämmten Wand sind viele unterschiedliche Einbausituationen zu beherrschen – bauphysikalisch und auch wirtschaftlich.

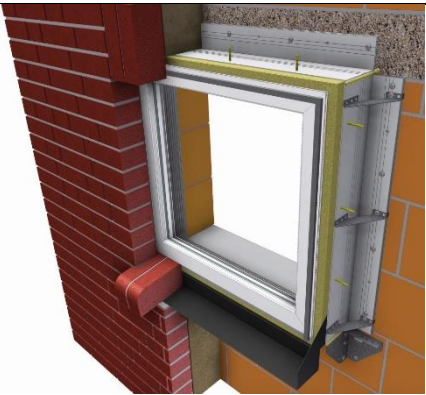
### **Montiert wie geplant**

Trotz dieser Vielfalt gibt es kaum eine Einbausituation, für die FOPPE+FOPPE nicht eine statisch und energetisch hochwirksame und wirtschaftliche Lösung anbietet: Von wärmebrückenfreien Konsolaufhängungen über komplett luftdicht anschließende Rahmenkonstruktionen bis zu Sockeldämmprofilen – Standards, die sich energetisch und wirtschaftlich voll rechnen. Mit ClearoPAG 167

plus und Froth-Pak™ HC Mini CP2 erhalten Fachhandwerker zudem alles, was sie für einen luftdichten Bauanschluss benötigen.

## Abbildungen

Bitte achten Sie auf die korrekte Nennung der Bildnachweise und auf die ausschließliche Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><i>FOPPE Element-Montage-System EMS+SI</i></p> <p>Mit dem aus recyceltem Kunststoff gefertigten Montagewinkel EMS+SI lassen sich Fenster- und Türelemente bis zu einer Last von 150 kg befestigen, dämmen sowie abdichten. Der Winkel kann mit zusätzlichen Montagewinkeln an erhöhte Anforderungen angepasst werden. Neu ist eine Passivhaus-Zertifizierung. Bei Sanierung ist ein Austausch der Bauelemente ohne Eingriff in die Fassade möglich.</p> <p>©FOPPE+FOPPE</p>                                                |
|  | <p><i>FOPPE Kunststoff-Stütz-Konsole KSK</i></p> <p>Die FOPPE Kunststoff-Stütz-Konsole KSK ist die wärmetechnische Alternative zu Stahlankern und -konsolen. Sie eignet sich für nahezu alle Untergründe sowie Fenstersysteme. Die nach ETB-Richtlinie geprüfte Konsole (absturzsichernde Befestigung) zeichnet sich durch eine sehr hohe Tragkraft sowie Einbruchhemmung RC2 aus. Abstandshalter mit Stellschrauben ermöglichen eine Justierung der Bauelemente ohne Unterbrechung der Wärmedämmung.</p> <p>©FOPPE+FOPPE</p> |



#### *FOPPE+FOPPE Fensterbankanschlussprofile*

Durch die hochdämmenden thermisch optimierten Basisprofile, die passgenau zu den Profilen der Systemgeber gefertigt werden, gehören Tauwasser und Schimmelpilzbildung der Vergangenheit an. Vorbohrungen im 300 mm Raster ermöglichen eine schnelle Verarbeitung der Profile. Folien und Keder lassen sich problemlos eindrücken und durch die höheren Schraubenauszugswerte bei der Befestigung der Fensterbank wird eine deutliche höhere Stabilität gegenüber Standard PVC Basisprofilen erreicht.

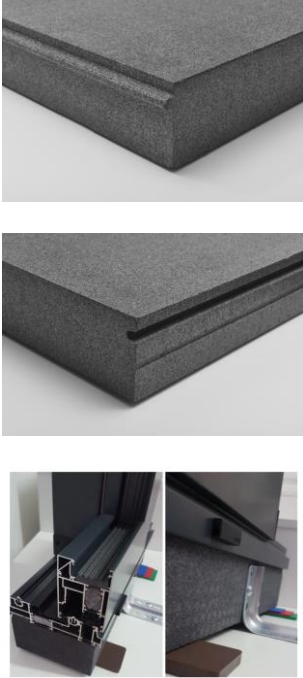
©FOPPE+FOPPE



#### **blaugelb Triotherm<sup>+</sup> System**

Das blaugelb Triotherm<sup>+</sup> System ermöglicht das Befestigen und Dämmen mit einem System in nur drei Arbeitsschritten: Zuschneiden, fixieren und verschrauben. ETB-dynamisch oder statisch, Einbruchhemmung für RC 2 und RC 3, Brandschutz GAS MPA Braunschweig, Passivhauszertifizierung und vieles mehr – die Liste der technischen Leistungsmerkmale ist lang.

©Meesenburg

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><i>blaugelb Dämmplatte MultiPro EPS</i></p> <p>Die blaugelb Dämmplatten MultiPro EPS aus hochverdichtetem EPS (expandiertes Polystyrol) gewährleisten einen bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz. Die feuchteunempfindliche und formstabile, 100% recycelbare Platte wird werkseitig oder direkt vor Ort exakt auf Maß zugeschnitten – für hochdämmende Laibungsverlängerungen, Unterfütterungen, Dämmungen und vieles mehr.</p> <p>Bild 1+2: ©Meesenburg<br/>       Bild 3: FOPPE+FOPPE</p>                                                                                         |
|  | <p><i>blaugelb Sockeldämmprofile IHP/EPS</i></p> <p>Entweder nur aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS oder zusätzlich mit Integral-Hartschaumplatten ummantelt: Mit den blaugelb Sockeldämmprofilen „EPS“ beziehungsweise „IHP/EPS“ bietet FOPPE+FOPPE zwei Dämmprofile an, die endlos verlängerbar sowie in der Höhe über eine Nut- und Federverbindung koppelbar sind. Sie ermöglichen einen bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Holz, Holz/Aluminium, Aluminium sowie Kunststoff.</p> <p>Bild 1: ©Meesenburg<br/>       Bild 2: ©FOPPE+FOPPE</p> |



blaugelb Sockeldämmprofile PVC/EPS

Auch das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS setzt auf die hohe Wärmedämmeigenschaft von EPS. Es ist als Sandwich aufgebaut, dessen PVC-Kern beidseitig mit Pappelsperholz belegt und durch eine robuste PVC-Schale dauerhaft vor Feuchte geschützt ist. Auch dieses Profil ist über eine Schwalbenschwanzverbindung endlos verlängerbar sowie in der Höhe über eine Nut- und Federverbindung koppelbar.

©Meesenburg

Textumfang: 4.350 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

#### Weitere Informationen

FOPPE + FOPPE GbR  
Kommunikation und Marketing  
Foppenkamp 18  
49838 Lengerich (Ems)  
Germany

Phone: +49 5904 9393-178

E-mail: [Marketing.FOPPE@foppe.de](mailto:Marketing.FOPPE@foppe.de)  
[www.foppe.de](http://www.foppe.de)