



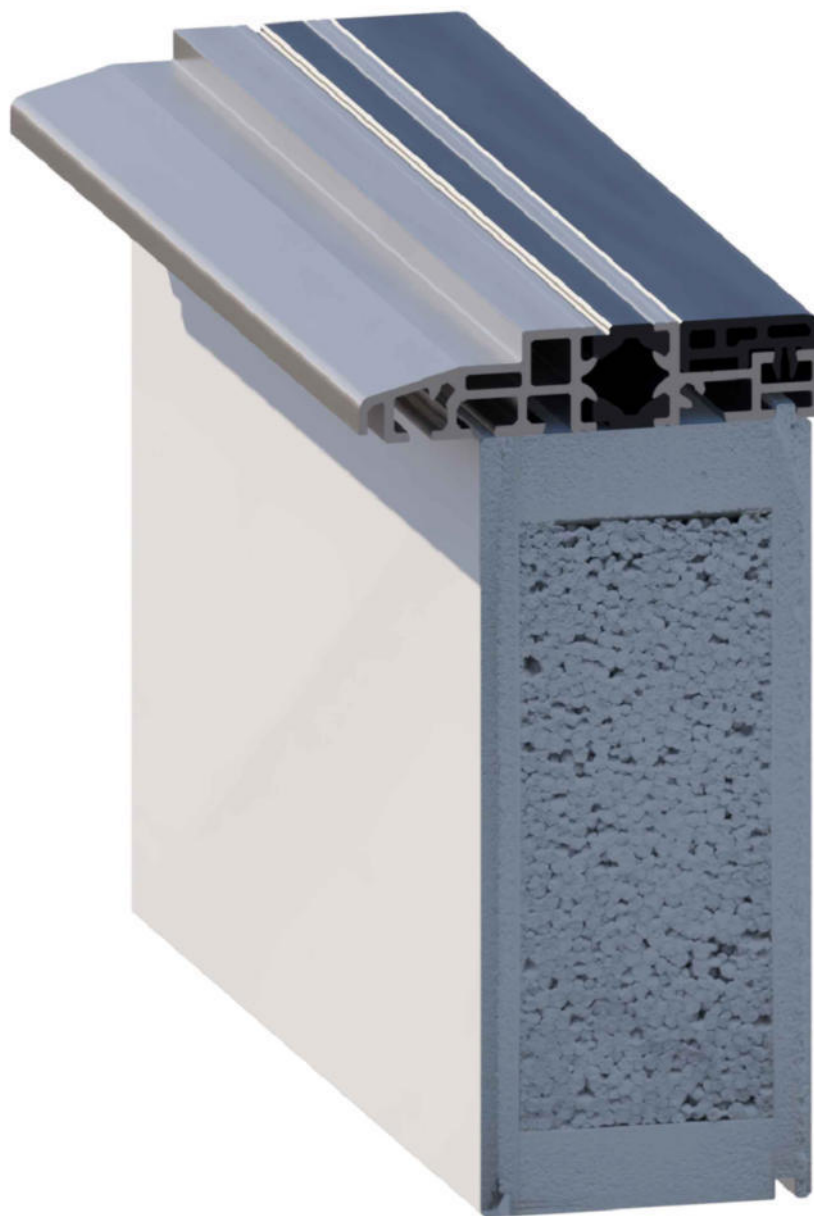


Datum	10.03.2020	Befestigung ohne Wärmebrücken Bodentiefer Anschluss mit bg Sockeldämmprofil IHP/EP Ausführungsbeispiel	 MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR
Gez.	Thomas Richter		
Maßstab			
Art.-Nr.			
Werkstoff			
Allgemeintoleranzen:		Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49


280920600402
bg Montagewinkel 40x60 mm




280920801002
bg Montagewinkel 80x100 mm

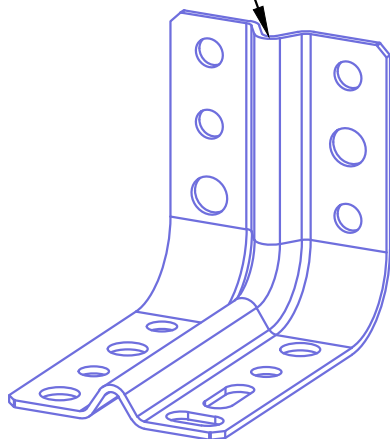


280921561002
bg Montagewinkel 156,5x100 mm

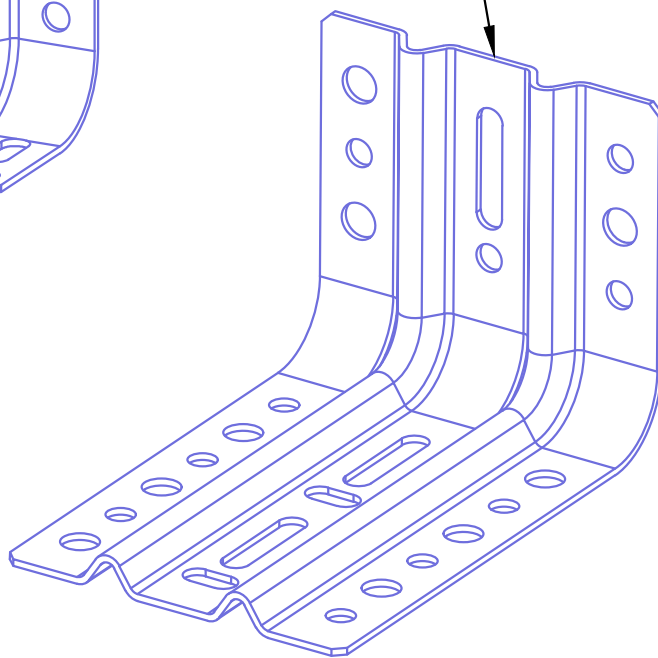

280922001002
bg Montagewinkel 200x100 mm

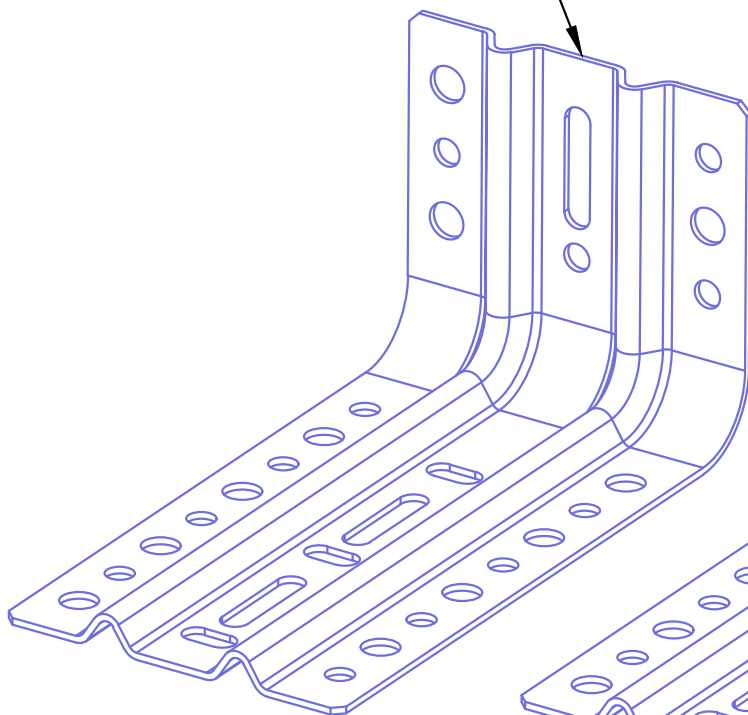

280922401002
bg Montagewinkel 240x100 mm

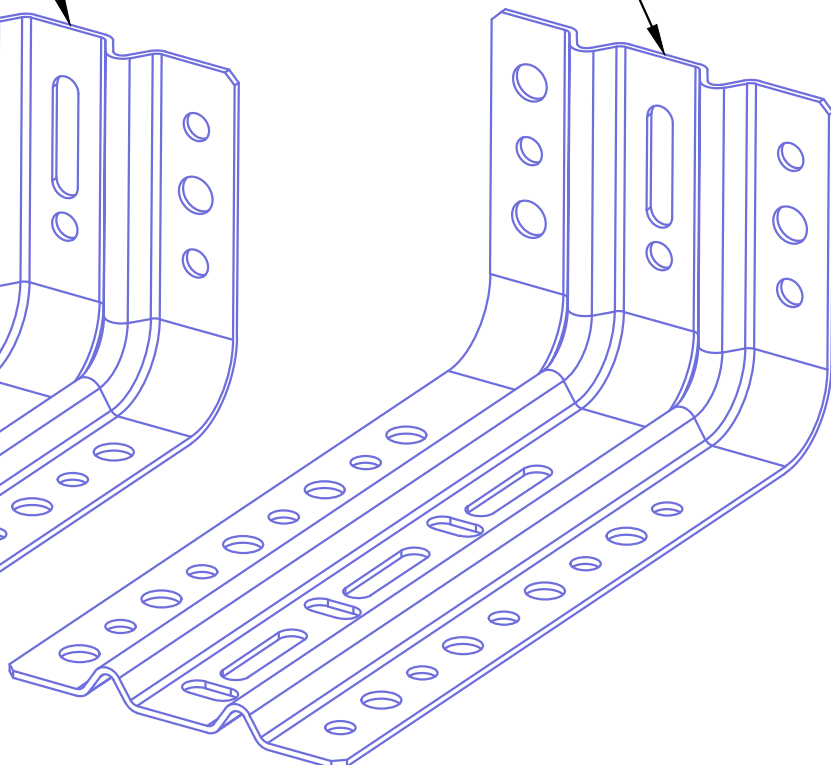

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	

Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
Übersicht
bg Montagewinkel

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49


Profilübersicht der bg Sockeldämmprofile












Rahmenwerkstoff	Profilsystem	Sockeldämmprofilbreite / Bautiefe in mm				
		50 mm	60 mm	64 mm	68 mm	74 mm
Alu	Akotherm AT 740		●	●		
	Alcoa AA 720 HI		●	●		
	Aluprof MB-70		●	●		
	Aluprof MB-86			●		
	Aluprof MB-104			●	●	●
	GUTMANN S80+		●	●		
	Heroal 72		●	●		
	HUECK Lambda WS 75		●	●		
	HUECK Lambda WS 90					●
	Raico FRAME+ 75		●	●		
	Reynaers CS 86-HI			●		
	Reynaers MasterLine 8			●		
	Schüco AWS 70		●			
	Schüco AWS 75		●	●		
	Schüco Haustürschwellen Aluminium	●				
	Sykon Sykotherm70		●	●		
	TKI 755		●	●		
	WICSTYLE 75		●	●		
PVC	Aluplast 4000		●			
	Aluplast 5000		●			
	Aluplast 7000			●	●	
	Aluplast 8000			●	●	
	Gealan 8000		●			
	Gealan 9000			●		
	Inoutic Eforte			●		
	Inoutic Elegante			●		
	Inoutic Prestige		●	●		
	Profine 76			●		
	Profine 88					●
	Rehau Geneo 86				●	
	Rehau Synego				●	
	Salamander bluEvolution 82			●		
	Salamander bluEvolution 92				●	
	Salamander Streamline 76			●		
	Schüco Corona CT 70 AS		●			
	Schüco Corona SI 82			●		
	Schüco Living			●		
	VEKA Softline 70		●			
	VEKA Softline 76			●		
	VEKA Softline 82				●	
Holz	Hinweis zu Holzrahmenwerkstoffen: Aufgrund dem hohen Individualisierungsgrad von Holzprofilen erfolgt eine Zuordnung der Sockeldämmprofile individuell.					

Technische Daten bg Sockeldämmprofil IHP/EPS:

Oberfläche und Deckplatte:	beidseitig 10 mm IHP weiß
Wärmedämmung:	EPS Perimeter 30 kg/m ³ , intensiver expandierter Polystyrol-Hartschaum
Verleimung:	IW67 wasserfest D3 (EN204-D3)
blaugelb Sockeldämmprofil 50 mm Stärke:	10mm 30mm 10mm
blaugelb Sockeldämmprofil 64 mm Stärke:	10mm 44mm 10mm
blaugelb Sockeldämmprofil 68 mm Stärke:	10mm 48mm 10mm
blaugelb Sockeldämmprofil 74 mm Stärke:	10mm 54mm 10mm
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 50 mm:	0,733 W/m ² K
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 64 mm:	0,559 W/m ² K
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 68 mm:	0,523 W/m ² K
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 74 mm:	0,478 W/m ² K
Schraubenauszugswert: SPT 4,3x40 17 mm Einschraubtiefe vertikal	1.750 N
Schraubenauszugswert: Rahmenfixschraube FK-T30 2x 7,5x42	3.240 N
Druckfestigkeit:	4.600 kg/m

Querschnitt bg Sockeldämmprofil IHP/EPS

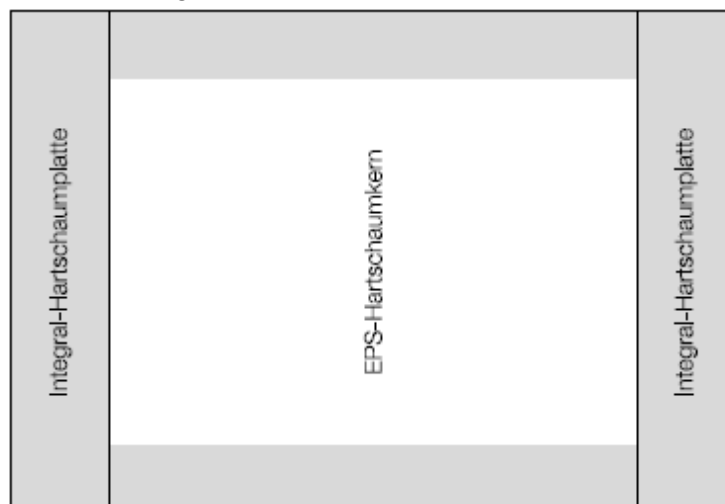

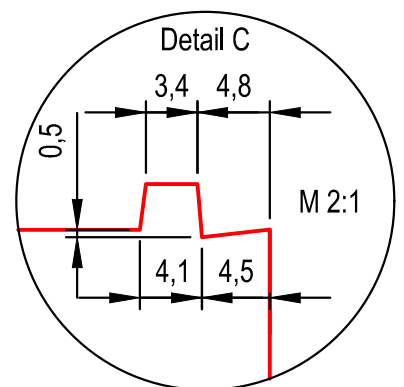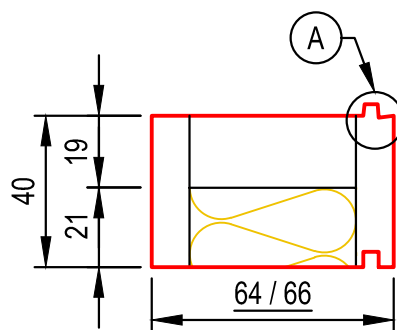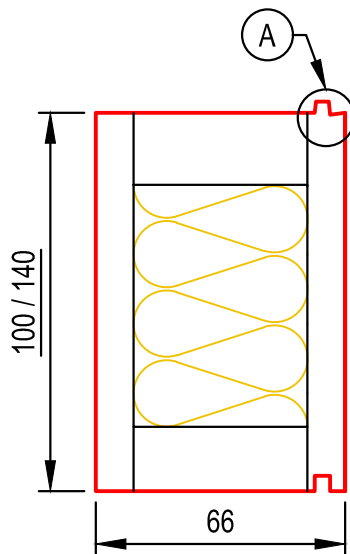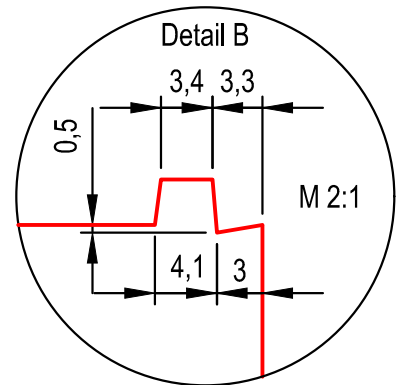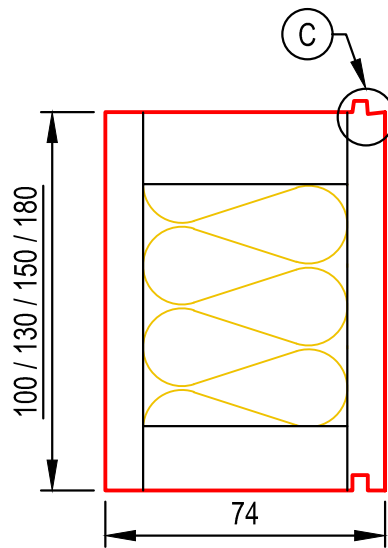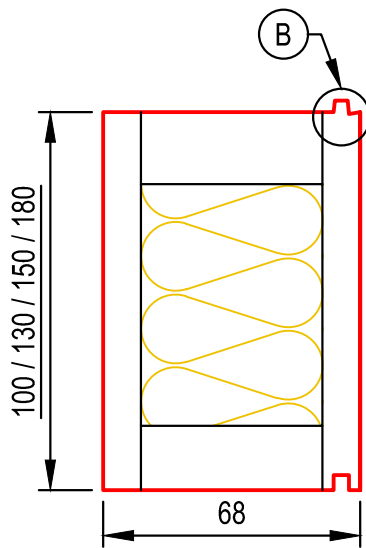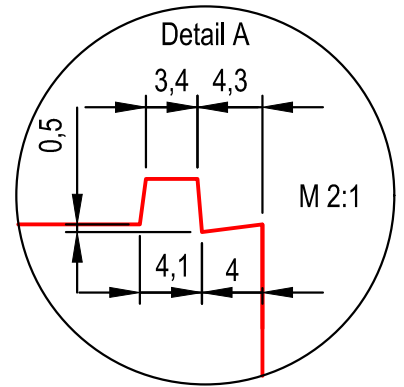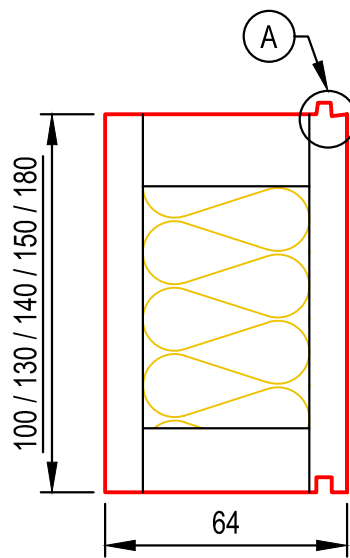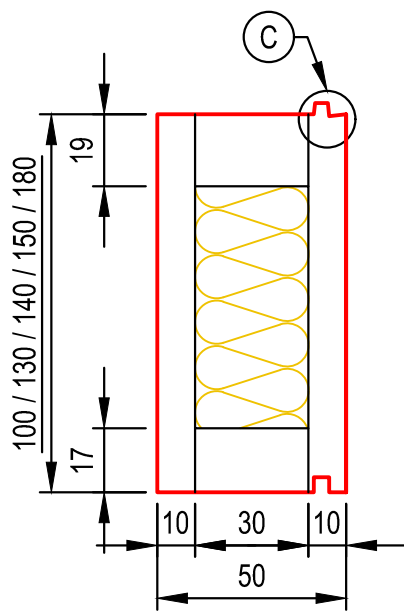

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2, 2:1
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	



Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofile IHP/EPS
Profilübersicht



Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE  **FOPPE**
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR


FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

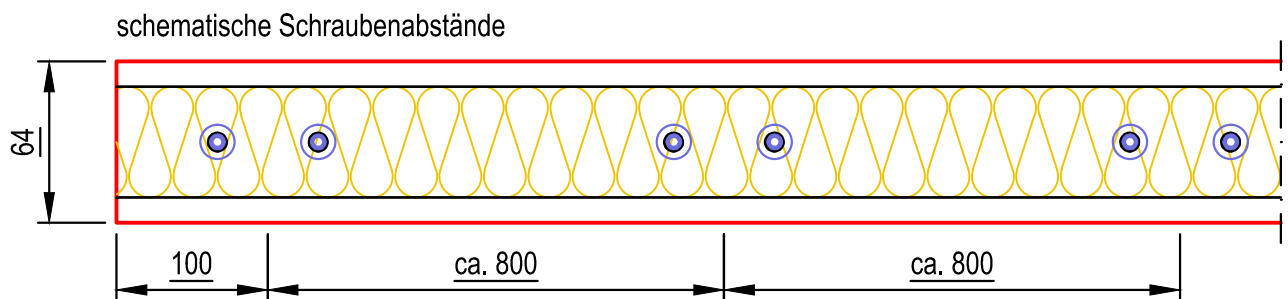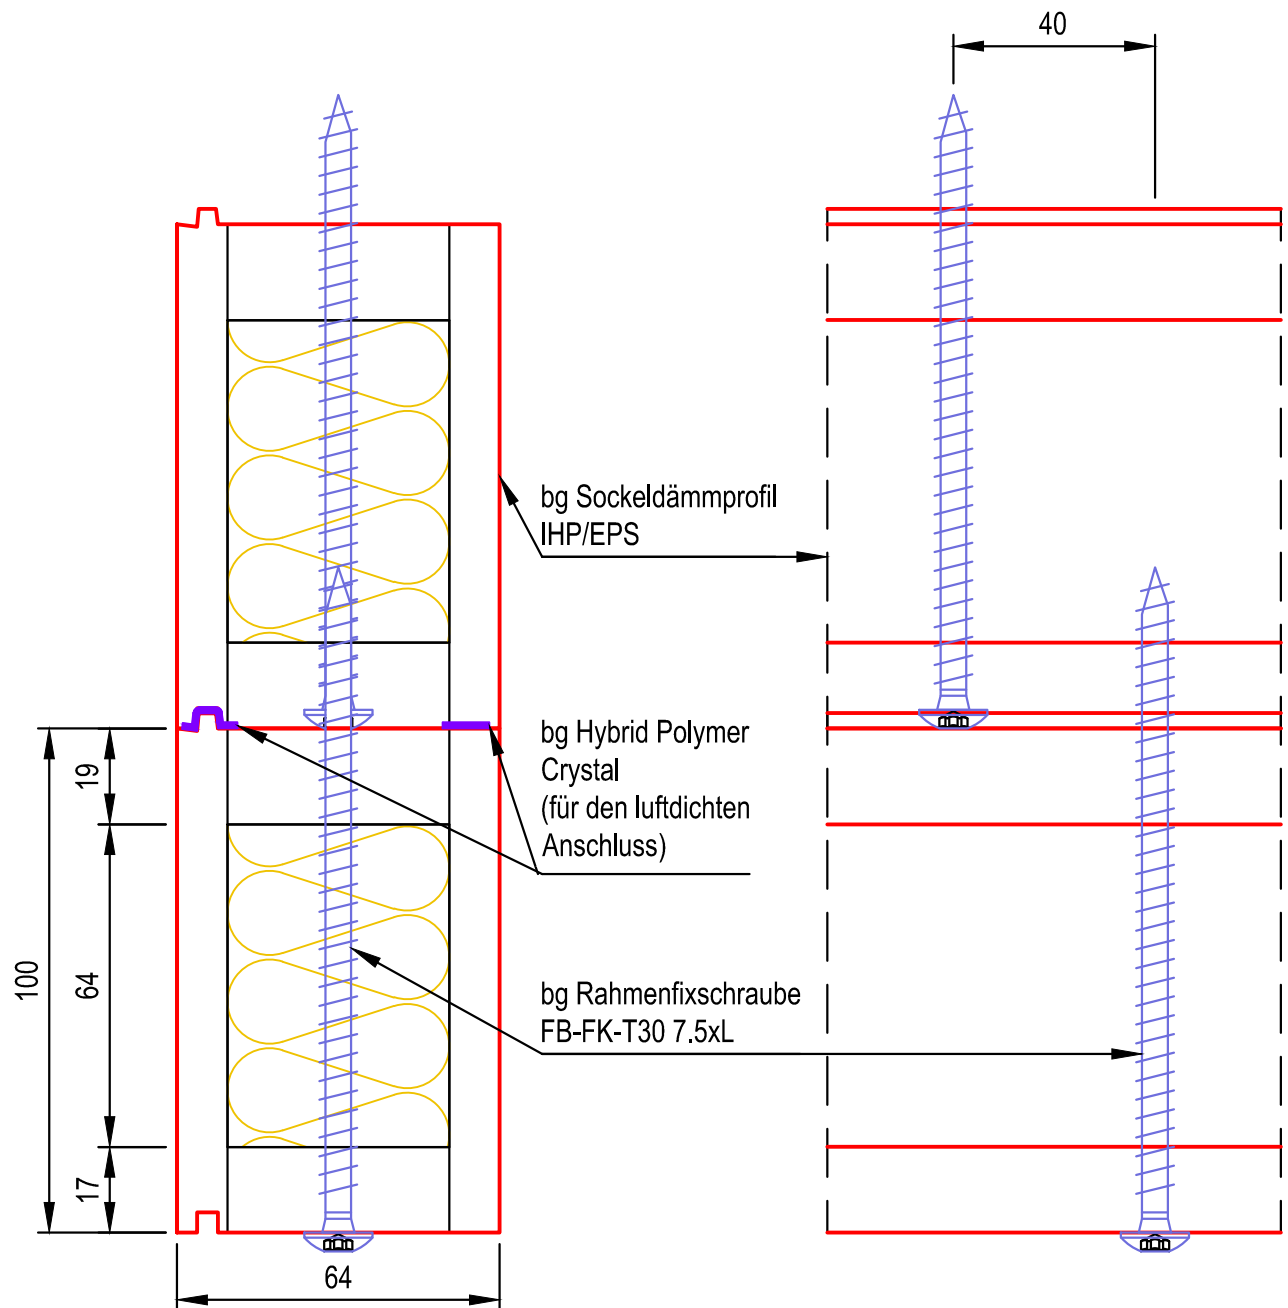

Datum	10.03.2022	Befestigung ohne Wärmebrücken Aufdoppelung bg Sockeldämmprofil IHP/EPS bei Blendrahmen und Hebe-Schiebe-Türen Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	FOPPE FOPPE MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49
Gez.	Thomas Richter		
Maßstab	1:1,5		
Art.-Nr.			
Werkstoff			
Allgemeintoleranzen:			

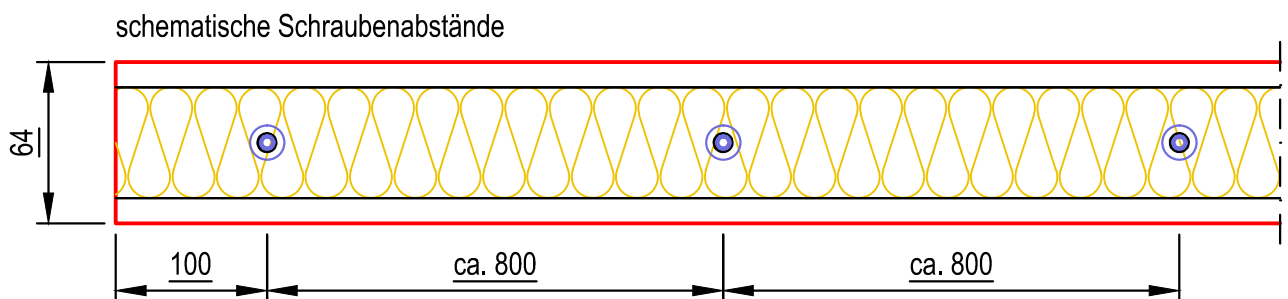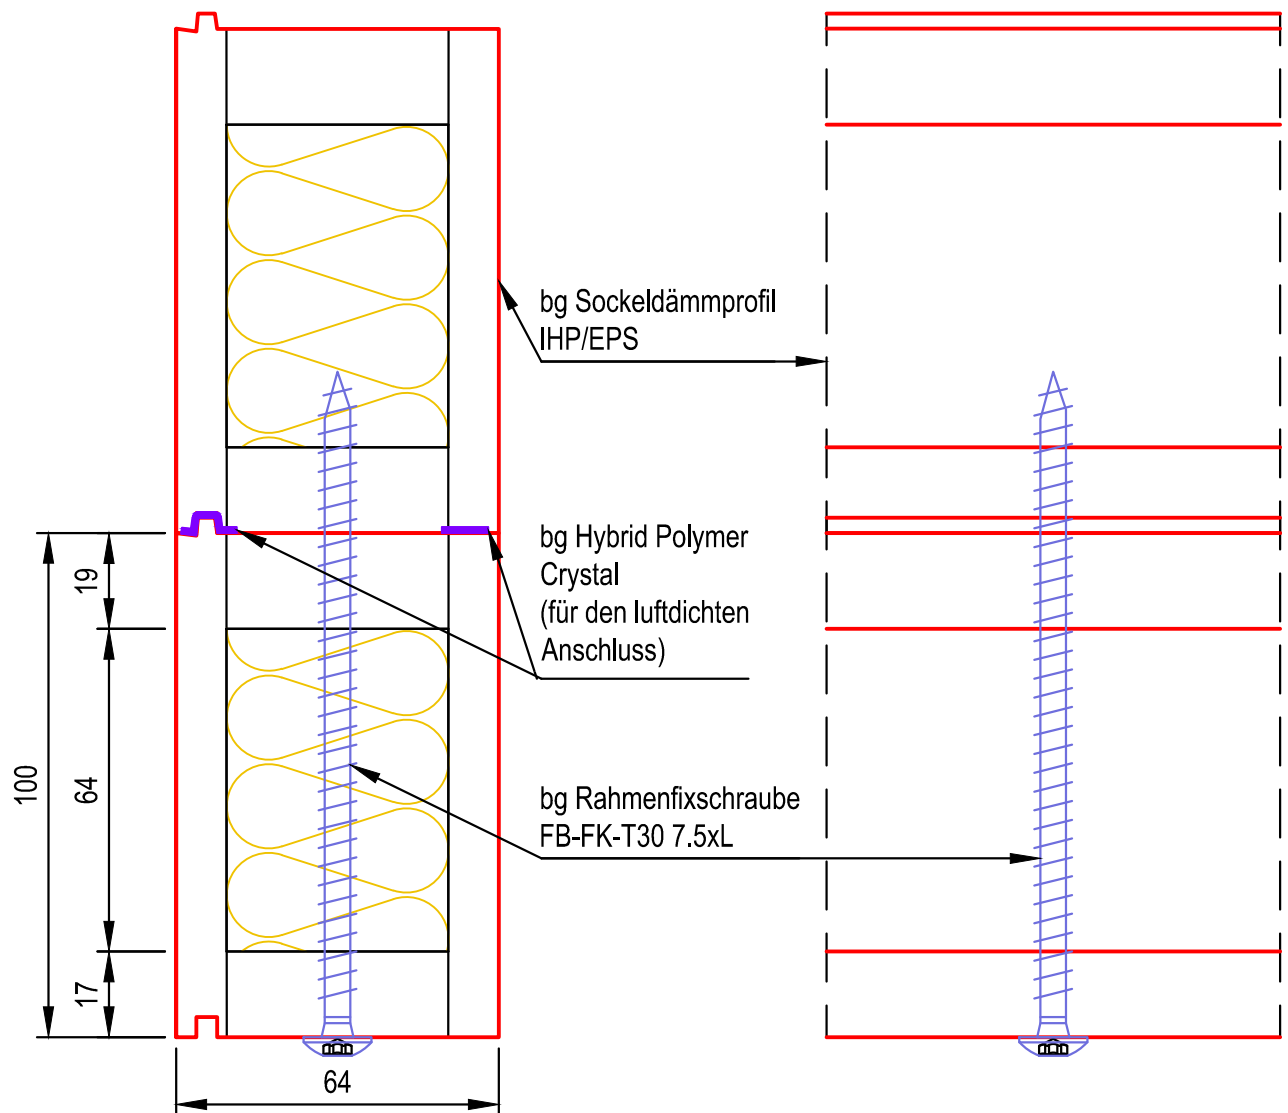

Datum	10.03.2022	Befestigung ohne Wärmebrücken Aufdoppelung bg Sockeldämmprofil IHP/EPS bei flacher Schwelle Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	 FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49
Gez.	Thomas Richter		
Maßstab	1:1		
Art.-Nr.			
Werkstoff			
Allgemeintoleranzen:			

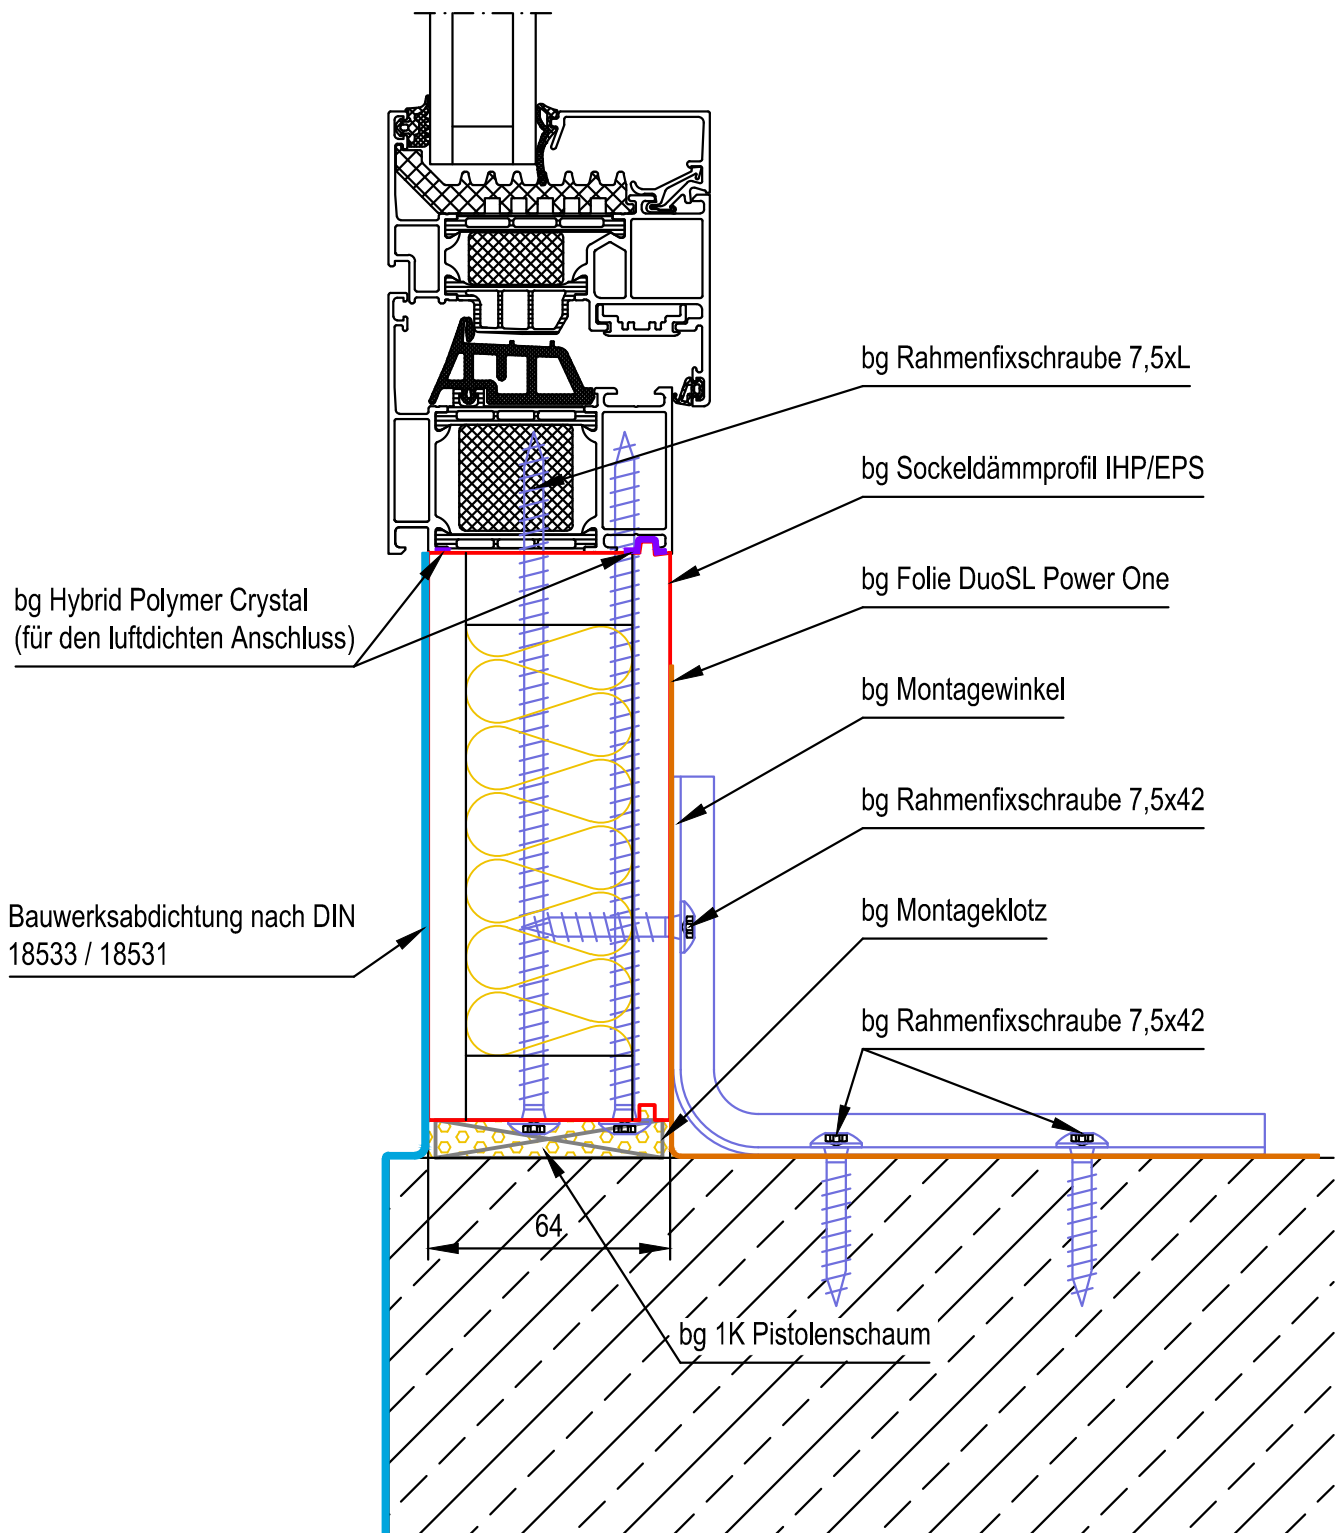

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
Einbausituation Blendrahmen
in der tragenden Wankonstruktion

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

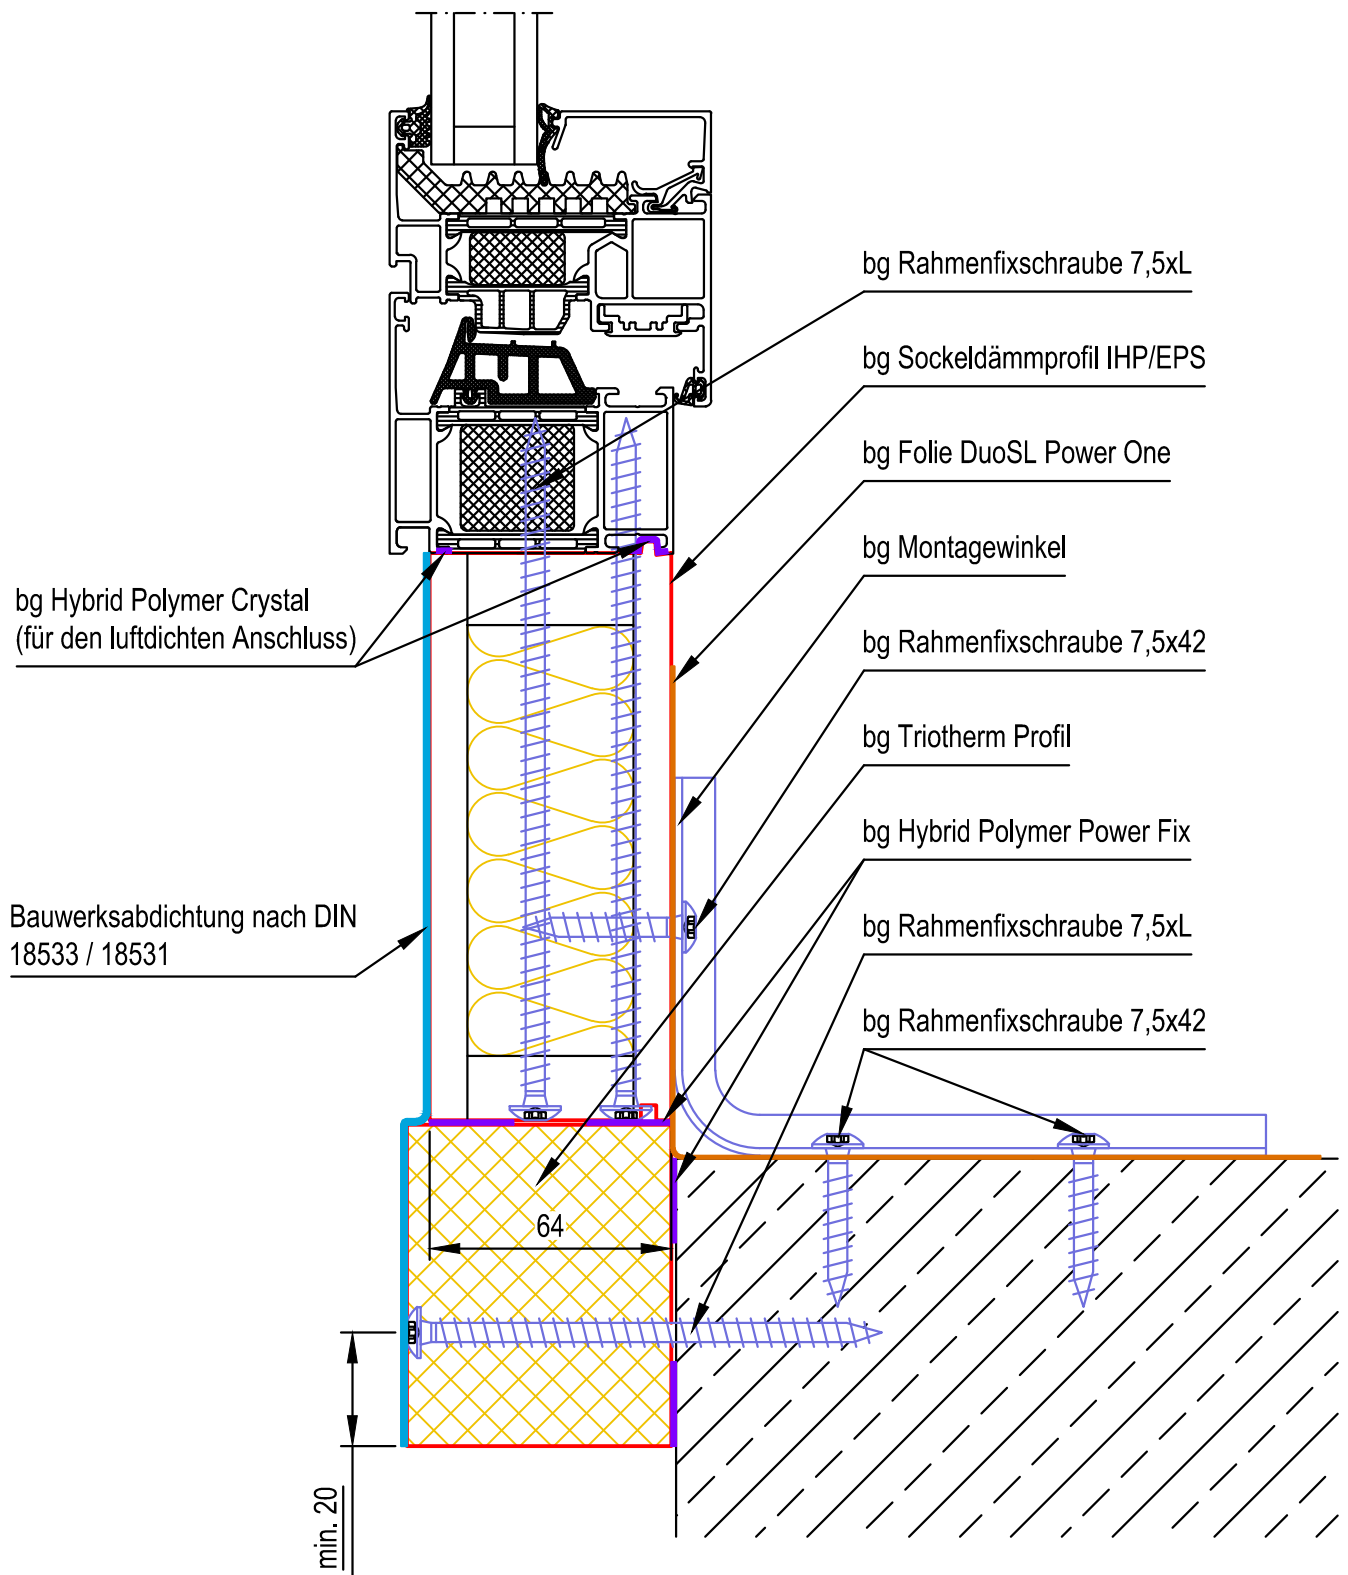

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
 bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
 Einbausituation Blendrahmen
 vor der tragenden Wankonstruktion

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
 Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
 Foppenkamp 14 - 16
 D-49838 Lengerich (Ems)
 Tel.: +49 5904 9393-97
 Fax: +49 5904 9393-49

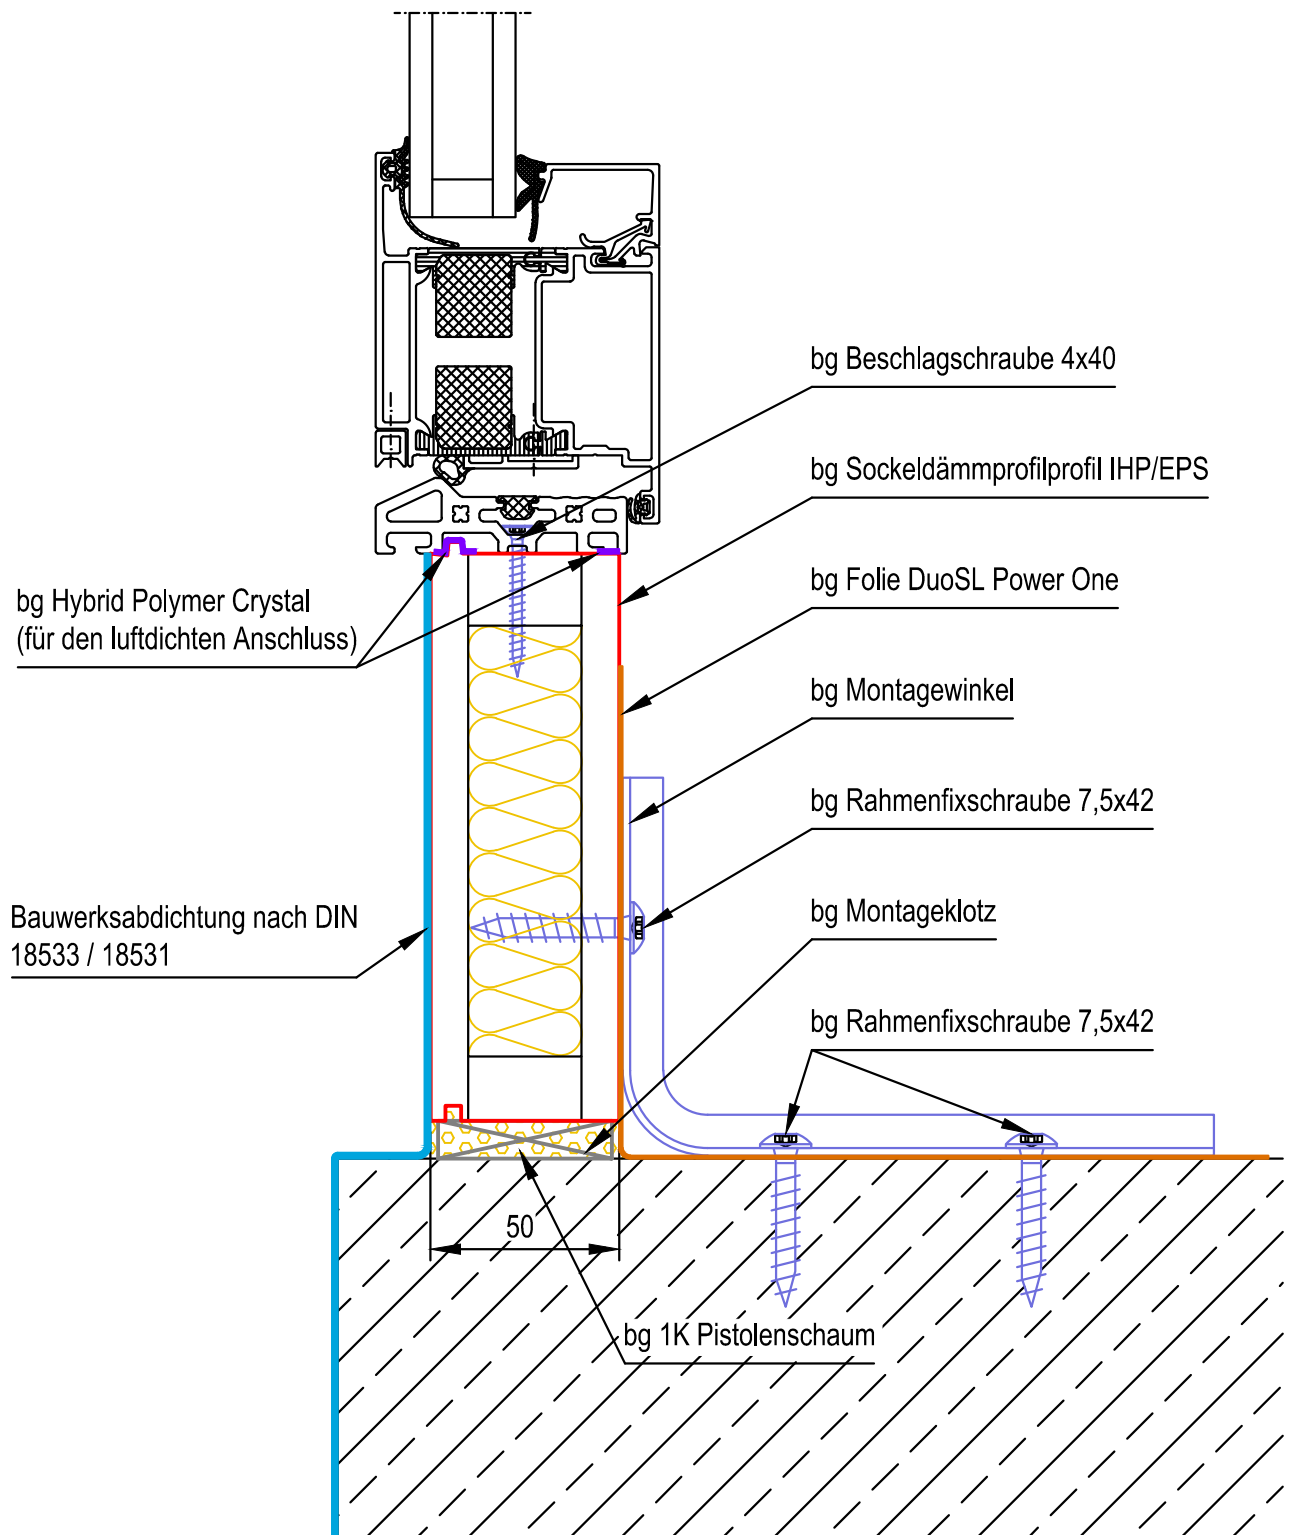

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
 bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
 Einbausituation flache Schwelle
 in der tragenden Wankonstruktion

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
 Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
 Foppenkamp 14 - 16
 D-49838 Lengerich (Ems)
 Tel.: +49 5904 9393-97
 Fax: +49 5904 9393-49

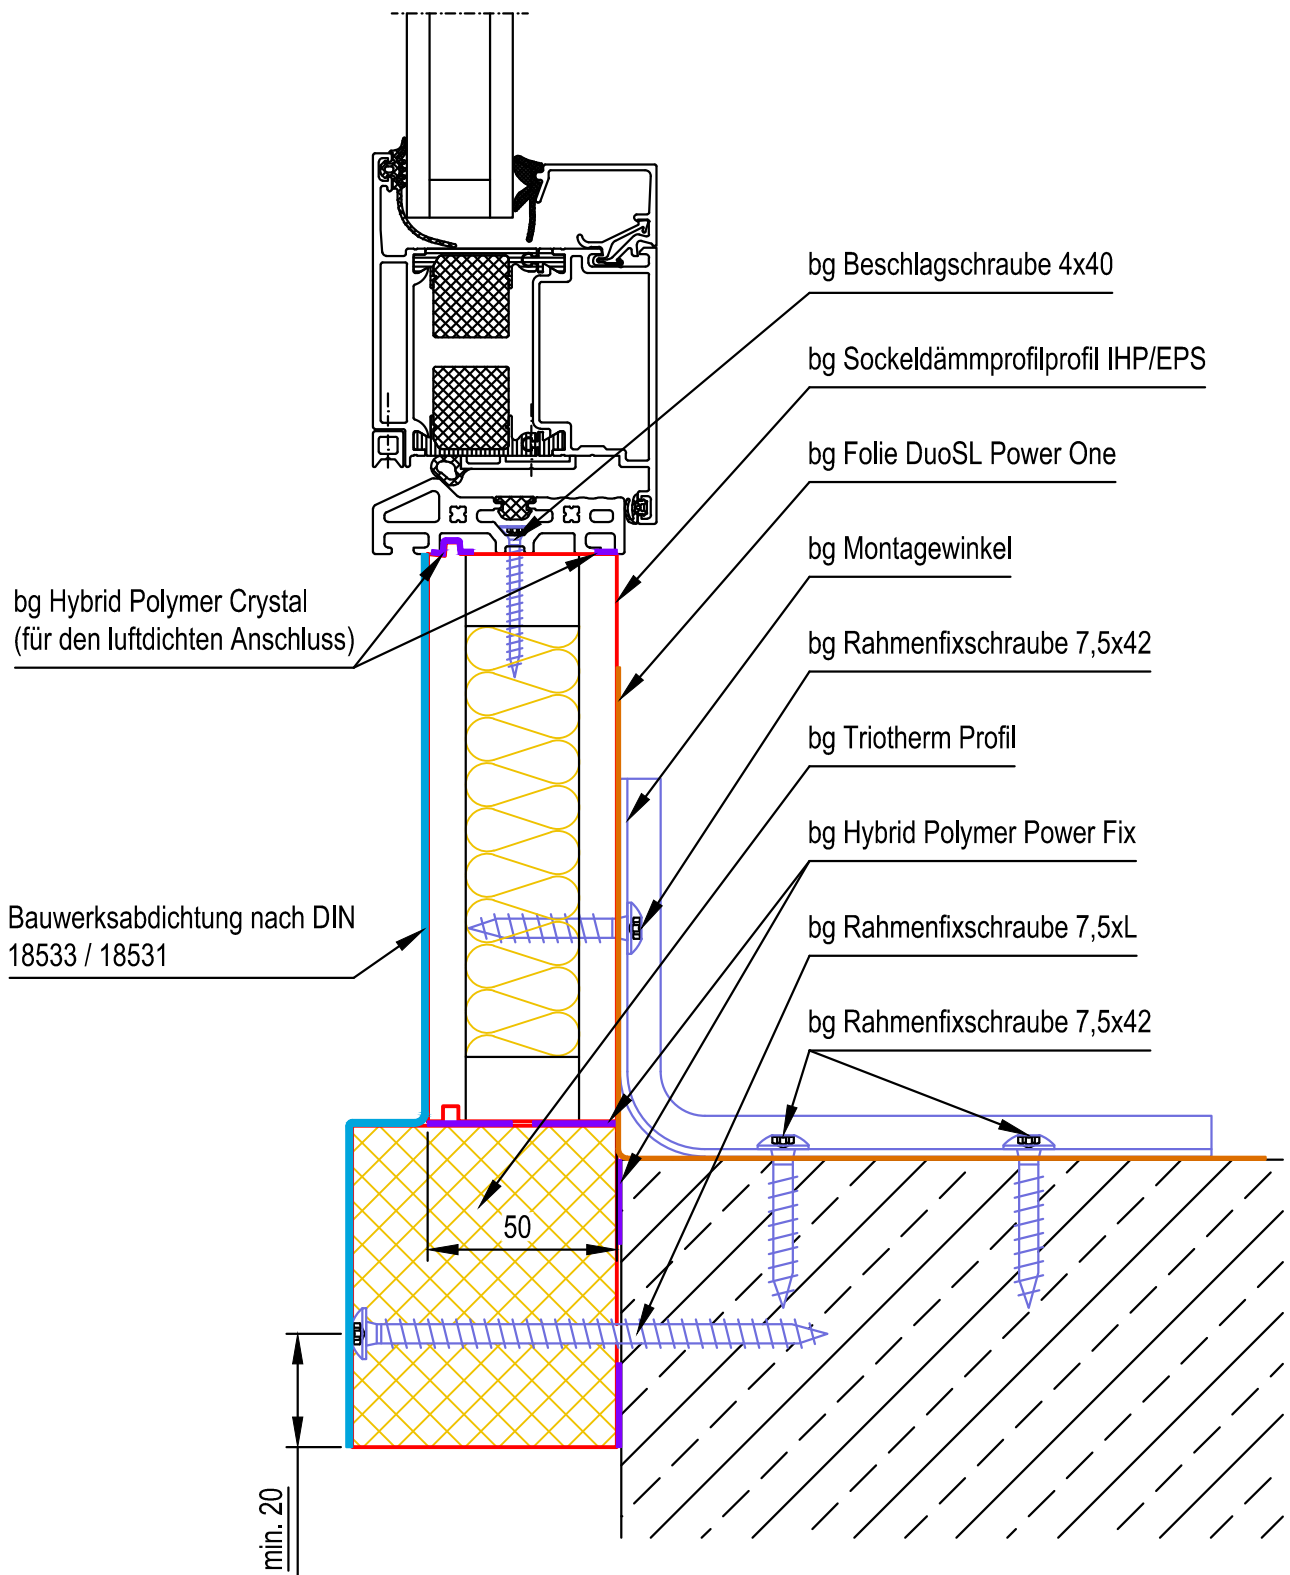

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
 bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
 Einbausituation flache Schwelle
 vor der tragenden Wankonstruktion

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
 Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
 Foppenkamp 14 - 16
 D-49838 Lengerich (Ems)
 Tel.: +49 5904 9393-97
 Fax: +49 5904 9393-49

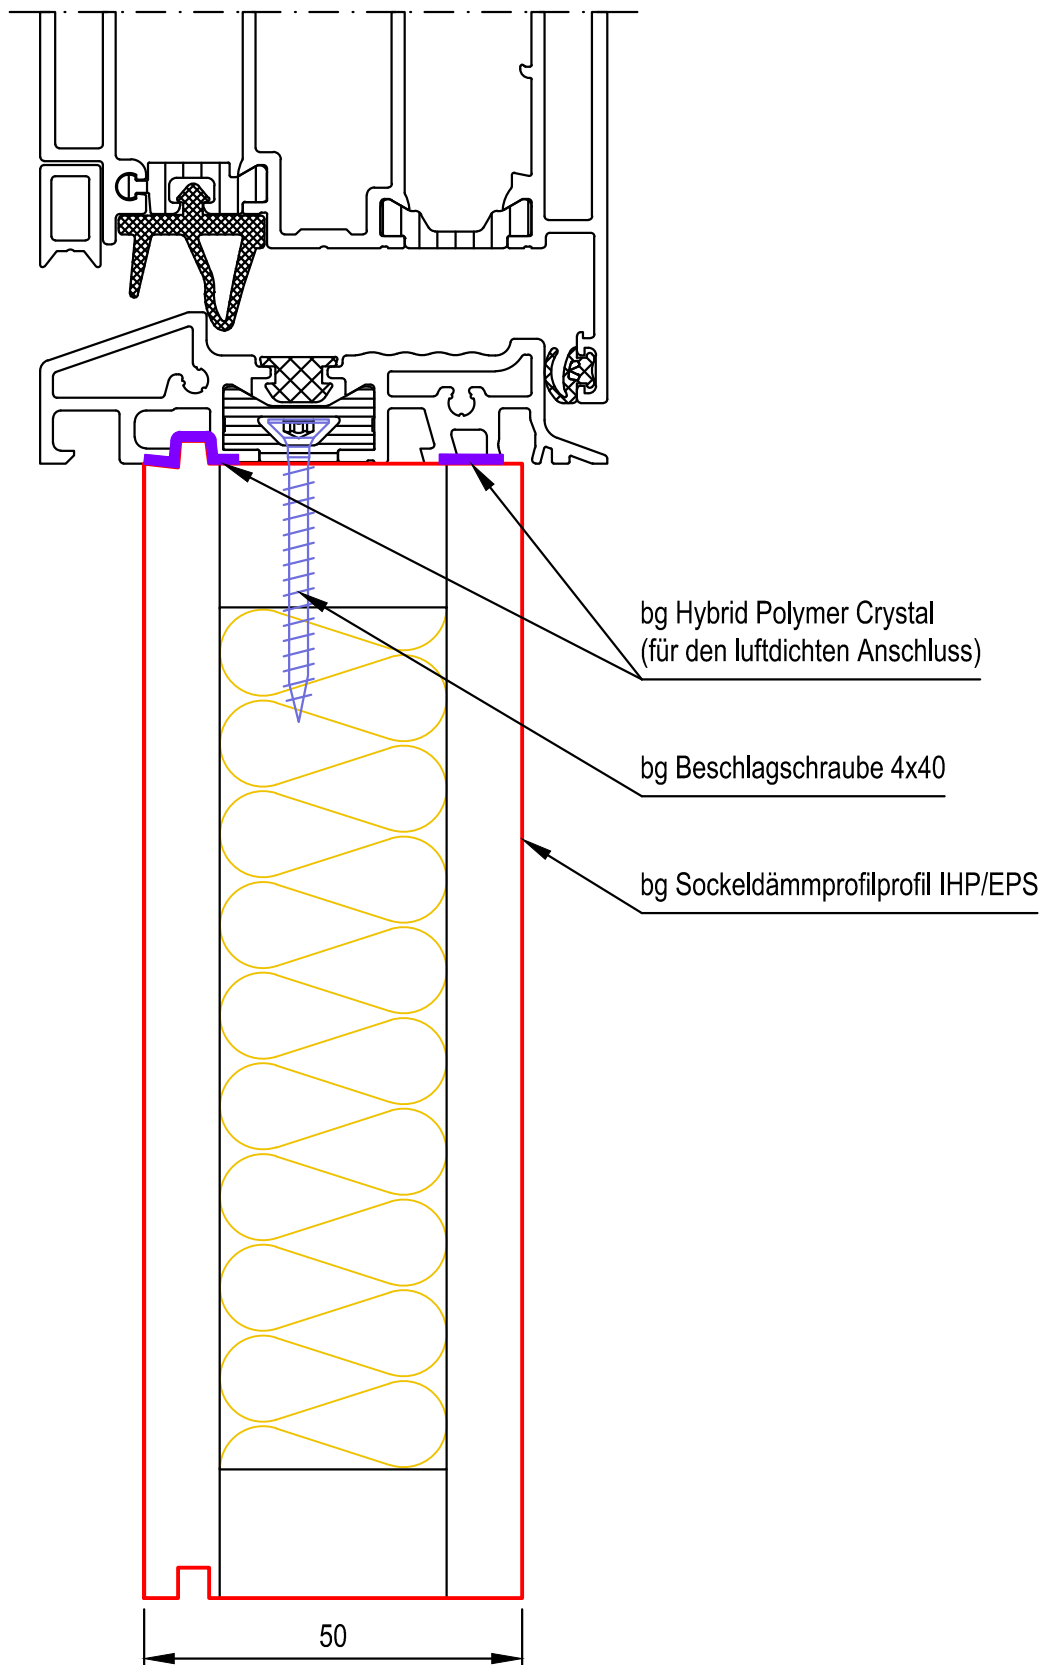

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:1
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
 bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
 Montagesituation Türsystem
 Schüco AD UP 75

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
 Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE  **FOPPE**
 MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
 Foppenkamp 14 - 16
 D-49838 Lengerich (Ems)
 Tel.: +49 5904 9393-97
 Fax: +49 5904 9393-49

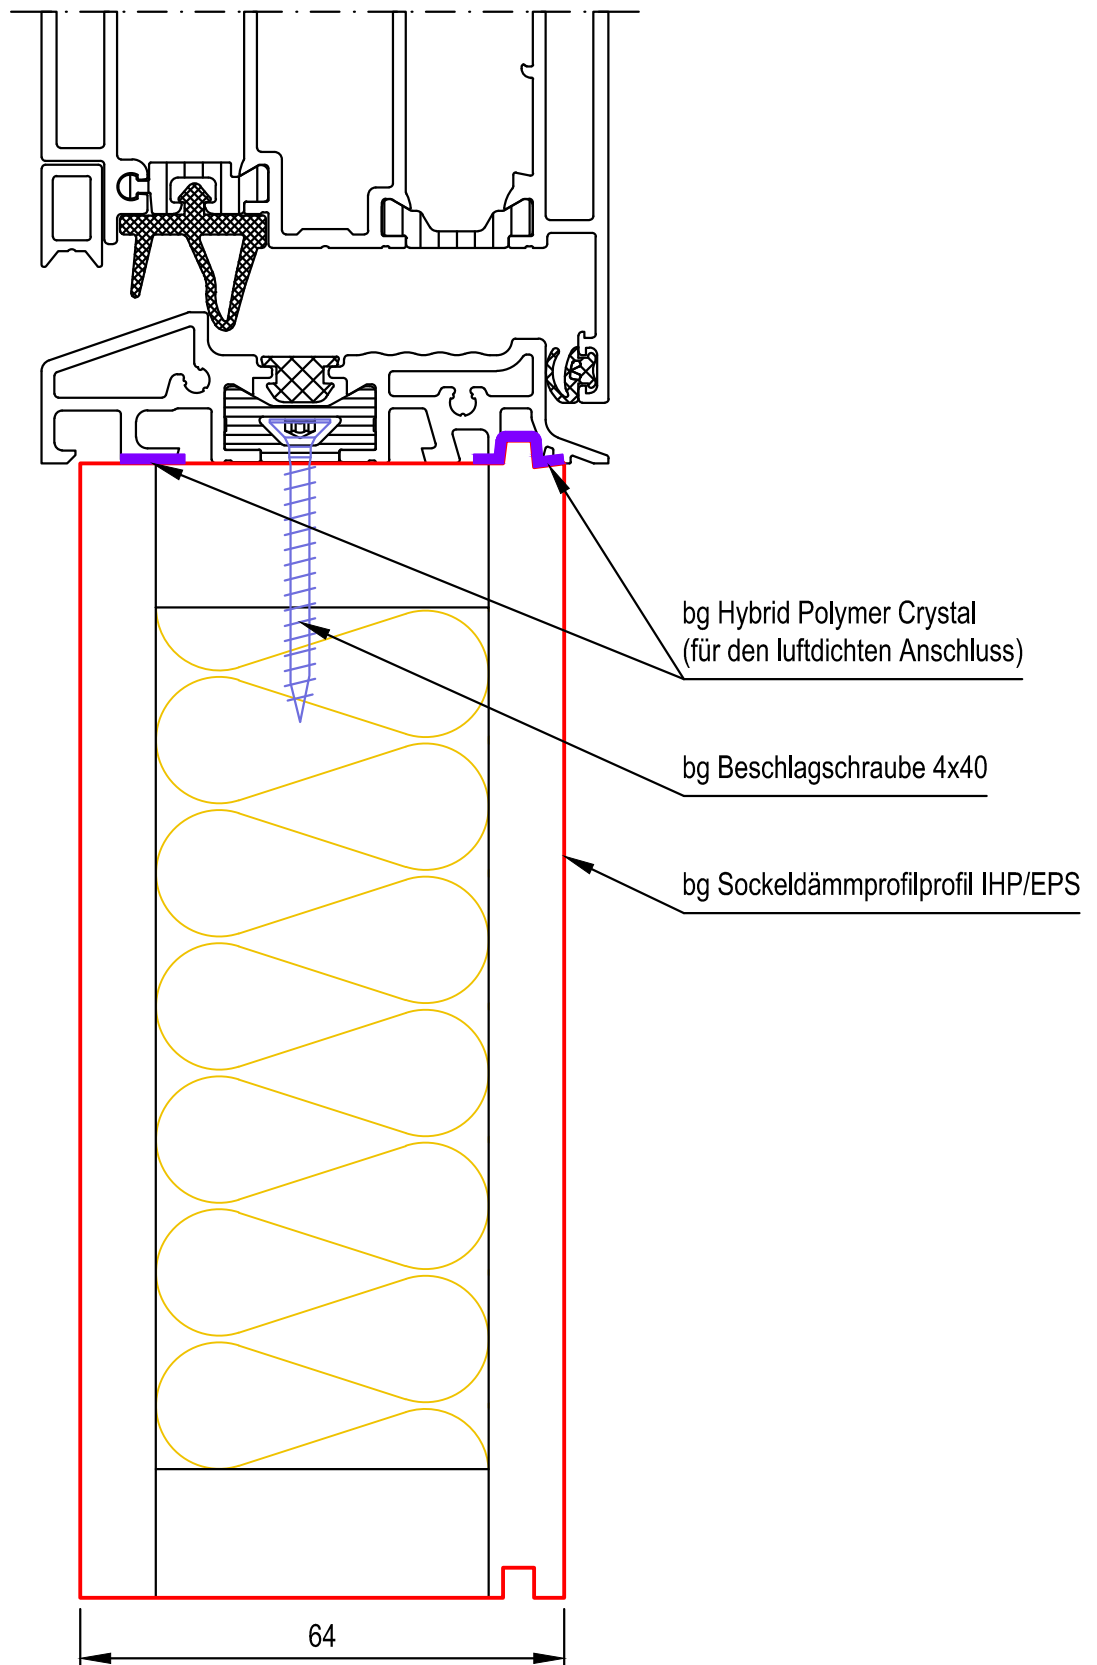

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:1
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
 bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
 Montagesituation Türsystem
 Schüco AD UP 75

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
 Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
 Foppenkamp 14 - 16
 D-49838 Lengerich (Ems)
 Tel.: +49 5904 9393-97
 Fax: +49 5904 9393-49

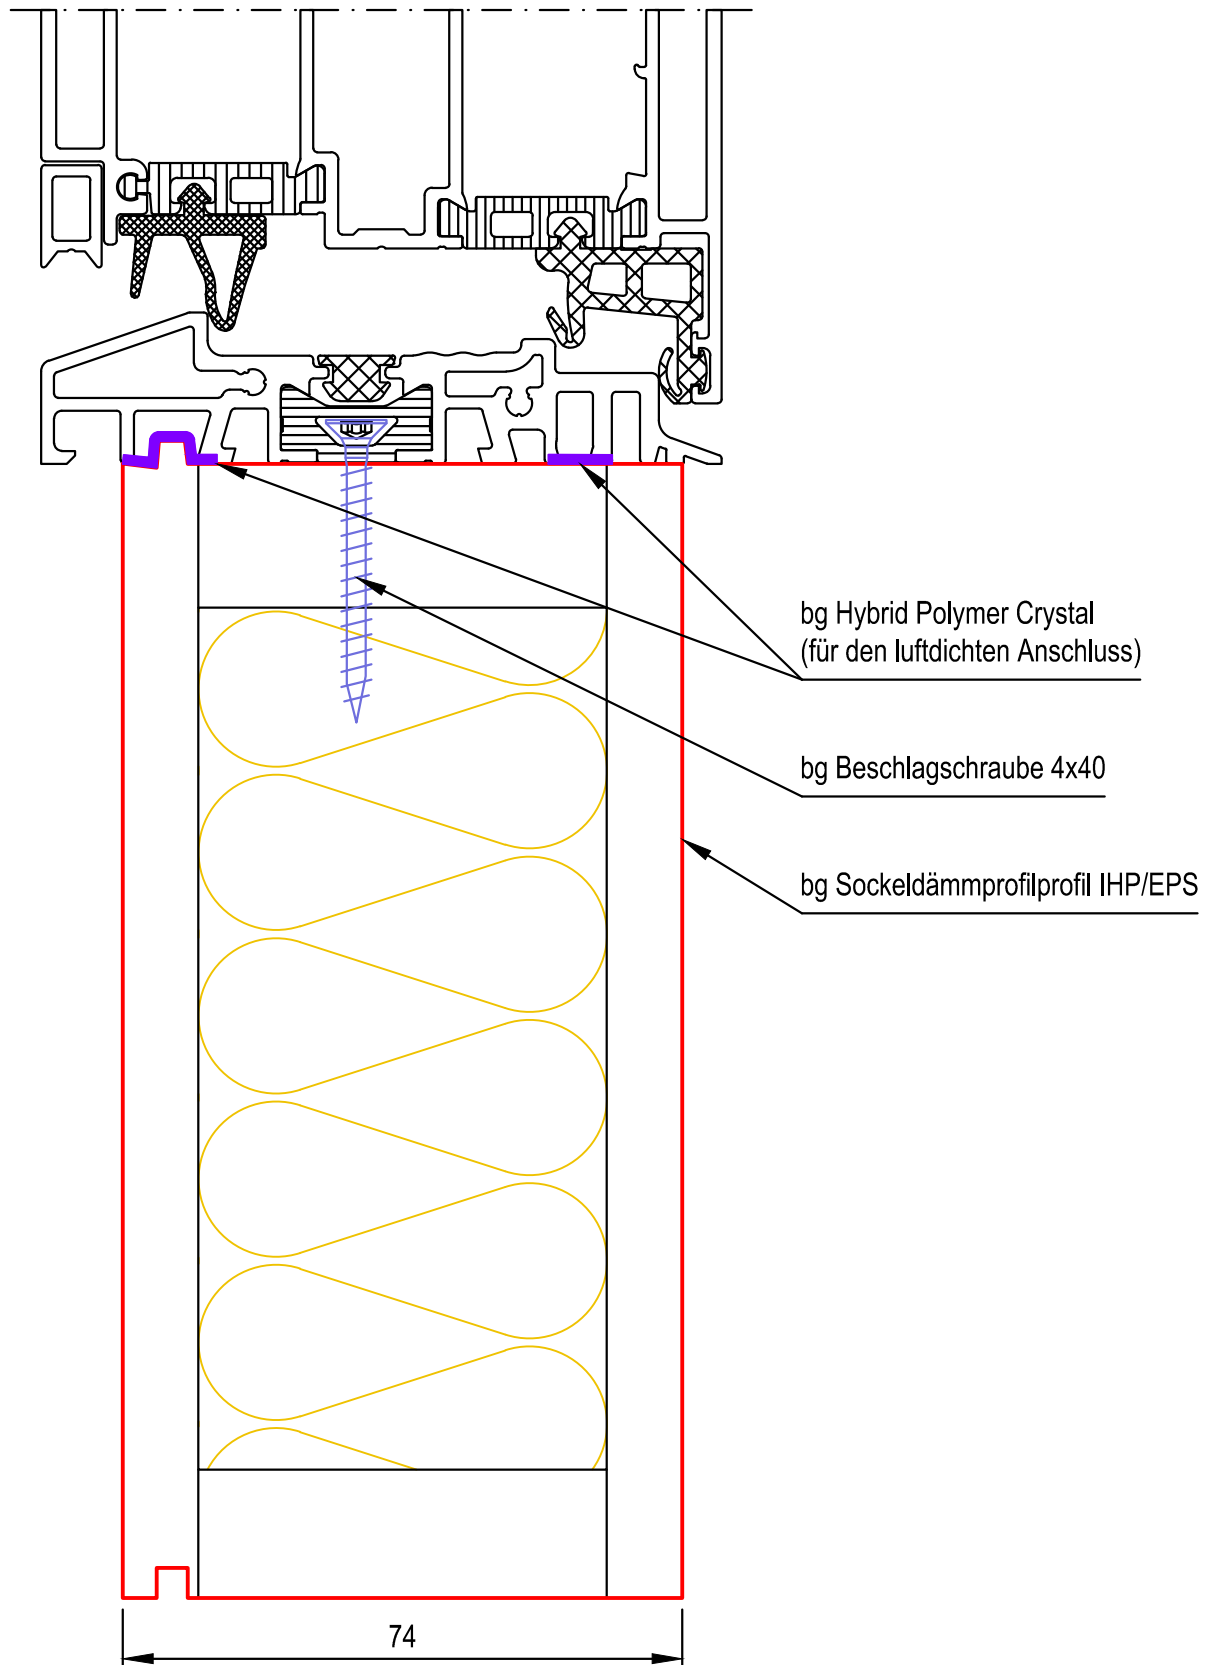

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:1
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	



Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
 bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
 Montagesituation Türsystem
 Schüco AD UP 90



Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
 Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE  **FOPPE**
 MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
 Foppenkamp 14 - 16
 D-49838 Lengerich (Ems)
 Tel.: +49 5904 9393-97
 Fax: +49 5904 9393-49

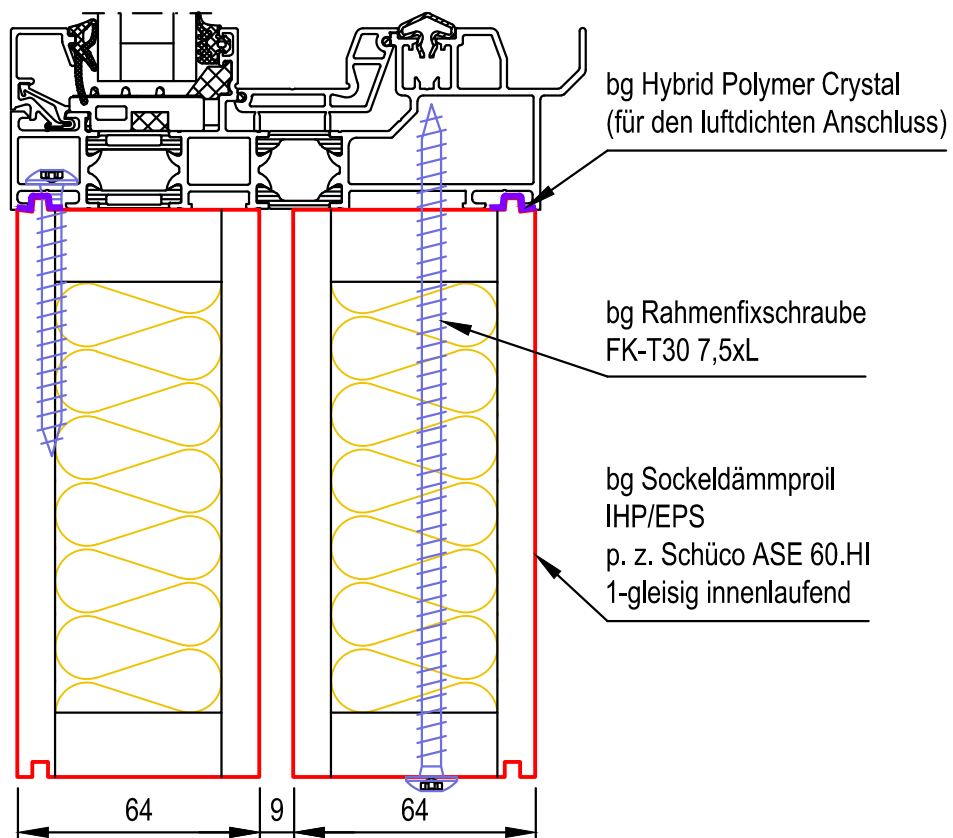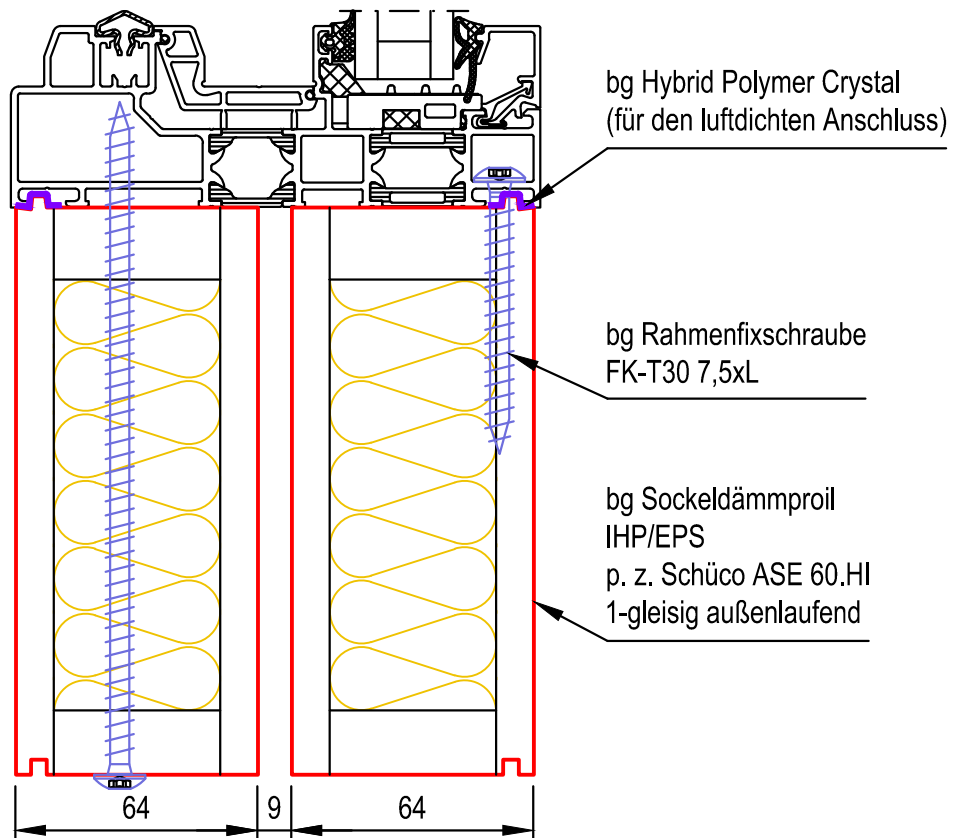

Datum	10.03.2022	Befestigung ohne Wärmebrücken Bodentiefer Anschluss bg Sockeldämmprofil IHP/EPS Montagesituation Hebe-Schiebetür Schüco Schiebesystem ASE 60 Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	FOPPE  FOPPE MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49
Gez.	Thomas Richter		
Maßstab	1:2		
Art.-Nr.			
Werkstoff			
Allgemeintoleranzen:			

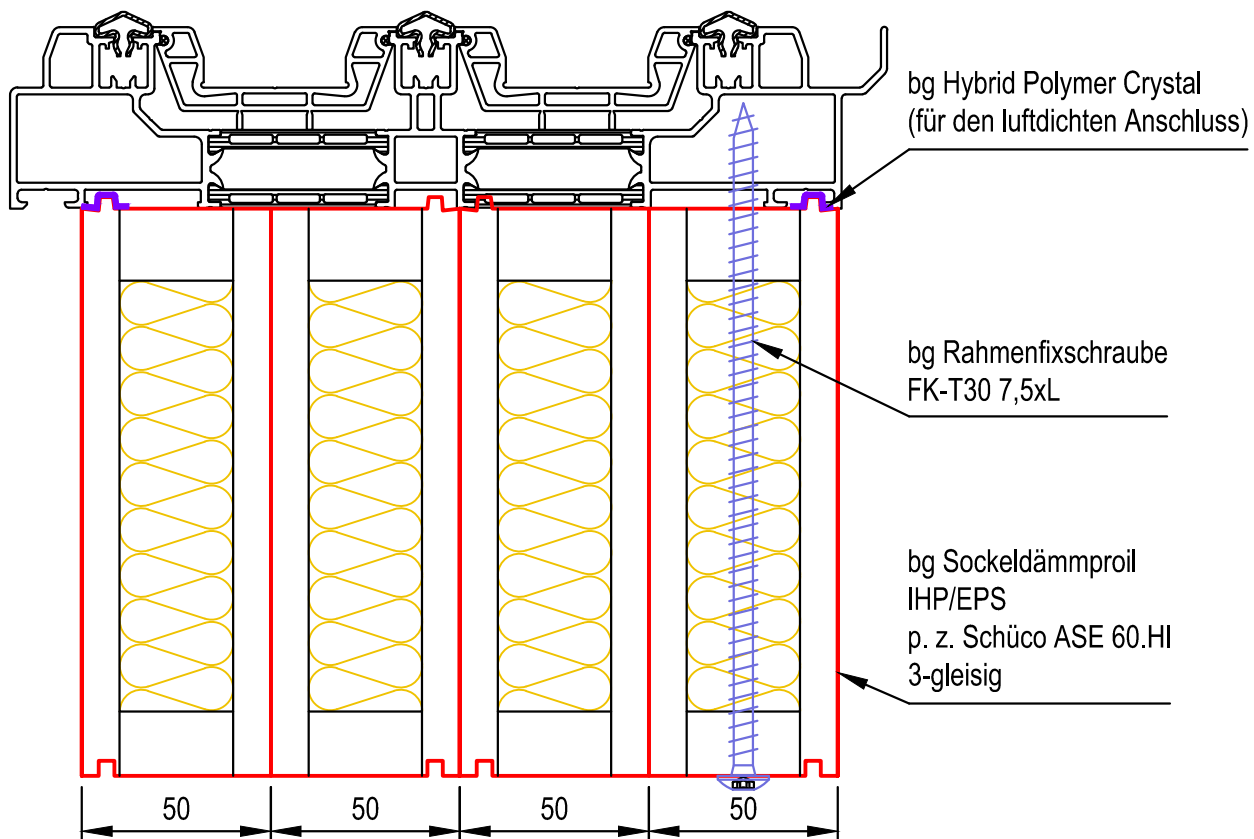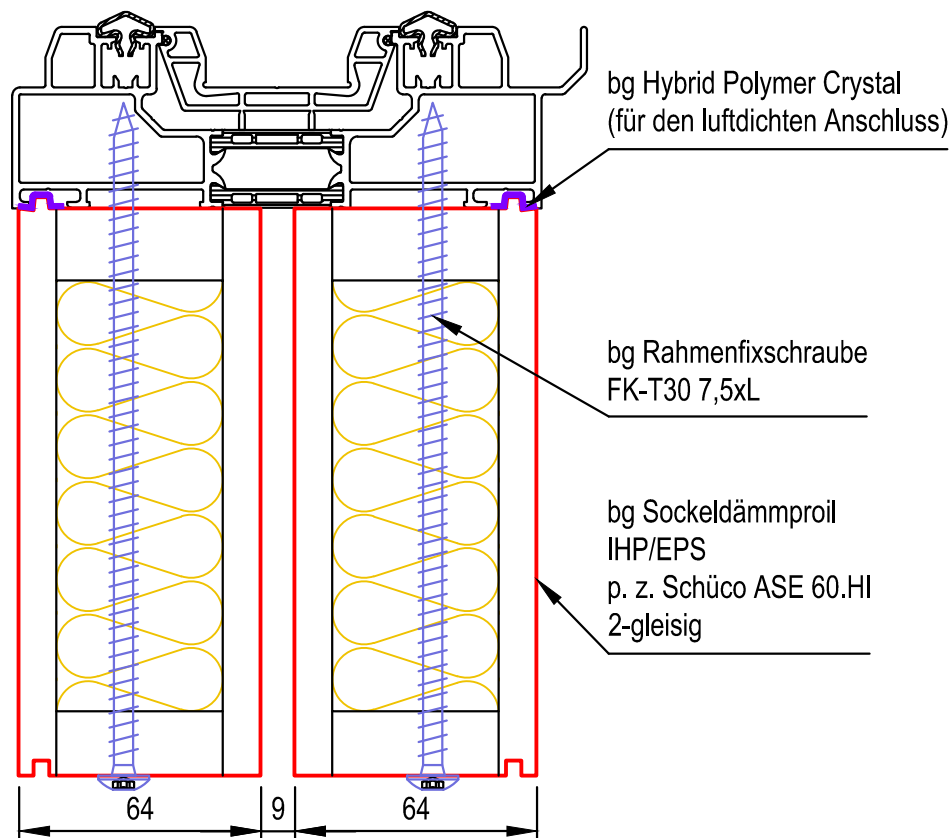

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	



Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
Montagesituation Hebe-Schiebetür
Schüco Schiebesystem ASE 60



Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE **FOPPE**
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR



FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

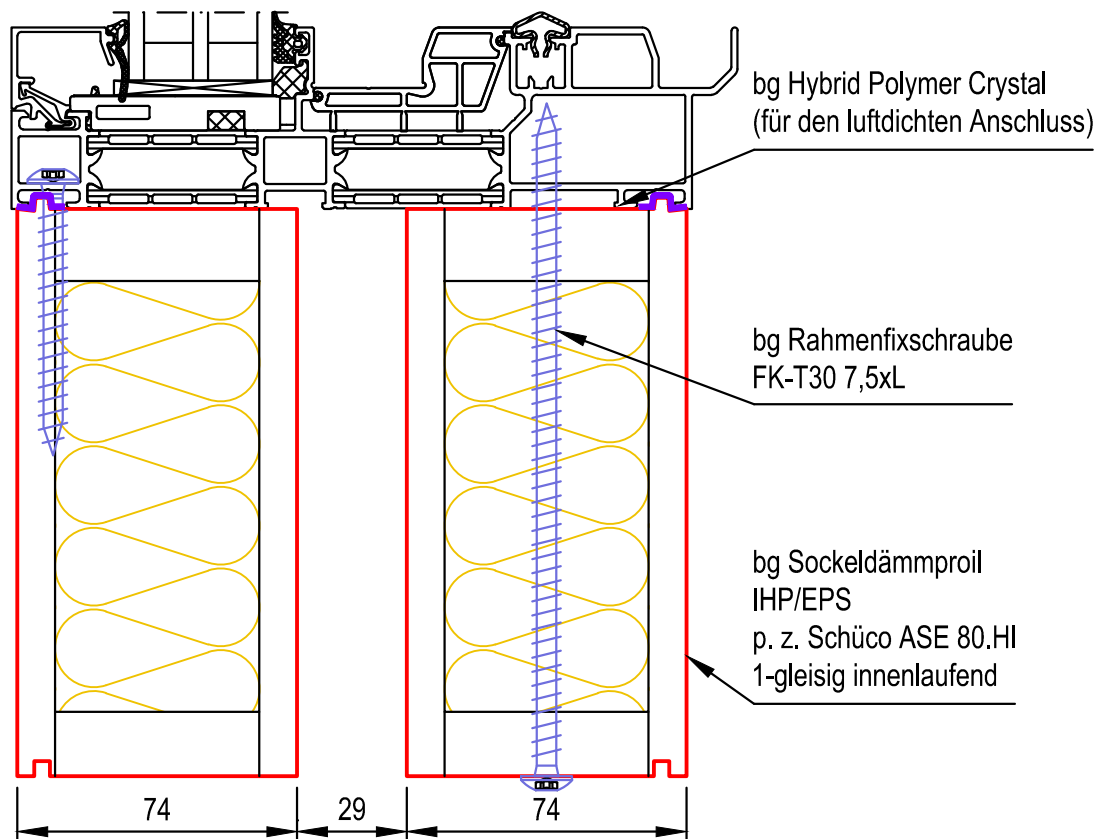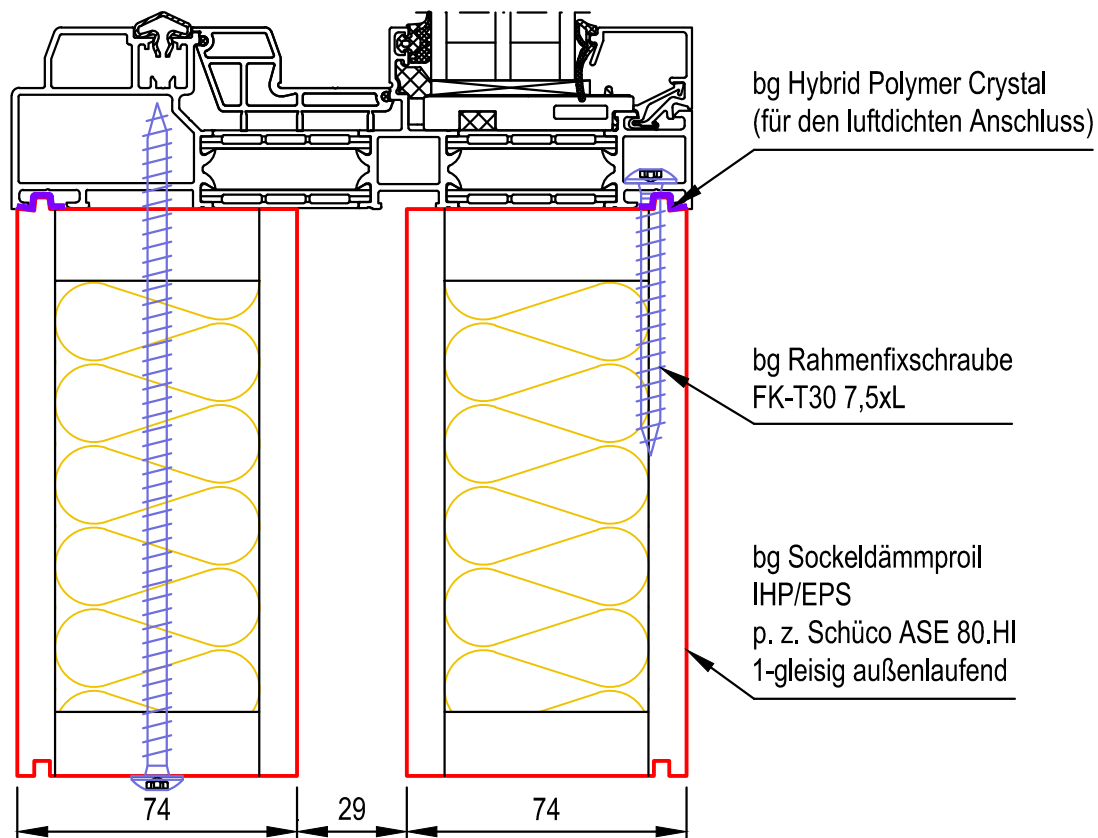

Datum	10.03.2022	Befestigung ohne Wärmebrücken Bodentiefer Anschluss bg Sockeldämmprofil IHP/eps Montagesituation Hebe-Schiebetür Schüco Schiebesystem ASE 80 Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	FOPPE  FOPPE MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49
Gez.	Thomas Richter		
Maßstab	1:2		
Art.-Nr.			
Werkstoff			
Allgemeintoleranzen:			

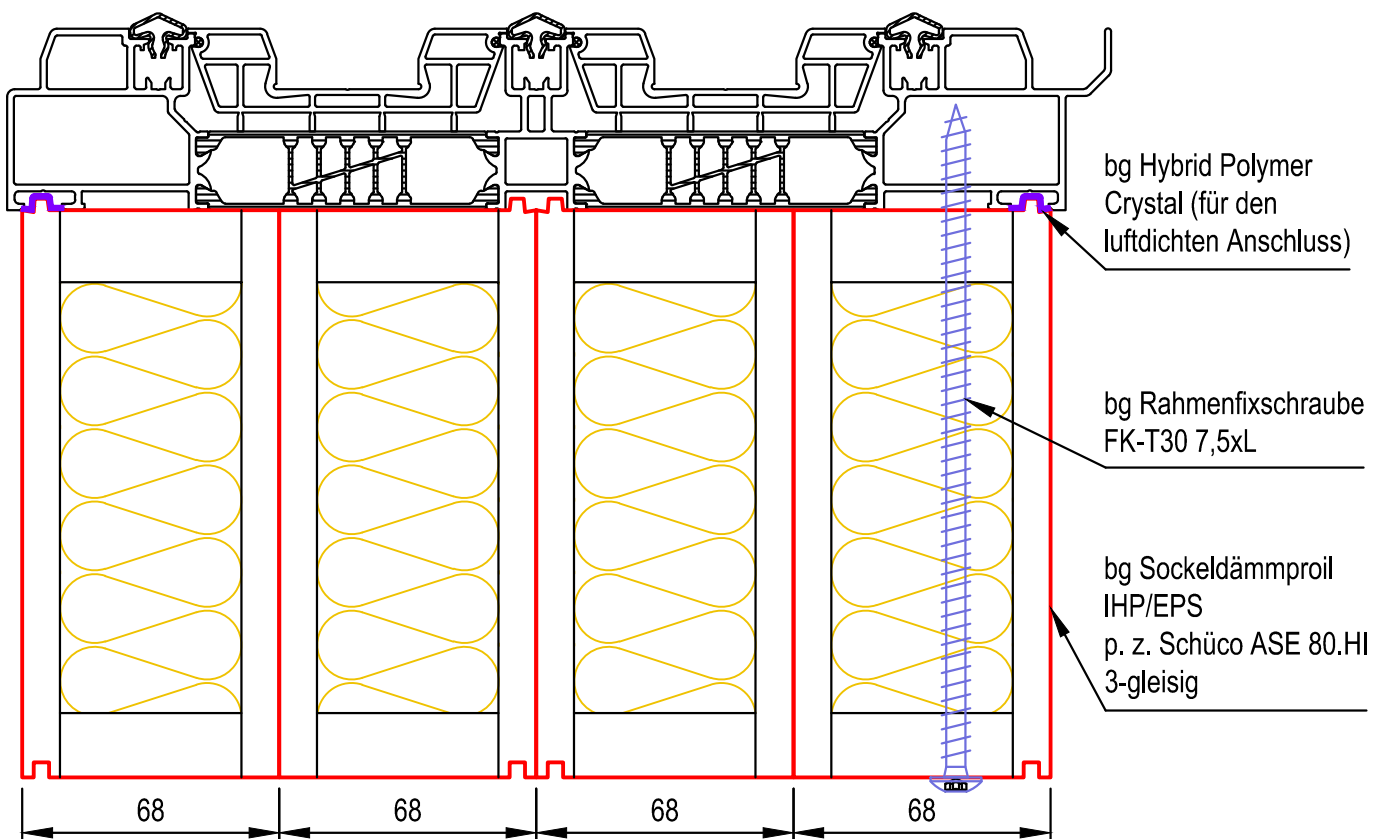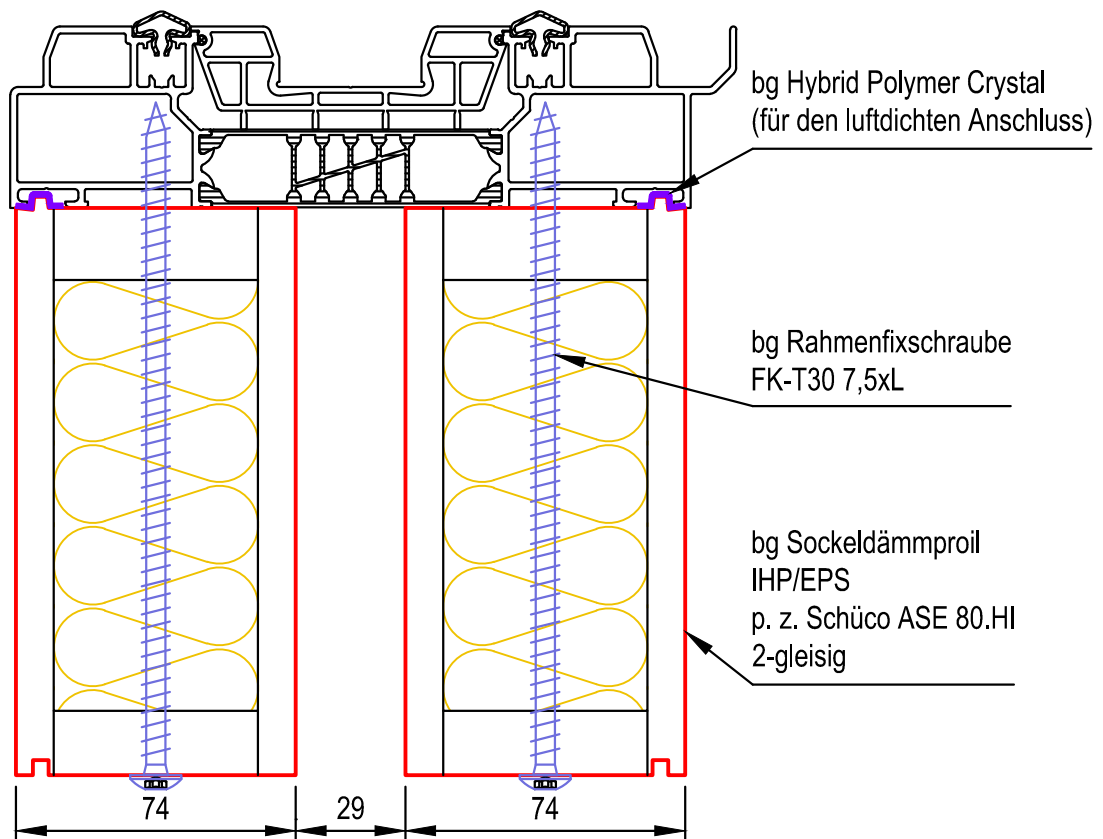

Datum	10.03.2022	Befestigung ohne Wärmebrücken Bodentiefer Anschluss bg Sockeldämmprofil IHP/EPS Montagesituation Hebe-Schiebetür Schüco Schiebesystem ASE 80	 FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49
Gez.	Thomas Richter		
Maßstab	1:2		
Art.-Nr.			
Werkstoff			
Allgemeintoleranzen:		Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	

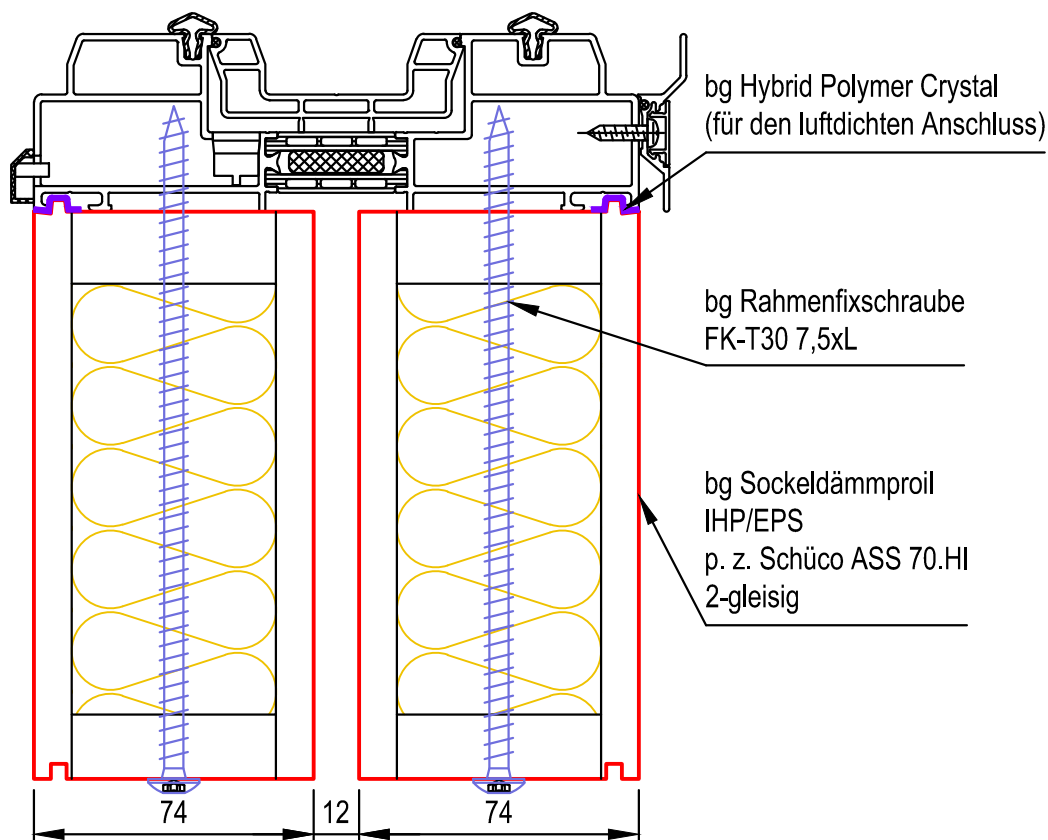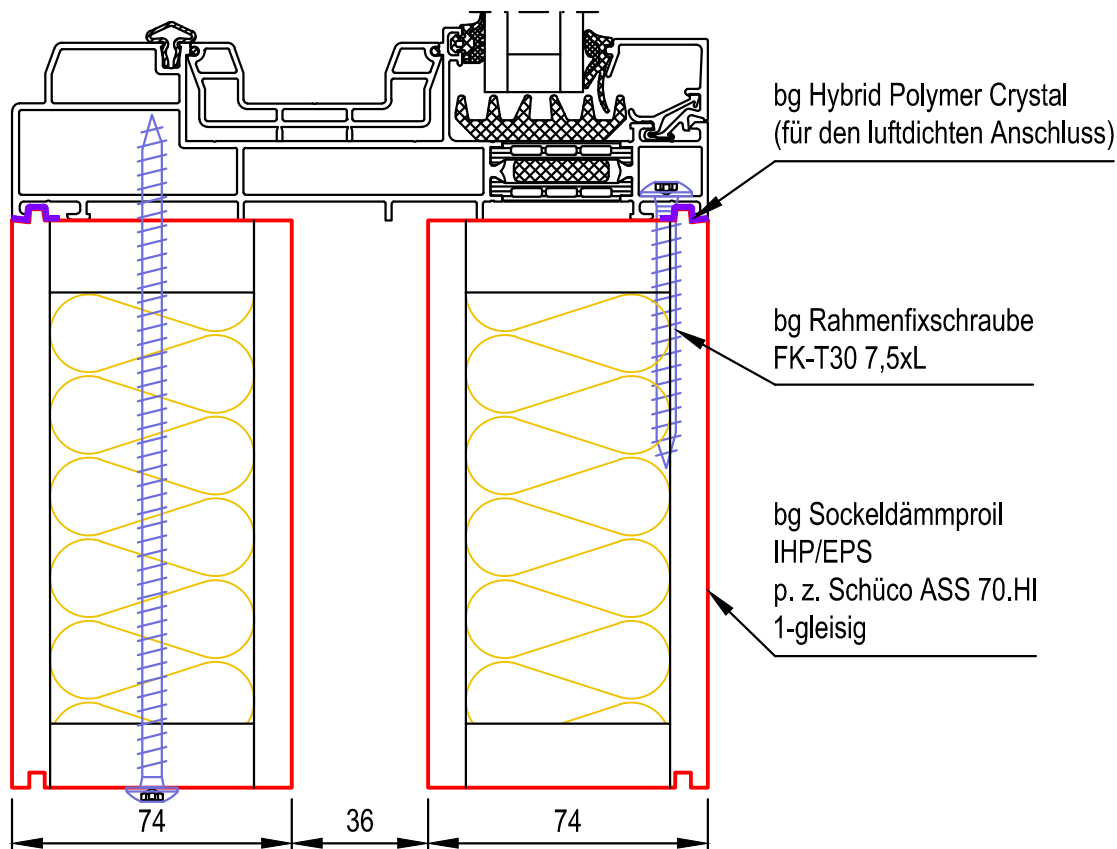

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
Montagesituation Hebe-Schiebetür
Schüco Schiebesystem ASS 70.HI

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE  **FOPPE**
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

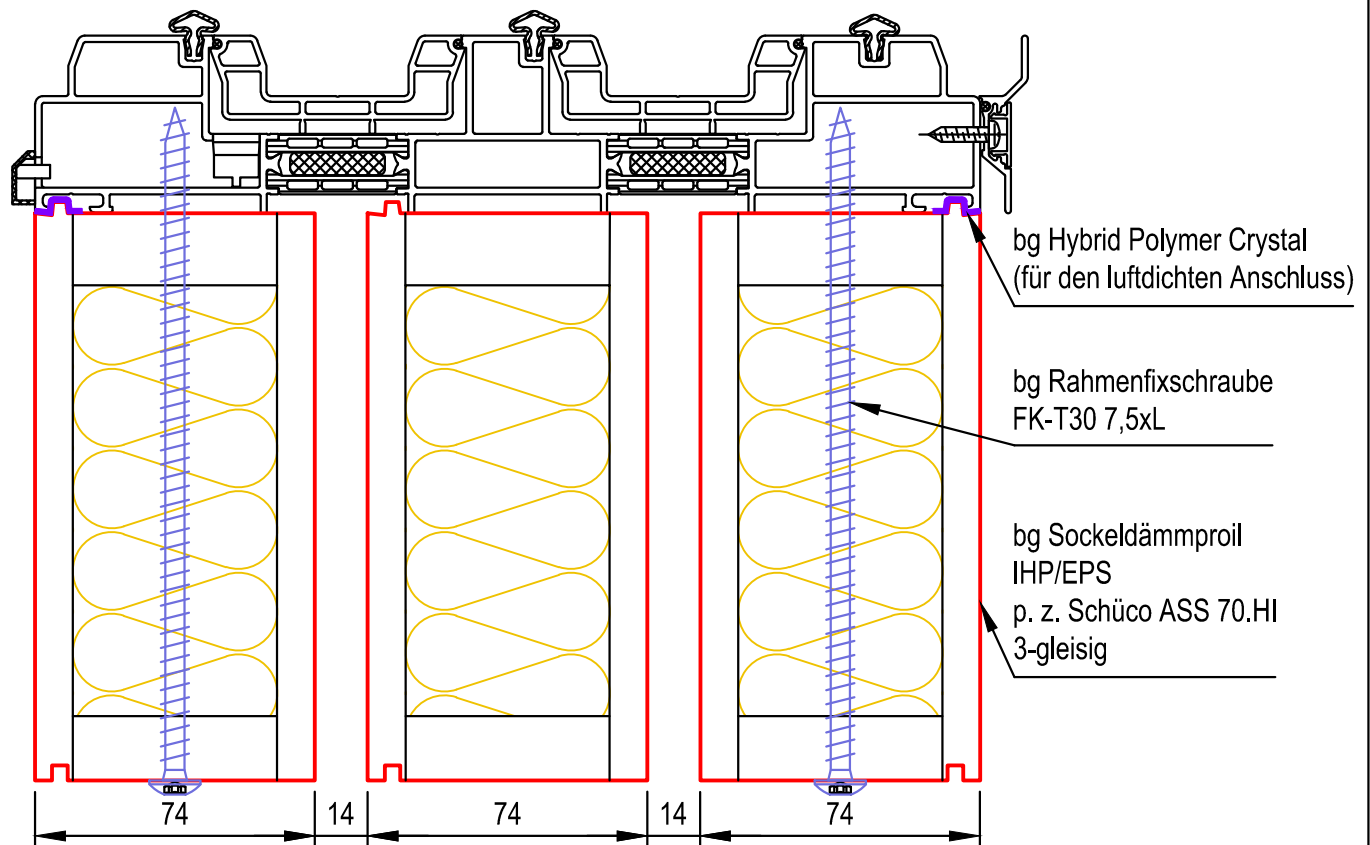

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil IHP/EPS
Montagesituation Hebe-Schiebetür
Schüco Schiebesystem ASS 70.HI

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten




FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

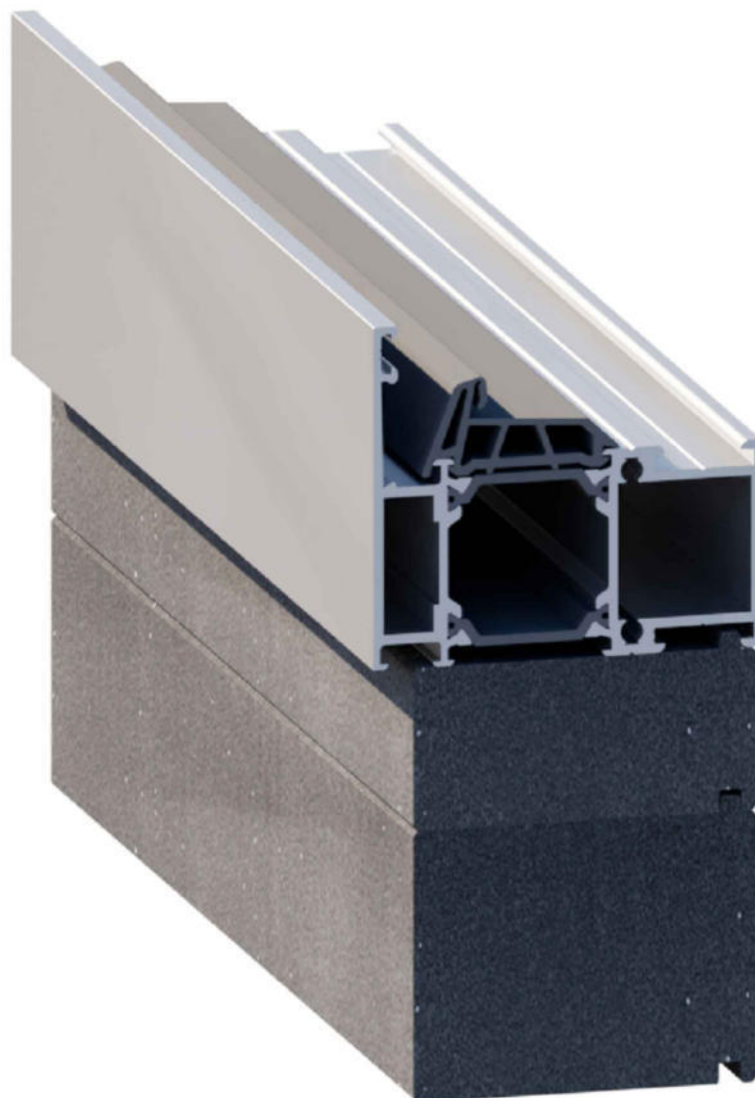

Datum	10.03.2020	Befestigung ohne Wärmebrücken Unterer Fensteranschluss mit bg Sockeldämmprofil EPS Ausführungsbeispiel	 MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR
Gez.	Thomas Richter		
Maßstab			
Art.-Nr.			
Werkstoff			
Allgemeintoleranzen:		Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49

Technische Daten bg Sockeldämmprofil EPS:

Material:	hochdichtes EPS (expandiertes Polystyrol), hohe Duktilität
Farbe:	grau
Drucklasttragfähigkeit bei max. Gesamtverformung von 2%:	1260 kg/dm ²
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40 mm: (blaugelb Montageklotz)	5.800 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	15.510 N
Brandverhalten: DIN 4102-1	Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) Klasse E (DIN EN 13501-1)
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ_D : DIN EN 12667	$\lambda = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
Wasserdampfdiffusionswiderstand: DIN EN ISO 12572	380 - 550 μ
Luftdurchlässigkeit: EN 12207	Klasse 4
Biegefestigkeit: DIN EN 12089	$\geq 650 \text{ kPa}$
Druckspannung (10%) Stauchung: DIN EN 13163:2015-04	$\geq 2.500 \text{ kPa}$
Druckspannung (2%) Stauchung: DIN EN 13163:2015-04	$\geq 1.100 \text{ kPa}$
Scherfestigkeit: DIN EN ISO 14130	0,217 N/mm ²
Formbeständigkeit: DIN ISO 75-1	kurzfristig bis +95°C langfristig bis +85°
Wasseraufnahme bei 28 Tage Unterwasserlagerung: DIN 12087	$\leq 1,5 \text{ Vol-\%}$
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x42 mm sfs Fensterbankschraube 4,5 x 35 mm	$F_{RK \text{ AZ}} 1.200 \text{ N}$ $F_{RK \text{ AZ}} 510 \text{ N}$
Verträglichkeit mit üblichen Baustoffen:	gegeben, außer Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Stoffe und Stoffe, die nicht polystyrolverträglich sind
Alterungsbeständigkeit:	fäulnisbeständig, unverrottbar
Abfallschlüssel:	Schlüsselnr. 170604 Schlüsselnr. 170904

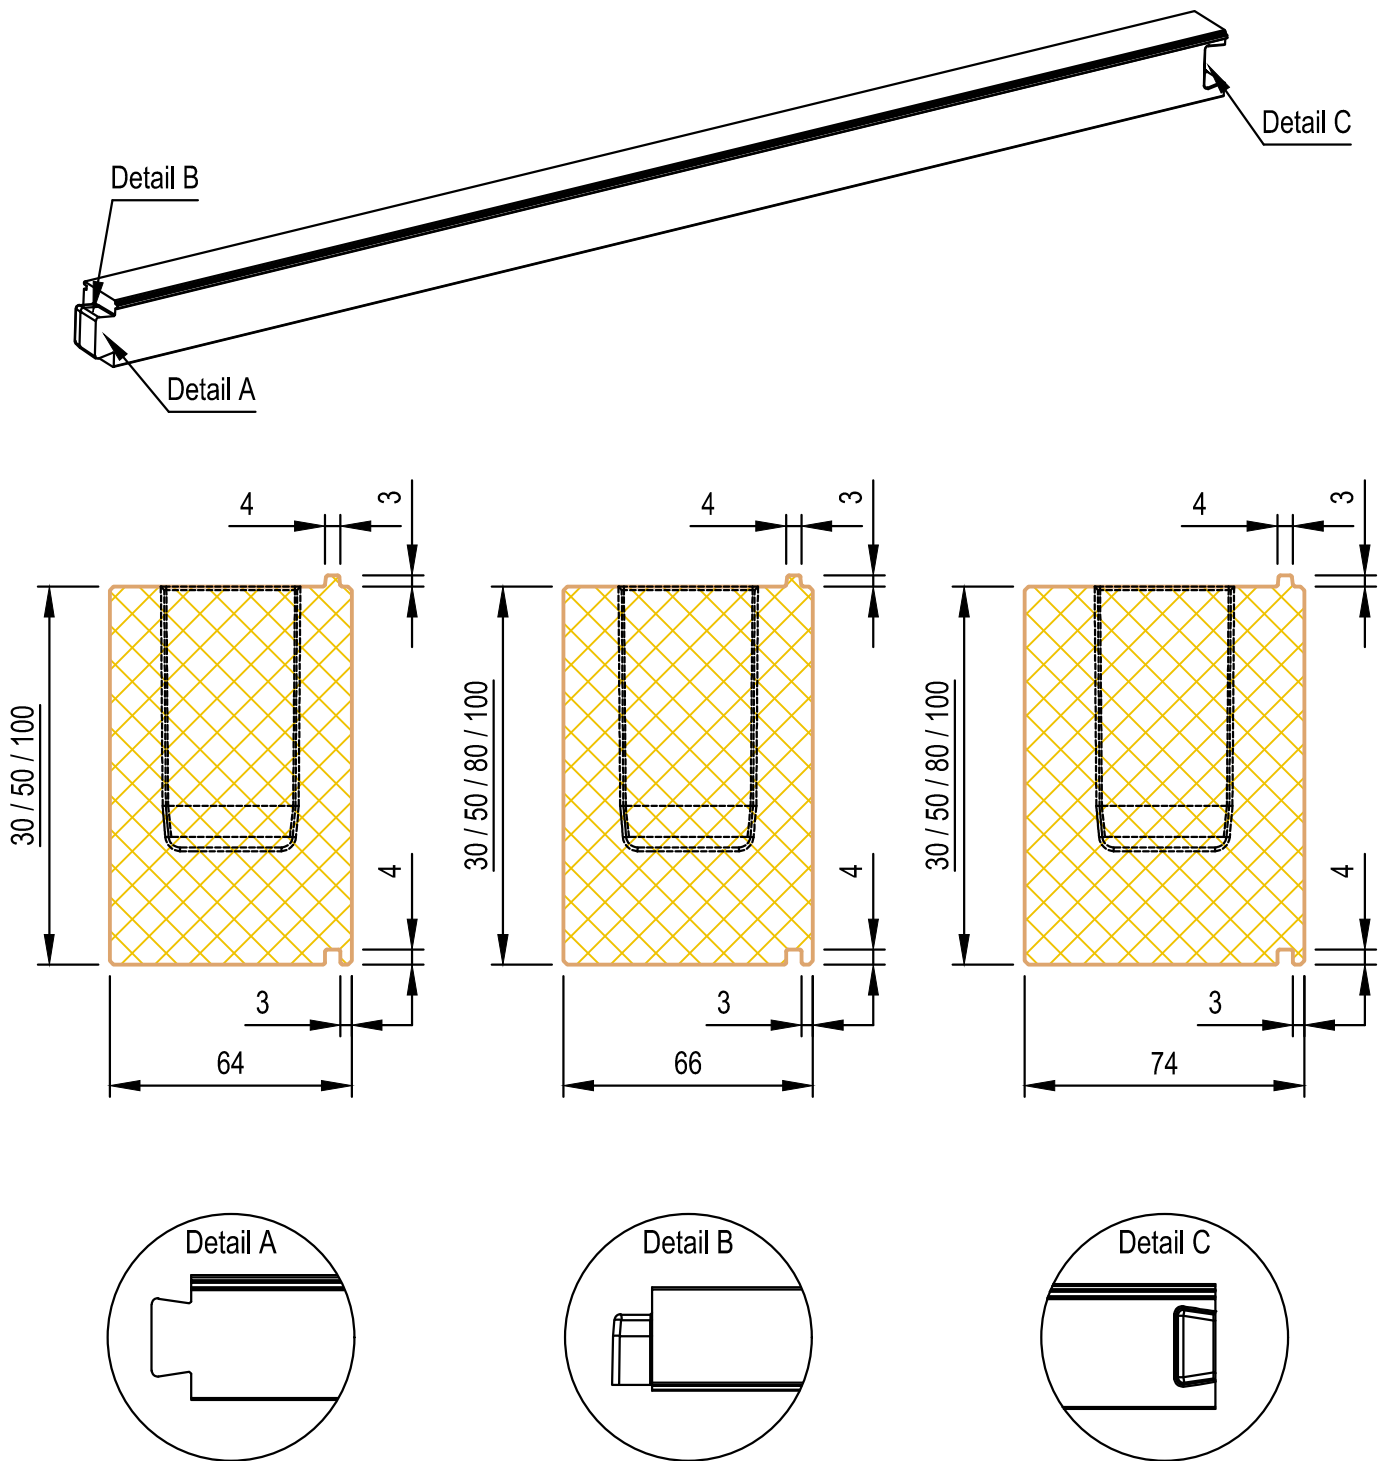

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	



Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil EPS
Profilübersicht

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

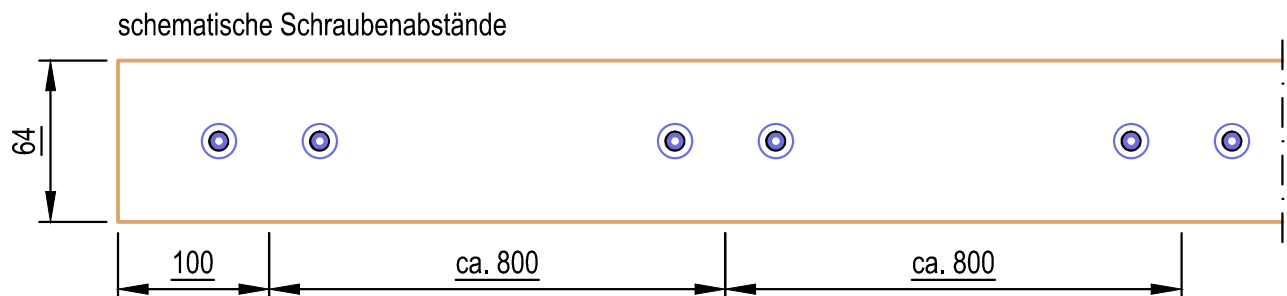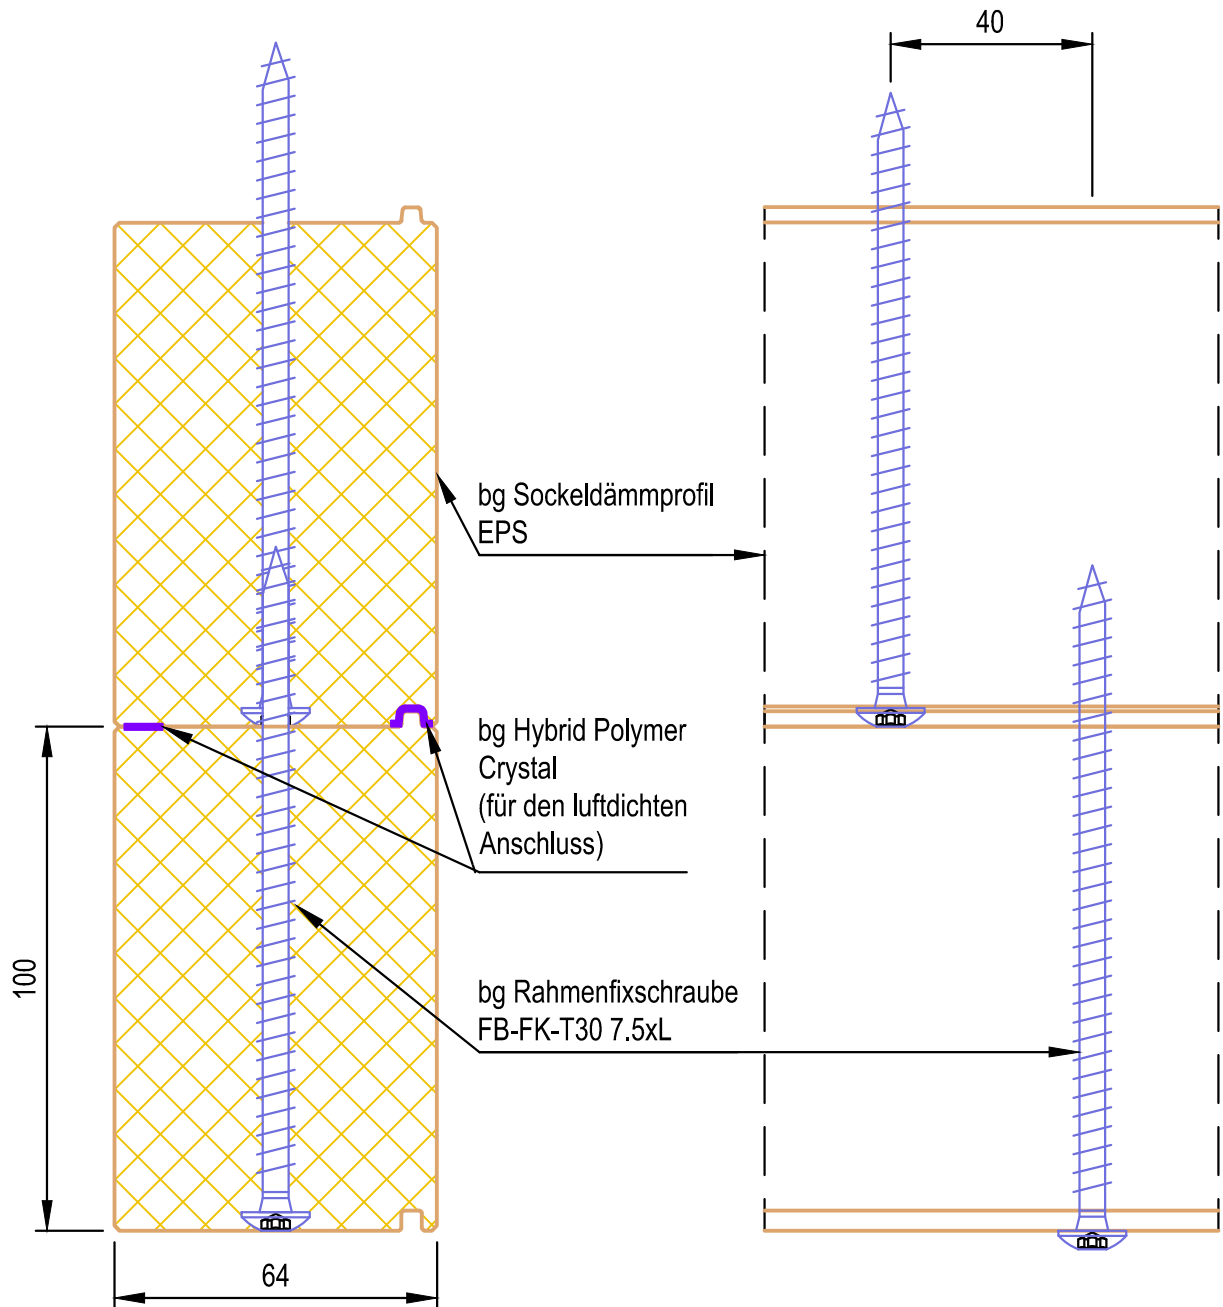

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:1,5
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	



Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil EPS
Aufdoppelung bei Blendrahmen
und Hebe-Schiebetüren

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

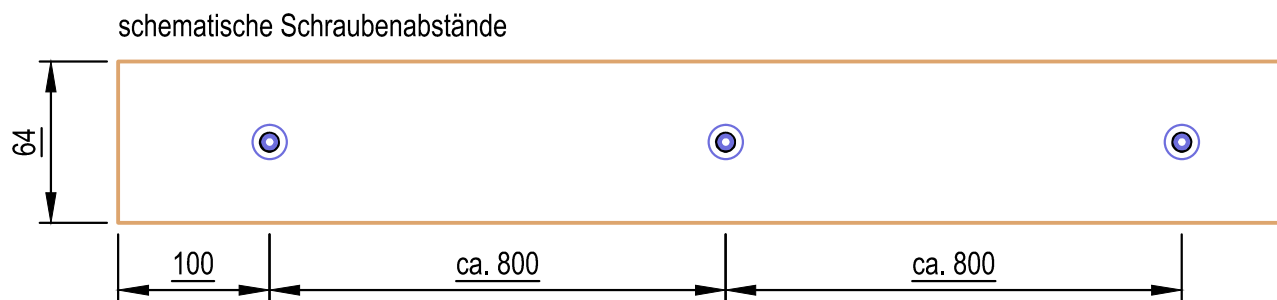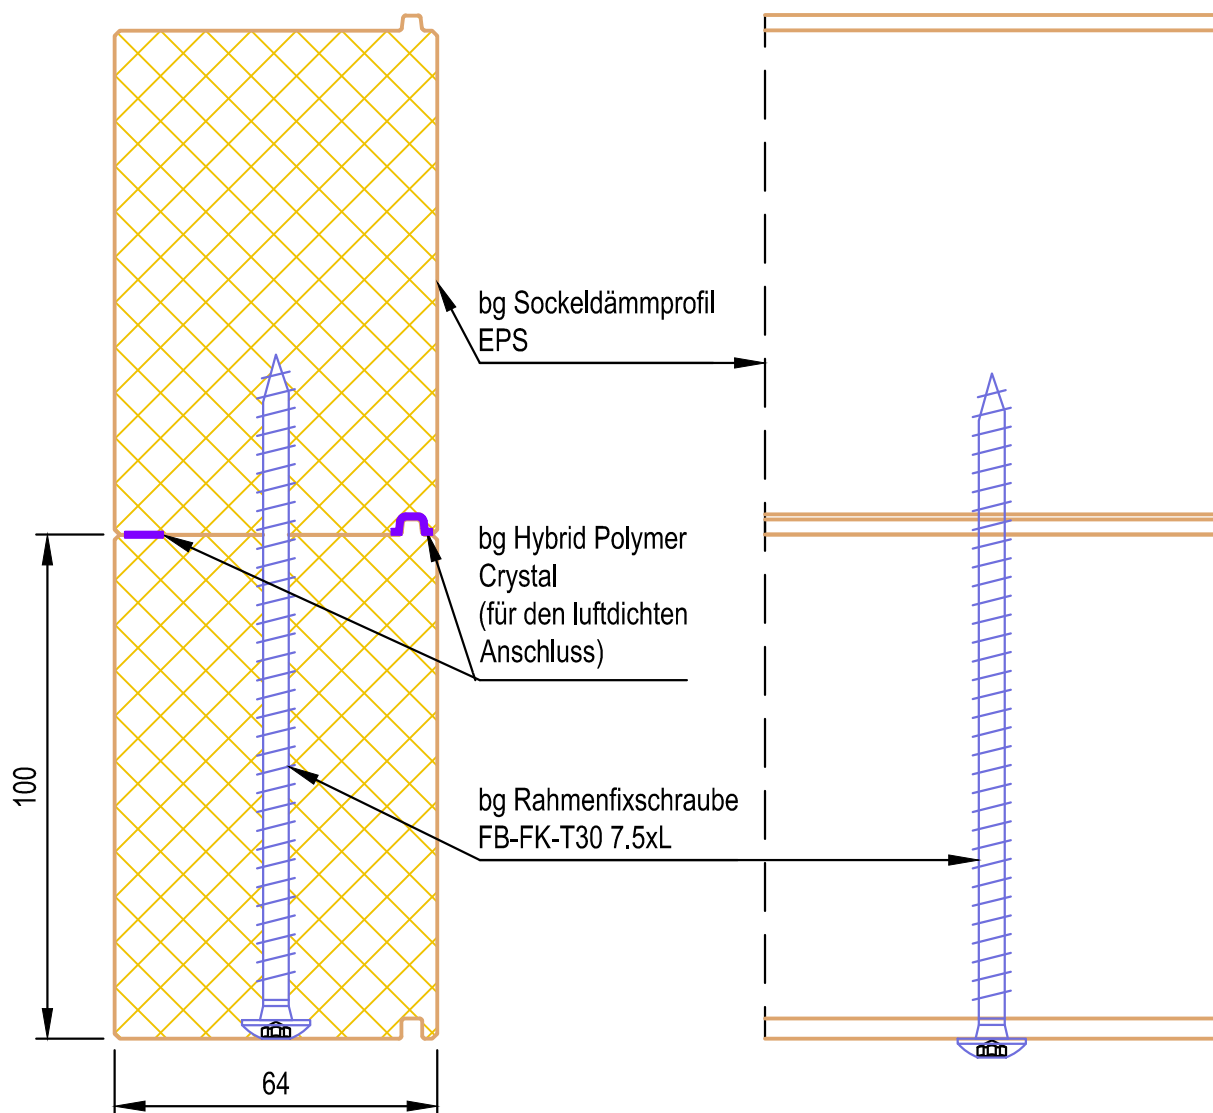

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:1,5
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil EPS
Aufdoppelung bei flacher Schwelle

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

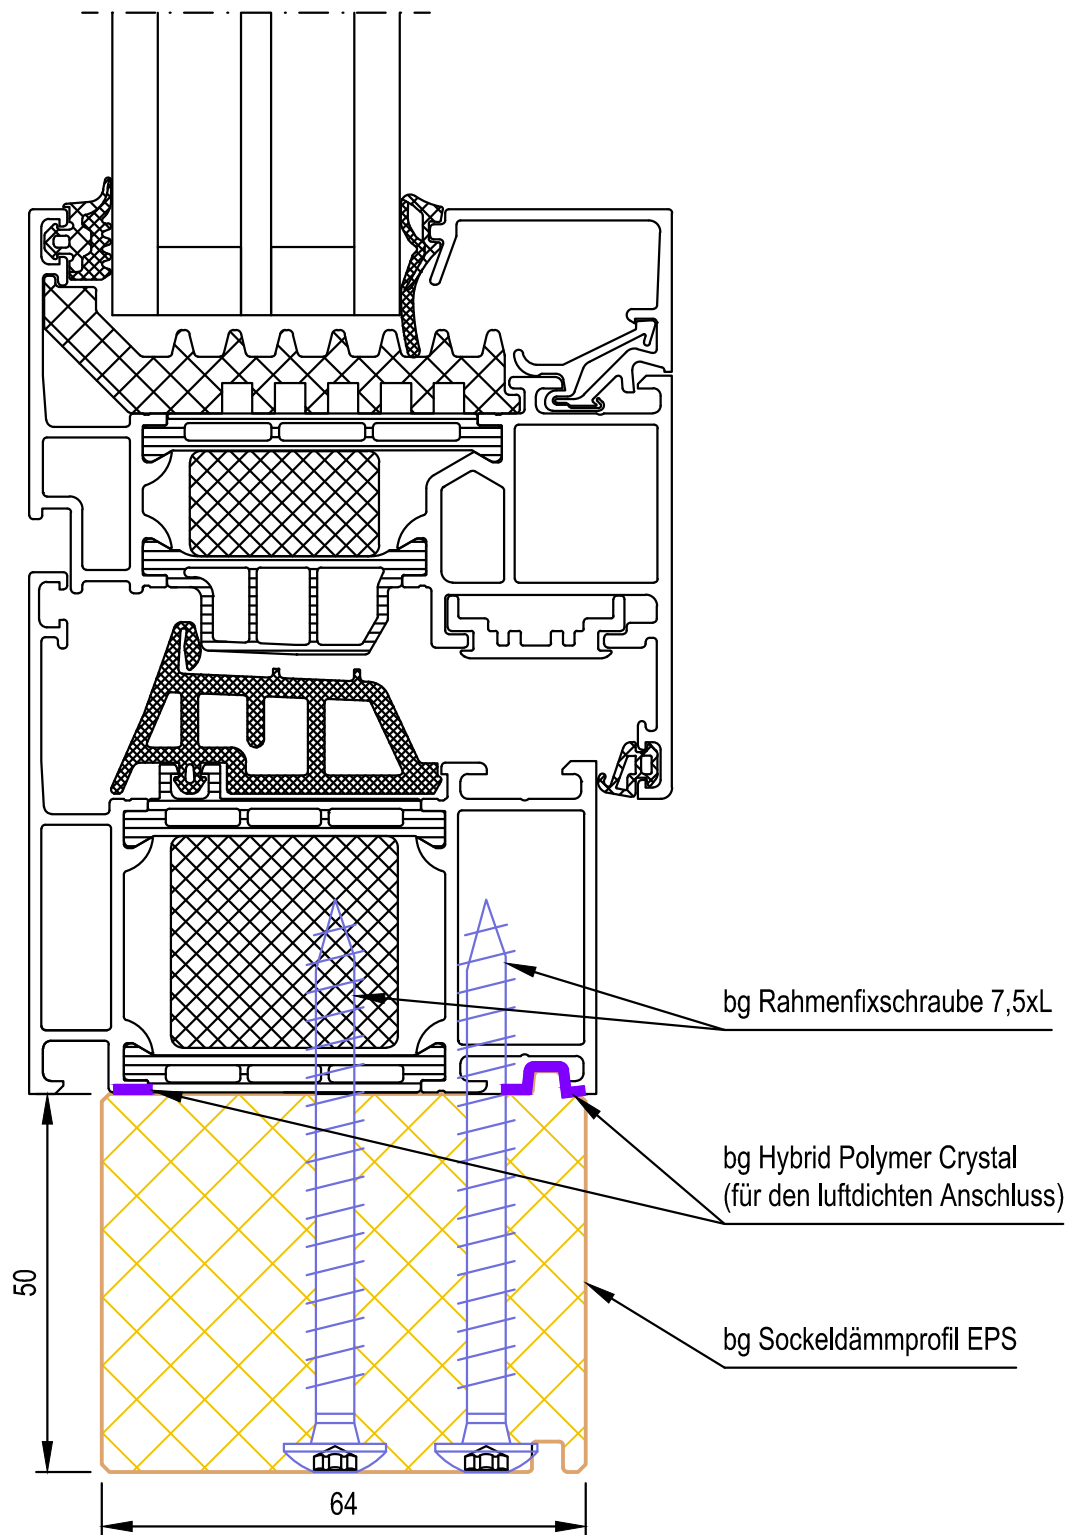

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:1
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil EPS
Montagesituation Blendrahmen

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE  **FOPPE**
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

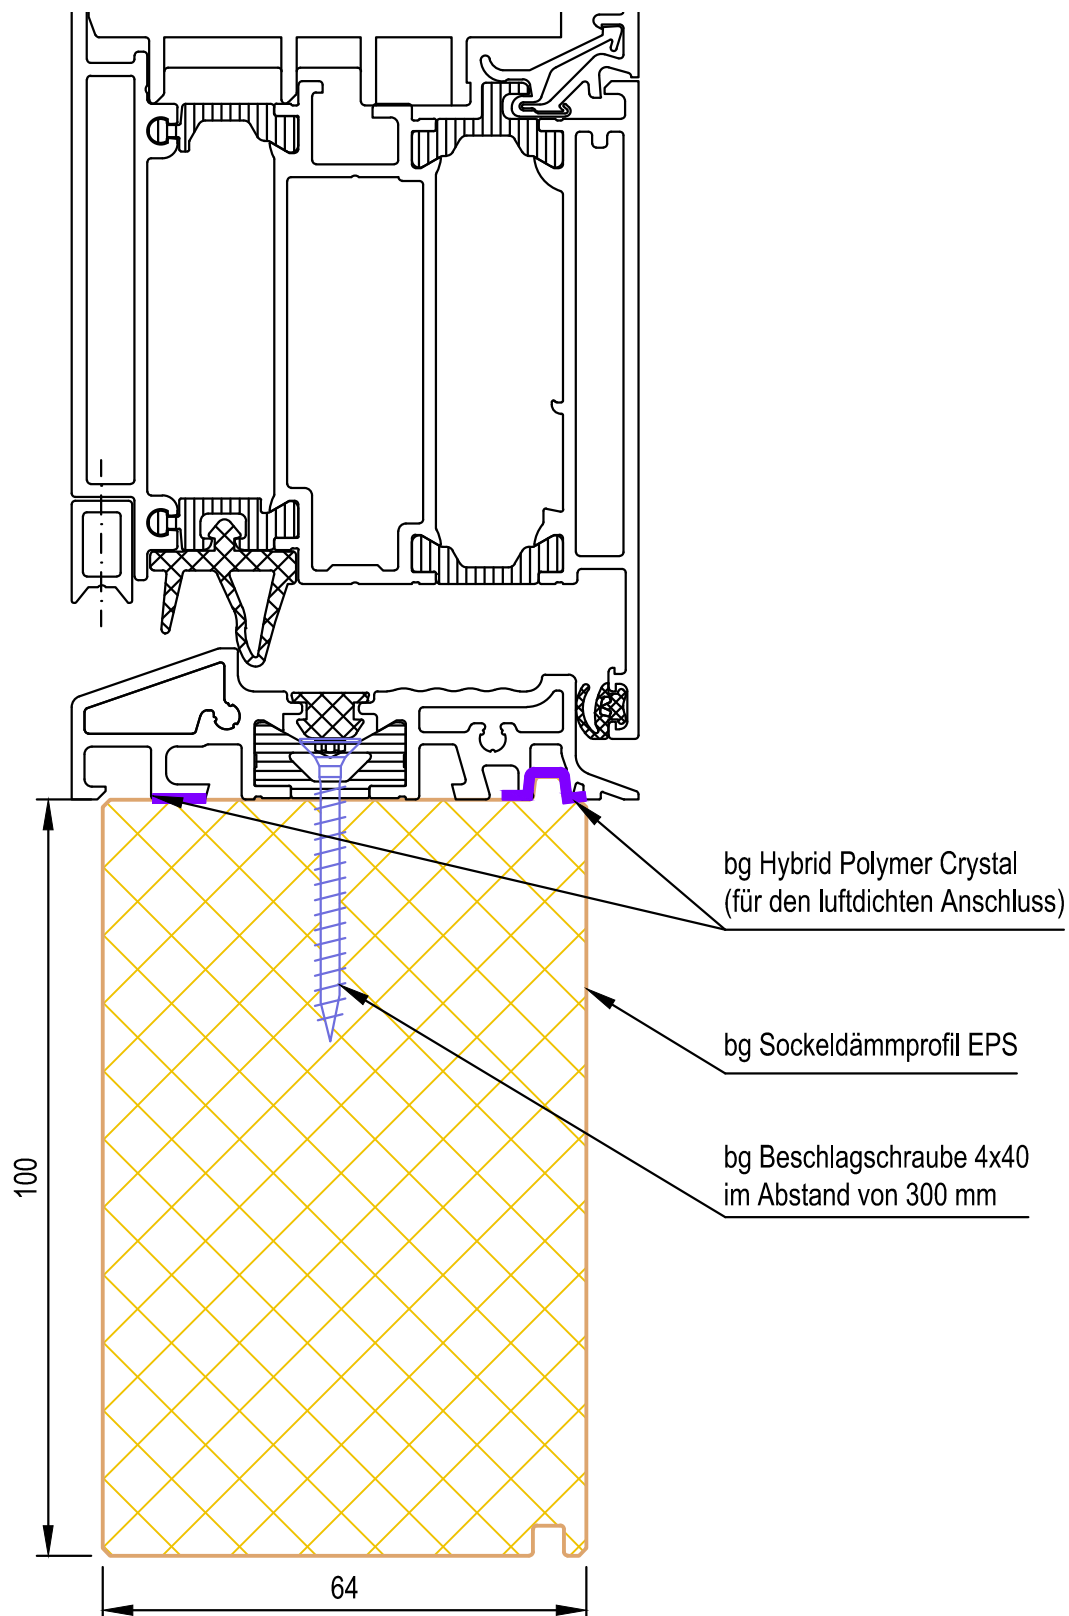

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:1
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil EPS
Montagesituation flache Schwelle

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE  **FOPPE**
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

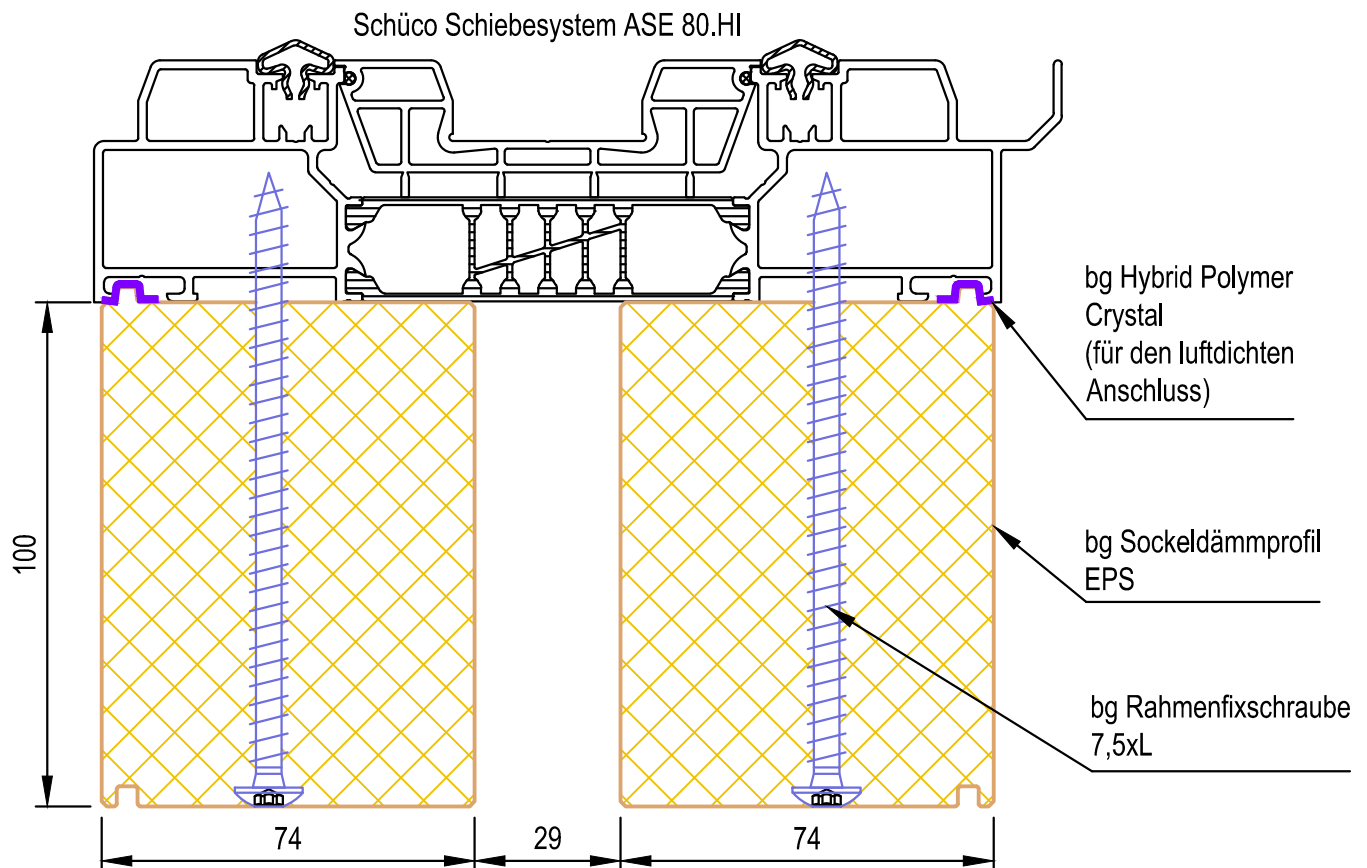

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:1,5
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	


Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss
bg Sockeldämmprofil EPS
Montagesituation Hebe-Schiebetür


Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten



FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

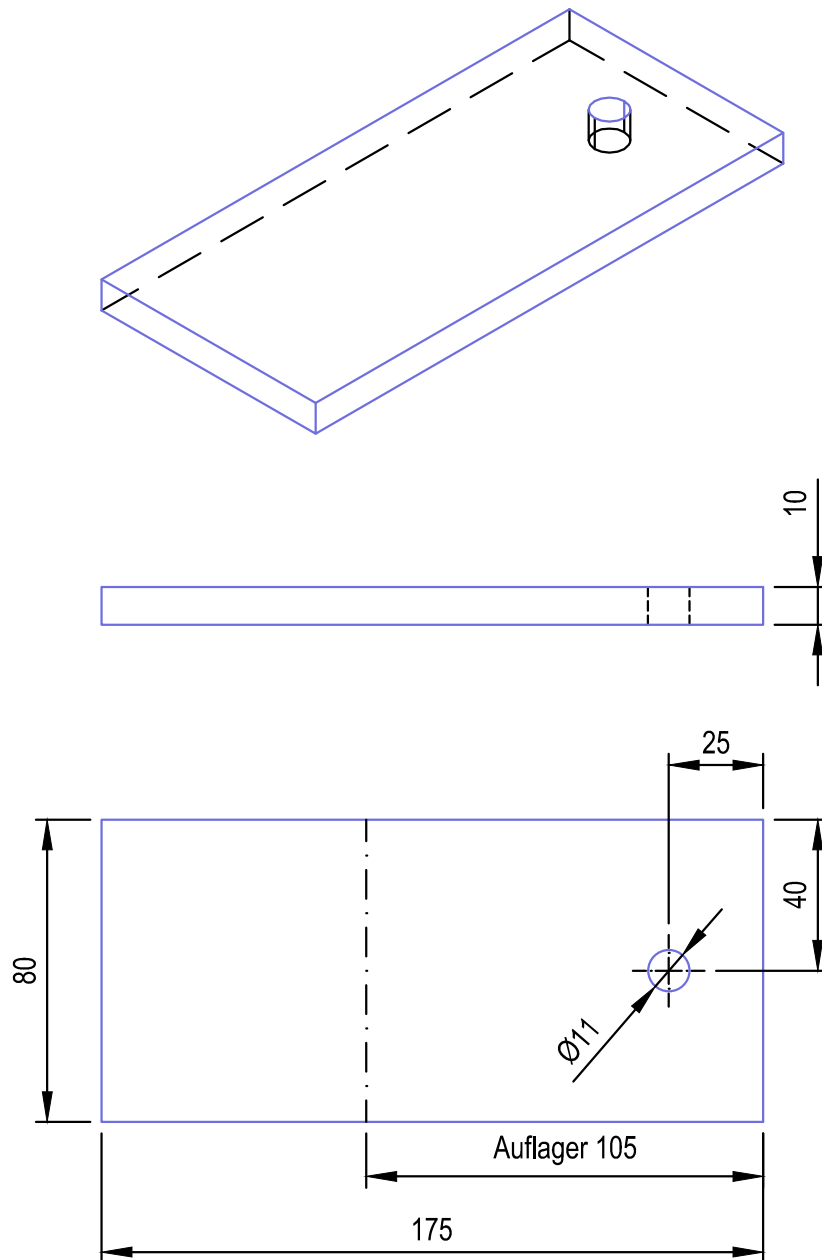

Datum	10.03.2022	Befestigung ohne Wärmebrücken bg Stahlplatte 175 x 80 x 10 mm zur Lastabtragung im Bereich von z.B. Isokorb für Auskragung/Luftschicht max. 90 mm oder Exzentrizität-Lastachse max. 50 mm Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	 FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49
Gez.	Thomas Richter		
Maßstab	1:2		
Art.-Nr.	28095117580		
Werkstoff	Stahl S235JR galv. verzinkt		
Allgemeintoleranzen:			

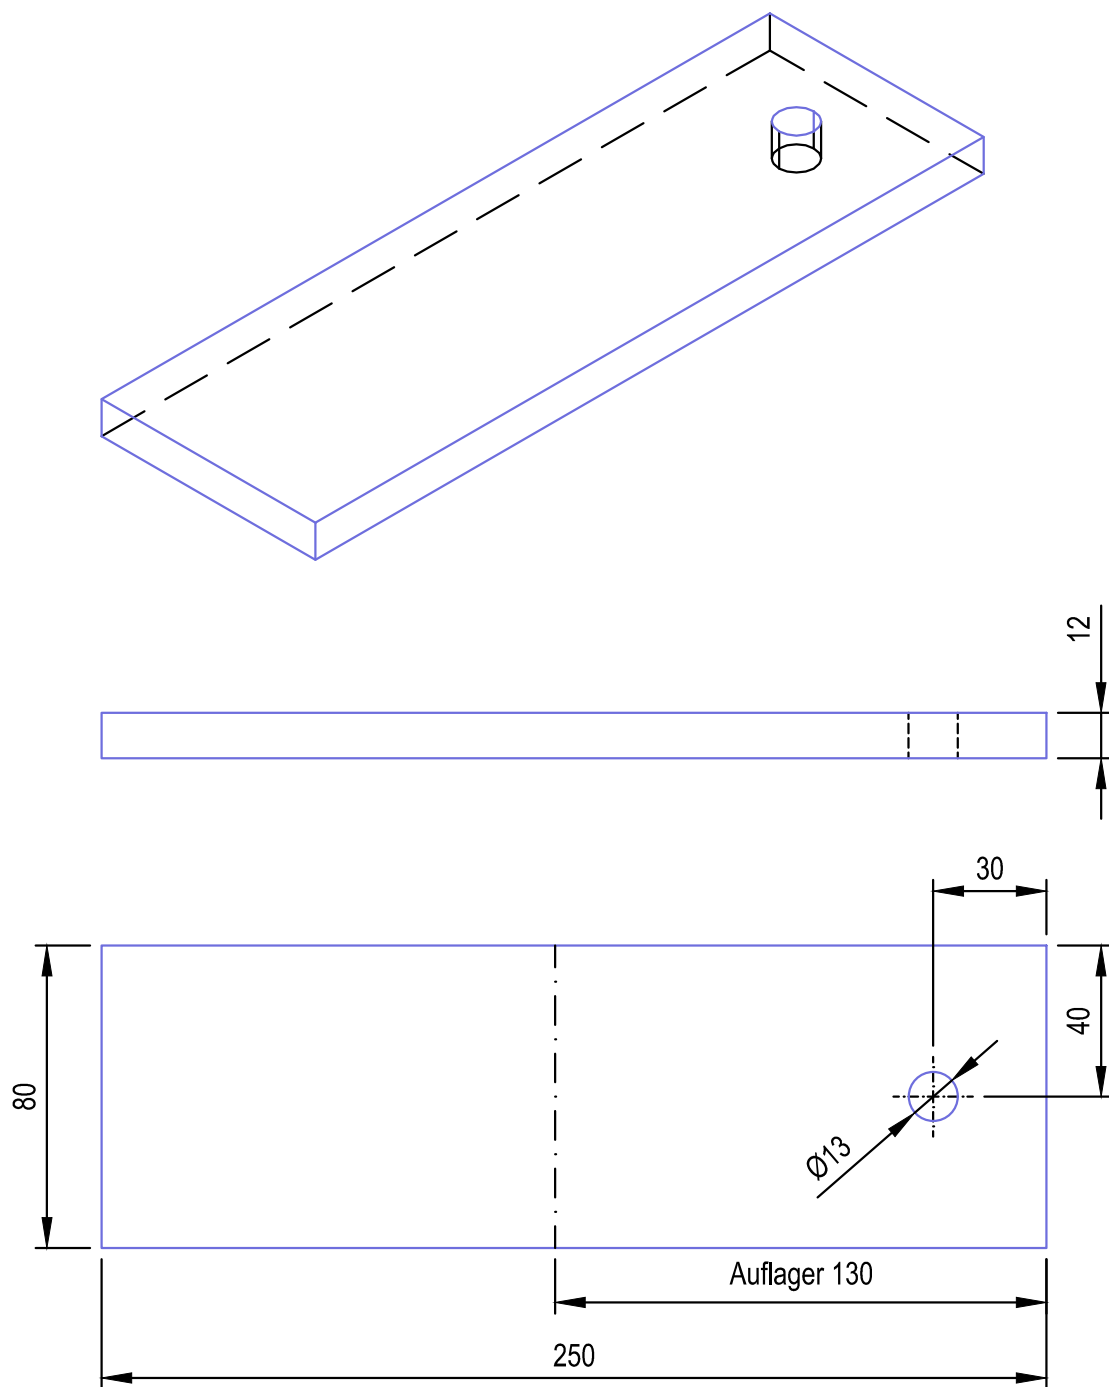

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	28095125080
Werkstoff	Stahl S235JR galv. verzinkt
Allgemeintoleranzen:	



Befestigung ohne Wärmebrücken

bg Stahlplatte 250 x 80 x 12 mm
zur Lastabtragung im Bereich von z.B. Isokorb
für Auskragung/Luftschicht max. 140 mm
oder Exzentrizität-Lastachse max. 100 mm


Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE  **FOPPE**
MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49

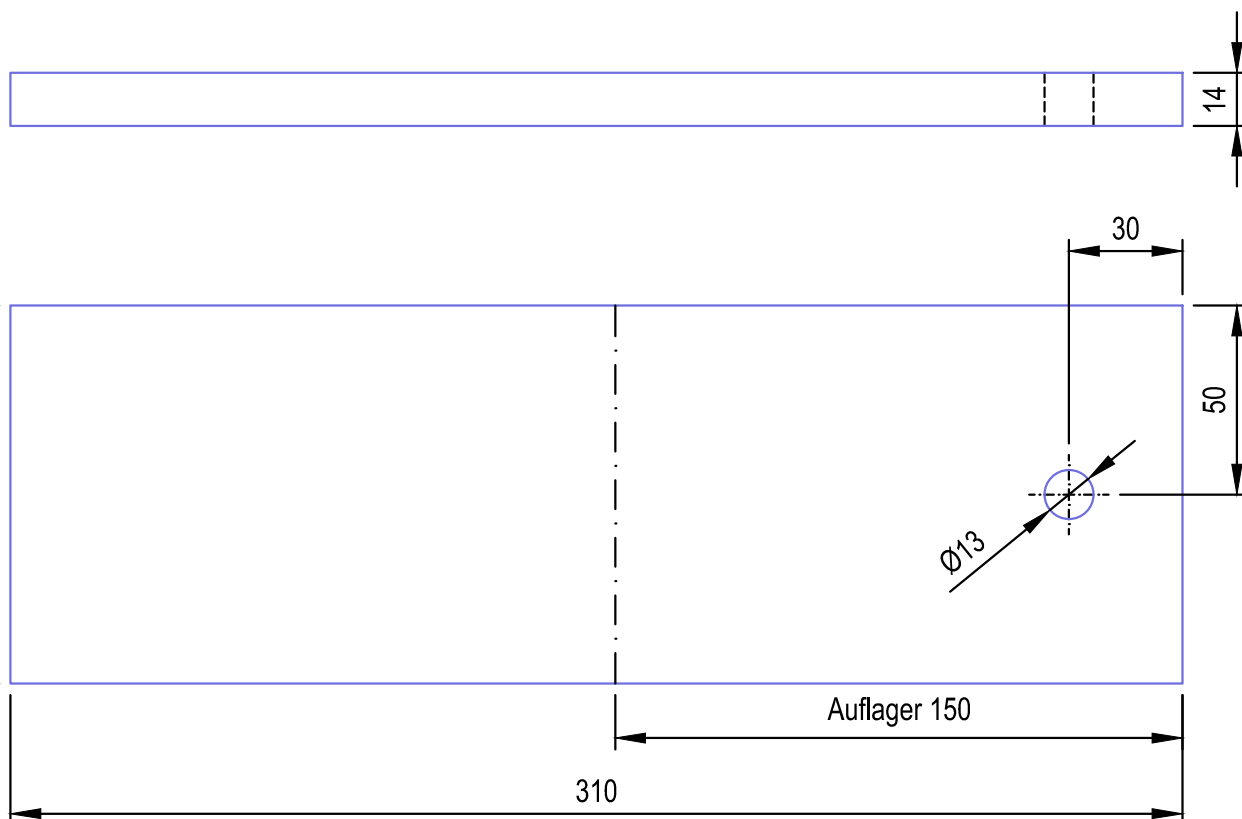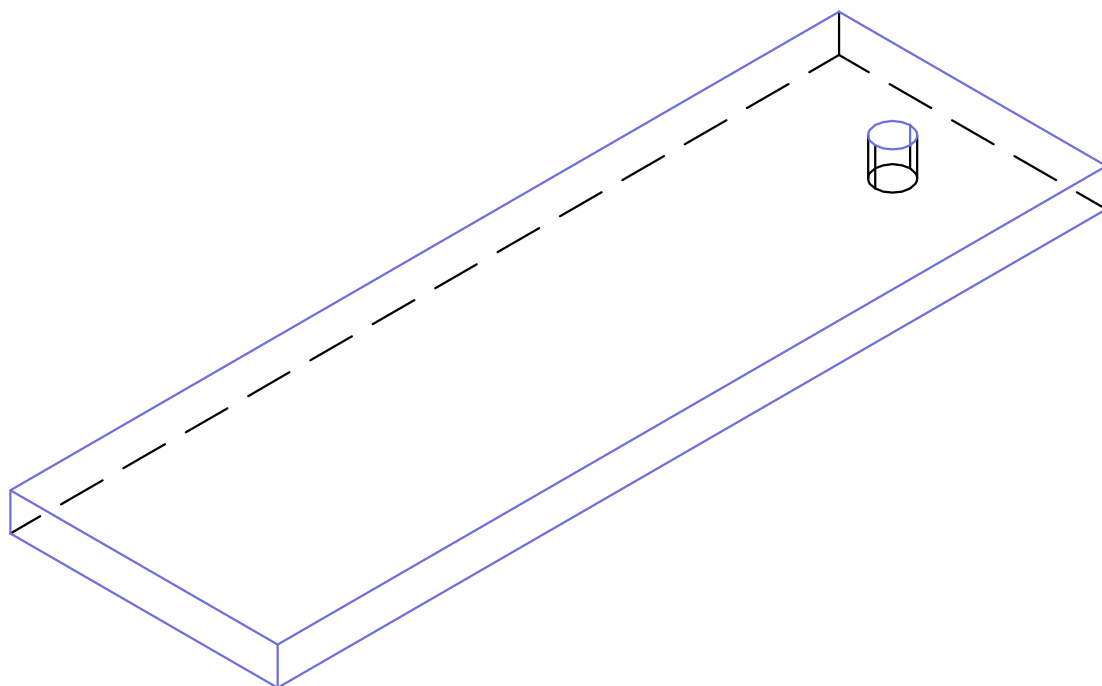

Datum	10.03.2022	Befestigung ohne Wärmebrücken bg Stahlplatte 310 x 100 x 14 mm zur Lastabtragung im Bereich von z.B. Isokorb für Auskragung/Luftschicht max. 180 mm oder Exzentrizität-Lastachse max. 140 mm	 FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49
Gez.	Thomas Richter		
Maßstab	1:2		
Art.-Nr.	280951310100		
Werkstoff	Stahl S235JR galv. verzinkt		
Allgemeintoleranzen:		Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	

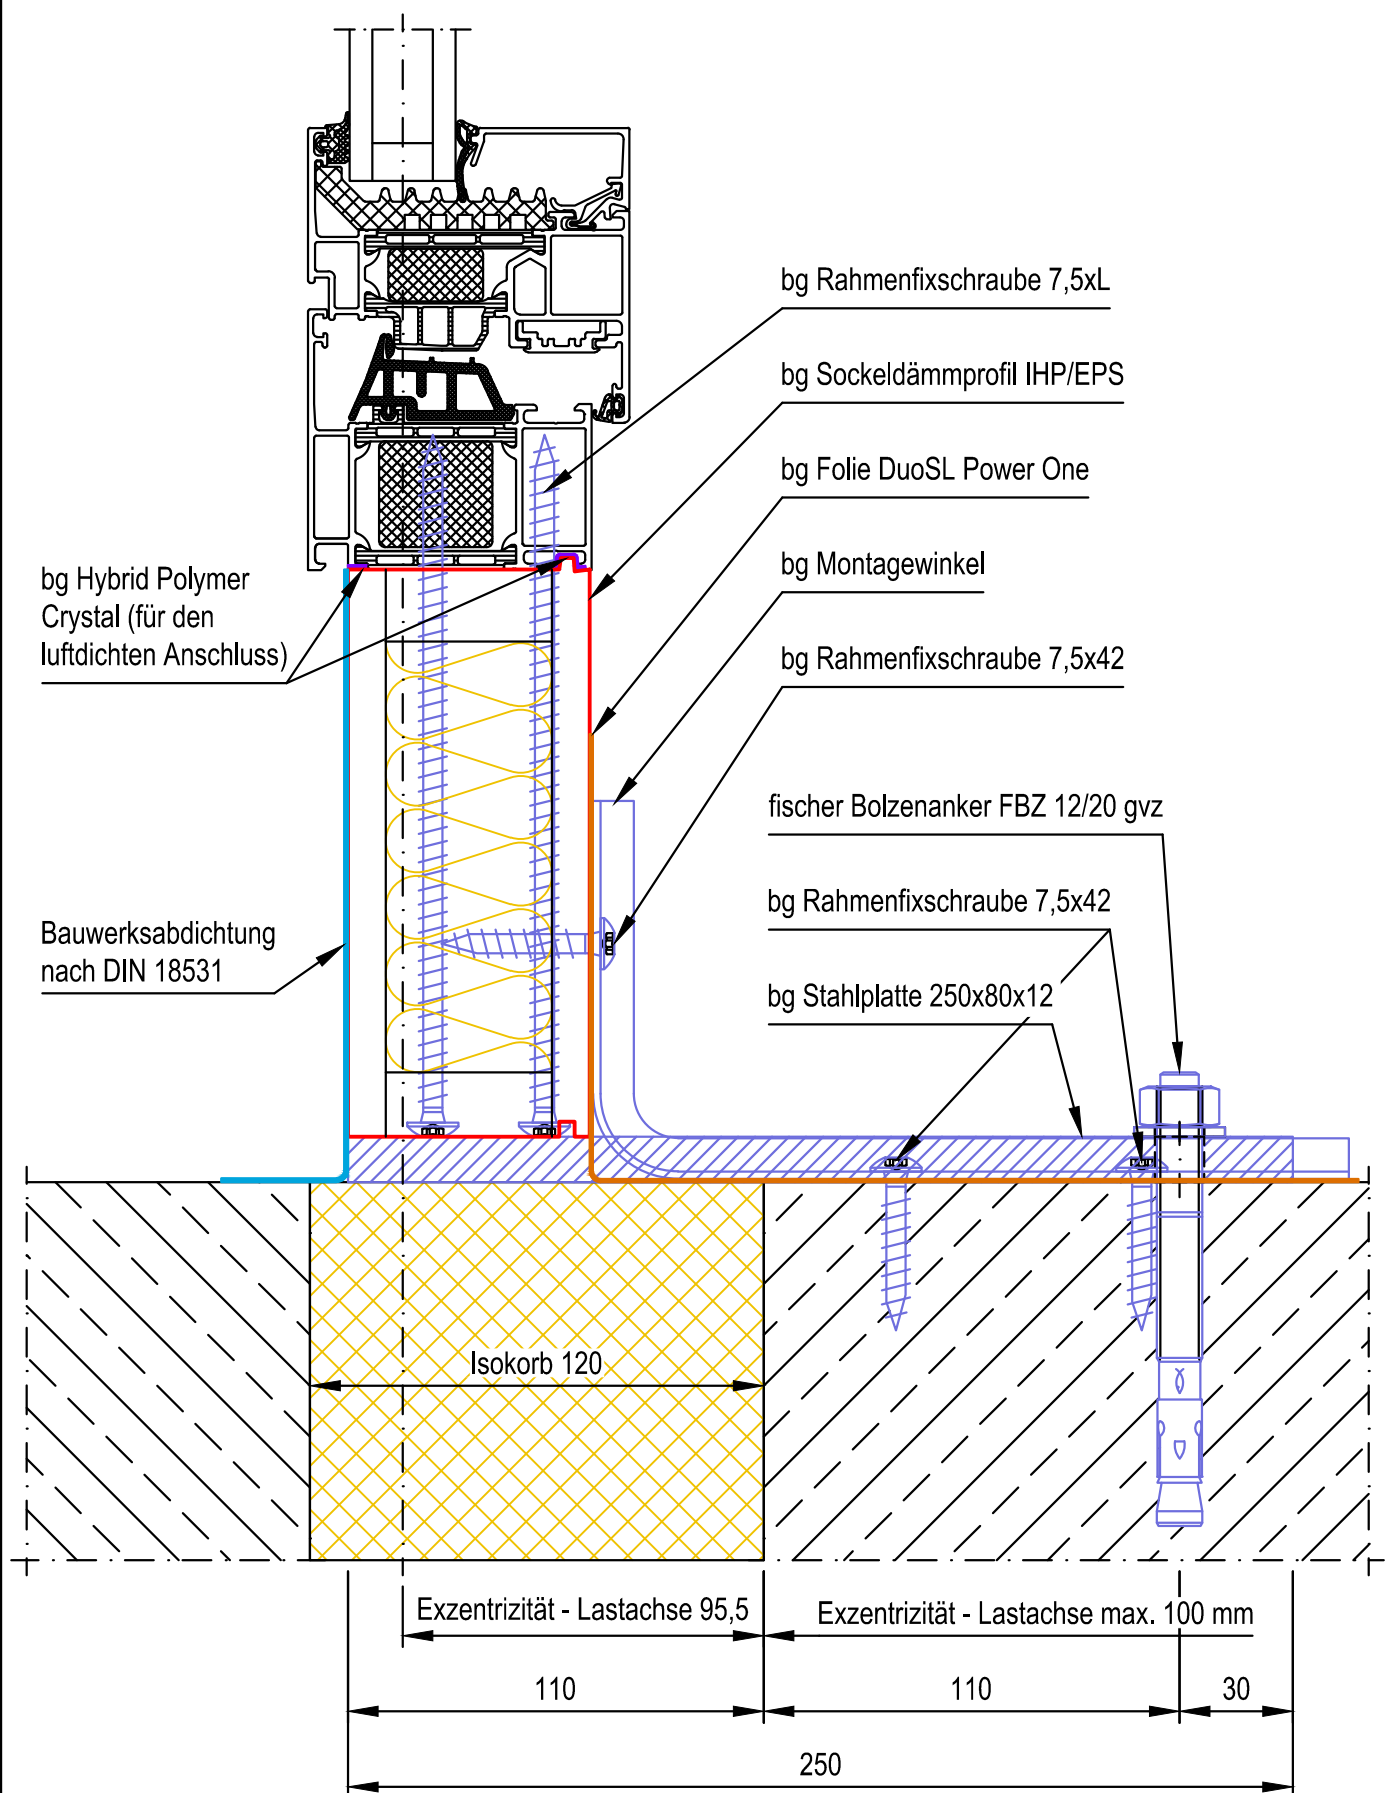

Datum	10.03.2022
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1:2
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Allgemeintoleranzen:	

Befestigung ohne Wärmebrücken

Bodentiefer Anschluss p.z. Schüco AWS 75
mit bg Sockeldämmprofil IHP/EPS

Ausführungsbeispiel vor der tragenden
Wankonstruktion mit Isokorb

Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag
Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten

FOPPE  **FOPPE**

MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 - 16
D-49838 Lengerich (Ems)
Tel.: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49



FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14-16
49838 Lengerich (Ems)
Germany

Phone: +49 5904 9393-97
Fax: +49 5904 9393-49
E-mail: info.systeme@foppe.de