


Zubehör für den Metall- und Fensterbau

Auszug aus dem Produkt- und Leistungskatalog



FOPPE ZUBEHÖR

FOPPE Basisprofil
besser – einfacher – wirtschaftlicher

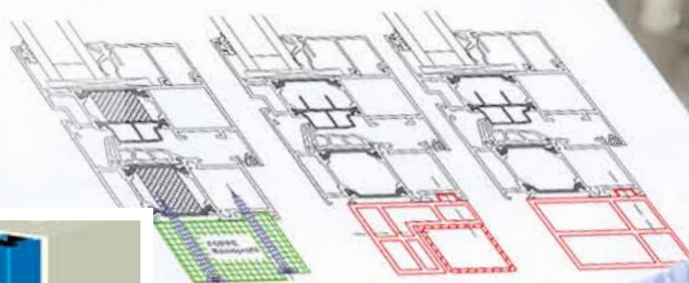

Unsere clevere Lösung!

Negativbeispiel

FOPPE Basisprofile



FOPPE ZUBEHÖR

Der „richtige“ Bauwerksanschluss für Fenster und Türen

Der Auszug aus dem FOPPE Produkt- und Leistungskatalog

In diesem Auszug bringen wir Ihnen unser Portfolio an FOPPE Basisprofilen für den passenden Bauwerksanschluß von Fenster und Türen näher.

Zu den Vorteilen gehören vor allem die Langlebigkeit, Wasser- und Feuchtigkeitsresistenz und die optimalen Isolationseigenschaften. Die FOPPE Basisprofile sind vorgebohrt, schneidbar und einfach zu verarbeiten, zudem sind sie sehr schnell lieferbar.

Hervorzuheben ist, dass alle FOPPE Basisprofile passgenau zu den Profilen der Systemgeber sind.

Wir sind persönlich für Sie da

Basisprofile und Phonotherm | Verkauf FOPPE ZUBEHÖR
Phone: +49 5904 9393 -93
E-mail: verkauf.zubehoer@foppe.de

Gerne können wir Ihnen individuelle Sonderlösungen bzw. weitere Abmessungen anbieten.

Für weitere Infos schauen Sie auf **www.foppe.de**!

Inhaltsverzeichnis

Produktinformation – Gut zu wissen!	6
Besondere Vorteile der FOPPE Basisprofile	8
Zusatzbearbeitung Kedernuten	8
Materialeigenschaften, Technische Daten, Verarbeitung, Lagerung und Transport	9
Größere Aufbauhöhen	10

Preis- und Bestelllisten:

passend zu Akotherm 740 SI	12
passend zu Akotherm 730 HI-S	13
passend zu Akotherm 720	14
passend zu Akotherm 790 SI	15
passend zu Aluplast Ideal 8000	16
passend zu Aluprof MB-59S	17
passend zu Aluprof MB-60	18
passend zu Aluprof MB-70	19
passend zu Aluprof MB-86	20
passend zu Aluprof MB-104	21
passend zu Gutmann S80+ HW	22
passend zu Gutmann S70+ HW	23
passend zu Heroal W72 und HE 110	24
passend zu Heroal W65	25
passend zu Heroal W77 HI	26
passend zu Hueck Lambda 57 S	27
passend zu Hueck Lambda 65 M	28
passend zu Hueck Lambda 77 L	29
passend zu Hueck Lambda WS 075	30
passend zu Hueck Lambda WS 090	31
passend zu Hueck Lambda 100	32
passend zu Kawneer AA720	33
passend zu Pural ECO 75	34
passend zu Pural ECO 90	35
passend zu RAICO Frame 65W	36
passend zu RAICO Frame 75WI	37
passend zu RAICO Frame 90WI	38
passend zu Reynaers CS68	39
passend zu Reynaers CS77	40
passend zu Reynaers CS86-HI	41

passend zu Reynaers CS86-HI Balkontür	42
passend zu Reynaers CS104	43
passend zu Schüco AWS 65	44
passend zu Schüco AWS 70	45
passend zu Schüco AWS 75	46
passend zu Schüco AWS 90	47
passend zu Schüco AWS 120CC	48
passend zu Schüco SI 82	49
passend zu Sykon Serie 70, nicht BLR 703x	50
passend zu Sykon Serie 70 / BLR 703x	51
passend zu Sykon Serie 75, nicht BLR 803x	52
passend zu Sykon Serie 75 / BLR 803x	53
passend zu TKI 755	54
passend zu WICONA WICLINE 65 evo	55
passend zu WICONA WICLINE 75 TOP	56
passend zu WICONA WICLINE 95	57
 Impressum	 58
Haftungsausschluss	58
Unsere Systemgarantie	59
Zahlungs- & Lieferbedingungen	60
Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen	61
Fax-Bestellschein	63



Gut zu wissen

Ihr Problem:

Der Bauwerksanschluss von Fenstern und Türen wird auch heute noch mit Profilen oder Zuschnitten aus PVC, Stahl oder Holz hergestellt.

Diese Materialien haben entscheidende Nachteile:


- Bildung von Wärmebrücken
- geringe Dämmwirkung
- schlecht zu bearbeiten und zu verschrauben
- zum Teil erheblicher Montageaufwand

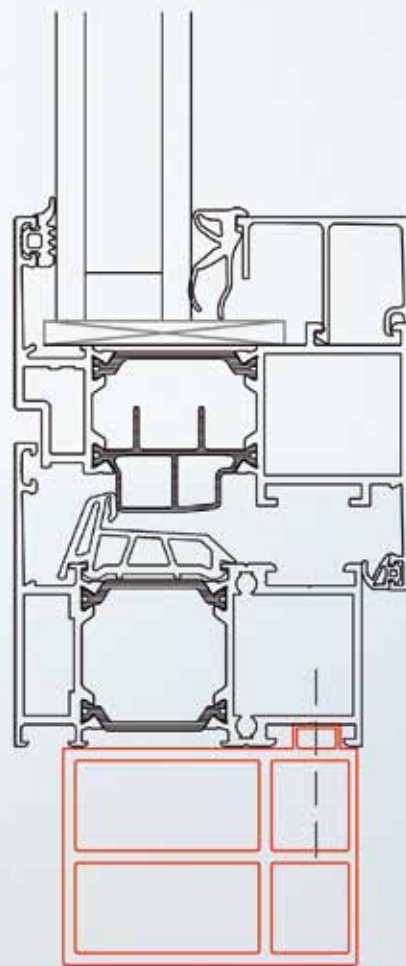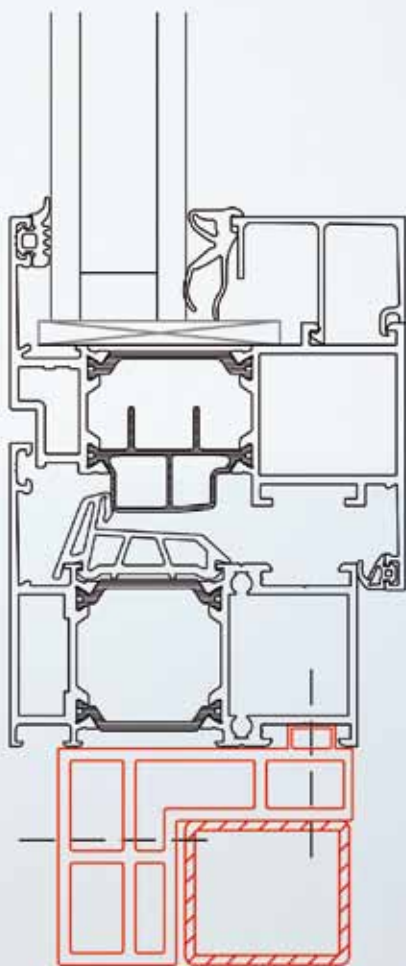

Diese Bauart ist weniger vorteilhaft!

Unsere clevere Lösung für Sie:


besser – einfacher – wirtschaftlicher

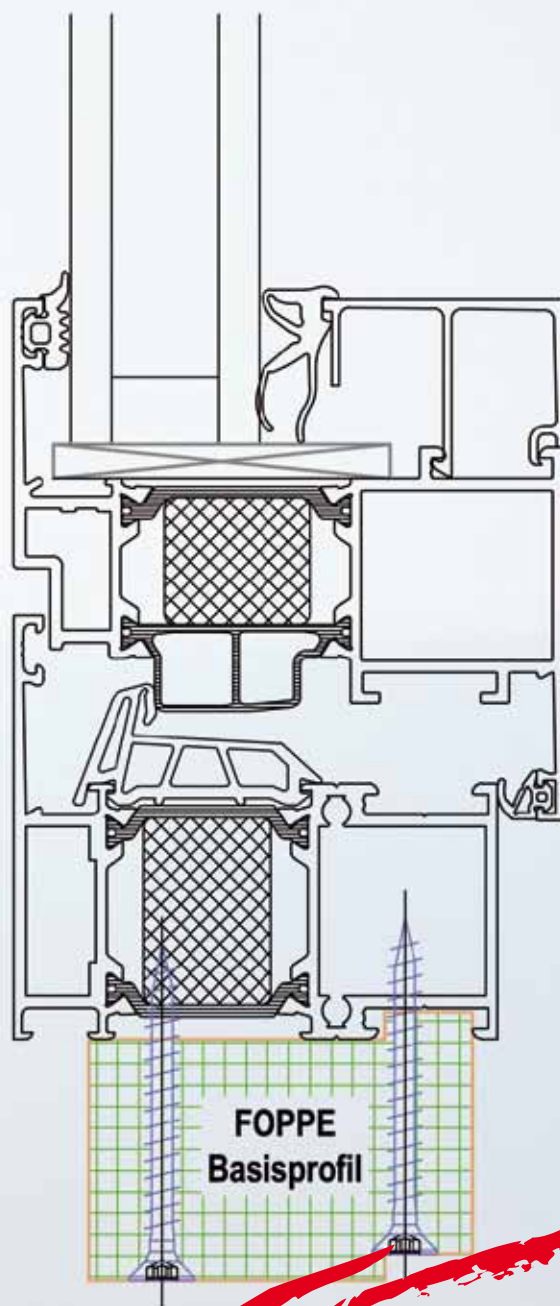

- Wärmeleitfähigkeit λ 10 ca. 0,076 W/mK
- Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 1,04 W/(m²K)
- Schraubenauszugswiderstand ca. 650 N

Besondere Vorteile

- passgenau zu den Profilen der Systemgeber
- Zeit und Geld sparen dank reduzierter Anzahl notwendiger Arbeitsschritte
- geringe Kapitalbindung durch Kombinationsmöglichkeit weniger Bauteile
- Vorbohrungen im 300 mm Raster ermöglichen die direkte Weiterverarbeitung
- Folien mit Keder können problemlos eingedrückt werden, siehe unten stehende Information

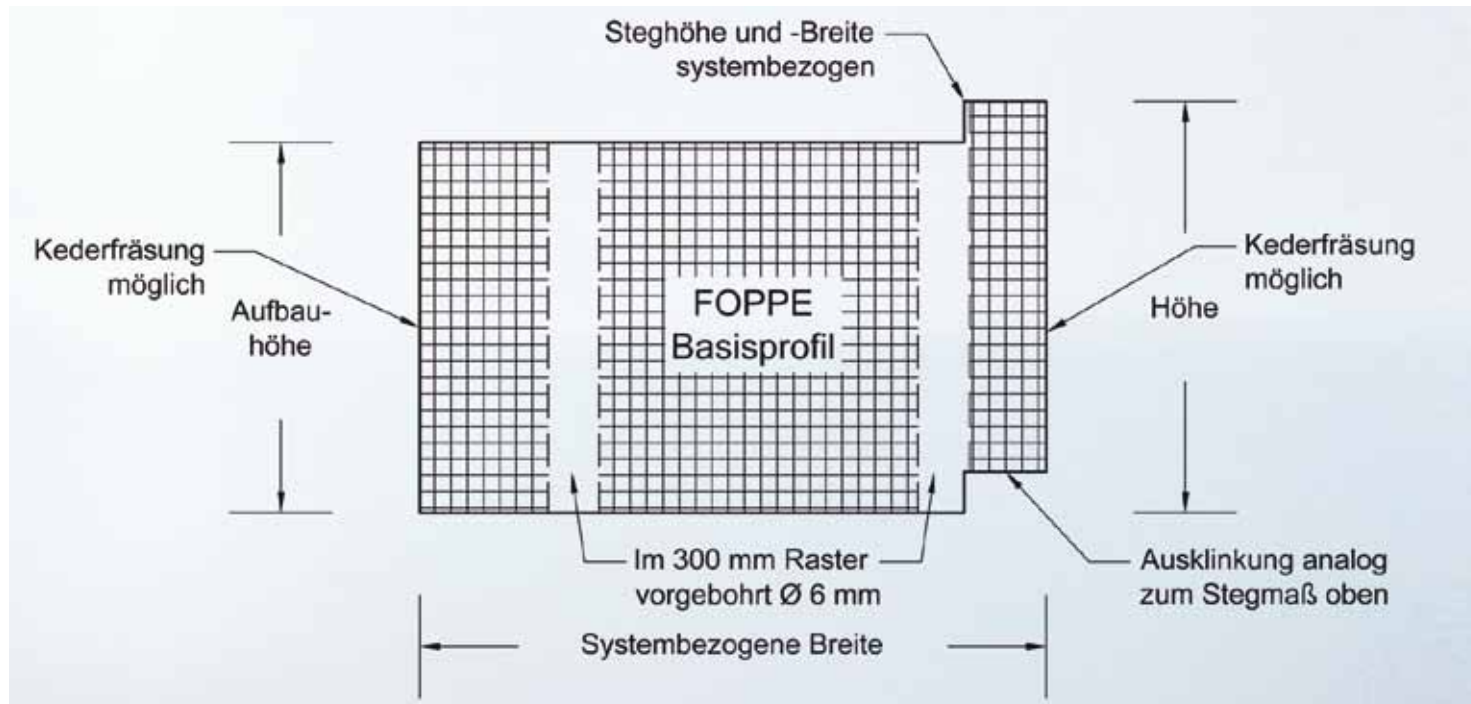

Zusatzbearbeitung Kedernuten

Eine montagebedingte Folienverlegung zwischen Blendrahmen und Basisprofil macht eine kontrollierte Wasserabführung unterhalb des Fensters möglich. FOPPE Basisprofile sind auch mit Kedernuten von 6,2 mm oder 10 mm lieferbar. (Bei den Profilen mit Aufbauhöhe 21 mm bauartbedingt NICHT möglich.)



FOPPE Basisprofil mit Kedernut und Bohrungen



Großer Keder



Kleiner Keder

Sie können die entsprechenden Folien aus unserem Sortiment einfach eindrücken, ohne zusätzliche Verklebung und ohne Montageaufwand.

Materialeigenschaften

Durch die Resistenz gegenüber Feuchtigkeit ist das Material sehr langlebig und verrottet nicht, es ist chemikalienbeständig sowie biologisch und bauökologisch unbedenklich.

Das Phonotherm lässt sich mit herkömmlichen Hartmetallwerkzeugen bearbeiten, somit sind Arbeiten wie z.B.: Bohren, Sägen, Fräsen, Nuten, Schleifen, Schrauben usw. ohne Ausbruchsgefahr möglich. Zudem weist es bessere U-Werte als Span-, Holzfaser- und massive Kunststoff-Platten auf, was optimale Isolationseigenschaften garantiert und hat im Vergleich zu gewöhnlichen Dämmplatten, trotz niedrigem Eigengewicht, eine höhere Stabilität.

Der Konstruktionswerkstoff ist formaldehydfrei und atmungsaktiv/wasserdampfdiffusionsoffen.

Technische Daten

FOPPE Basisprofile	Daten	nach
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)	U 1,12 W/(m²K) U 1,04 W/(m²K)	bei Stärke 55 mm bei Stärke 60 mm
Wärmeleitfähigkeit λ 10	ca. 0,076 W / (m×K)	DIN EN ISO 12 667 / DIN 52 612
Wasserdampfdiffusionswerte für 50 mm Stärke	μ ca. 27 / sd ca. 1,4 m	DIN EN ISO 12 572 / DIN 52 612
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung	ca. 1 %	
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung	ca. 7000 kPa	DIN EN 826
Schraubenauszugswiderstand Prüfschraube: Spannplattenschraube 4,0 x 60 mm	ca. 650 N	in Anlehnung an DIN 51045-1

Verarbeitung, Lagerung und Transport

Die Bearbeitung erfolgt mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen mit hartmetallbestückten Aufsätzen. Die beim Bearbeiten (Sägen, Schleifen, Fräsen) entstehenden Stäube sind physiologisch unbedenklich und weisen keine faserige Form auf. Bei der Verschraubung sollte darauf geachtet werden, dass vorgebohrt wird bzw. Schrauben mit einer Bohrspitze verwendet werden.

Die Verklebung der Zuschnitte ist sehr gut mit 2-K-Polyurethanklebstoffen möglich. Für die Flächenverklebung eignen sich 1- bzw. 2-komponentige Polyurethanklebstoffe.

Basisprofile sind trocken und voll aufliegend zu lagern. Das Produkt unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung oder anderen Lager- und Transportvorschriften.


Größere Aufbauhöhen

Mit nur wenigen Profilen realisieren Sie Bauhöhen bis zu 200 mm.

1. Durch die untere Ausklinkung können Sie die Basisprofile passgenau übereinanderlegen und verschrauben. Mit nur ein bzw. zwei Basisprofilen erreichen Sie so Bauhöhen bis zu 112 mm.

Andere Höhen sind ebenfalls mit weiteren Basisprofilen realisierbar.


Aufbauhöhe möglich in mm	Basisprofil xxxxxx21	Basisprofil xxxxxx31	Basisprofil xxxxxx36	Basisprofil xxxxxx46	Basisprofil xxxxxx56
21	1 x				
31		1 x			
36			1 x		
42	2 x				
46				1 x	
52	1 x	1 x			
56					1 x
57	1 x		1 x		
62		2 x			
67		1 x	1 x		
67	1 x			1 x	
72			2 x		
77		1 x		1 x	
77	1 x				1 x
82			1 x	1 x	
87		1 x			
92				2 x	
92			1 x		1 x
102				1 x	1 x
112					2 x

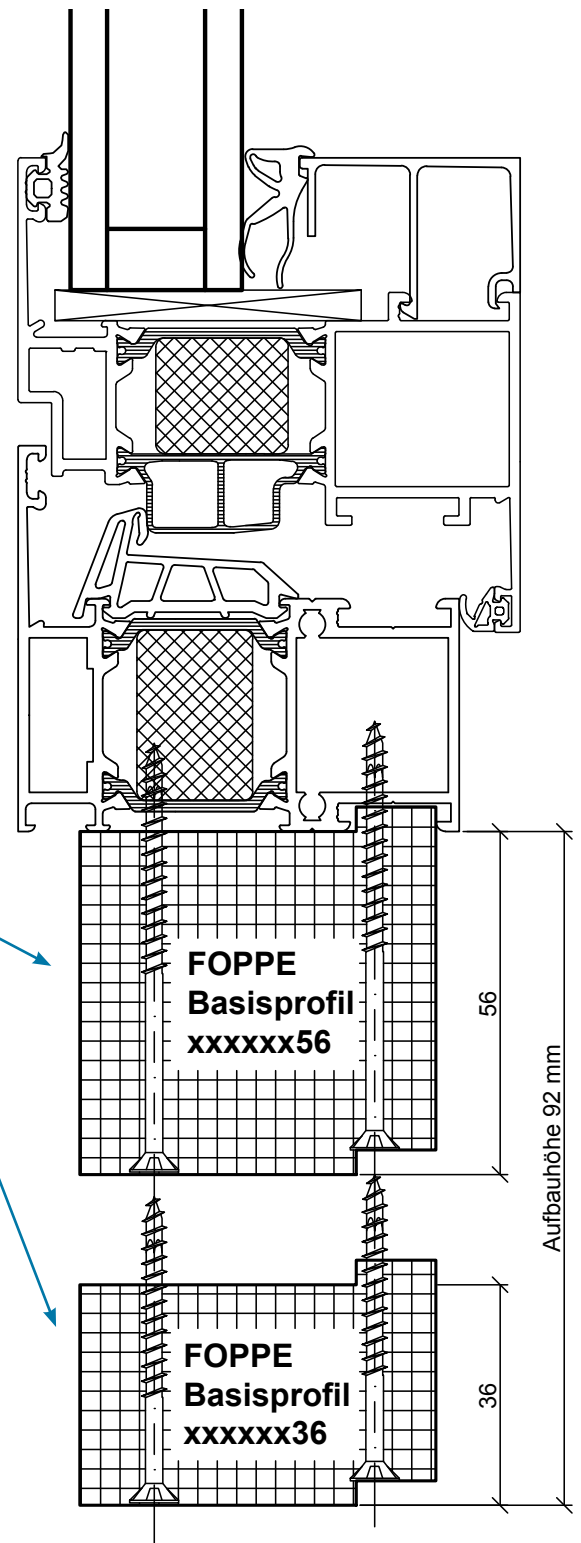


Größere Aufbauhöhen – Schaubild

2. Eine preiswertere Variante ist die Verwendung der FOPPE Unterbauprofile zu den Basisprofilen. Mit den FOPPE Basisprofilen und nur 3 unterschiedlich hohen Unterbauprofilen erreichen Sie Bauhöhen von 21 mm bis über 200 mm.

Aufbauhöhe möglich in mm	Basisprofil nach System	Basisprofil	Unterbauprofil		
			35 mm	40 mm	60 mm
21	xxxxxx21	1 x			
31	xxxxxx31	1 x			
36	xxxxxx36	1 x			
46	xxxxxx46	1 x			
46	xxxxxx46	1 x			
56	xxxxxx56	1 x			
61	xxxxxx21	1 x		1 x	
66	xxxxxx31	1 x	1 x		
71	xxxxxx31	1 x		1 x	
76	xxxxxx36	1 x		1 x	
81	xxxxxx46	1 x	1 x		
86	xxxxxx46	1 x		1 x	
91	xxxxxx31	1 x			1 x
96	xxxxxx56	1 x		1 x	
101	xxxxxx21	1 x		2 x	
106	xxxxxx46	1 x			1 x
111	xxxxxx31	1 x		2 x	
116	xxxxxx21	1 x	1 x		1 x
121	xxxxxx21	1 x		1 x	1 x
126	xxxxxx31	1 x	1 x		1 x
131	xxxxxx31	1 x		1 x	1 x
136	xxxxxx36	1 x		1 x	1 x
141	xxxxxx46	1 x	1 x		1 x
146	xxxxxx46	1 x		1 x	1 x
151	xxxxxx56	1 x	1 x		1 x
156	xxxxxx56	1 x		1 x	1 x
161	xxxxxx31	1 x	2 x		1 x
166	xxxxxx46	1 x			2 x
171	xxxxxx36	1 x	1 x	1 x	1 x
176	xxxxxx56	1 x			2 x
181	xxxxxx21	1 x		1 x	2 x
186	xxxxxx31	1 x	1 x		2 x
191	xxxxxx56	1 x	1 x	1 x	1 x
196	xxxxxx56	1 x		2 x	1 x
201	xxxxxx46	1 x	1 x		2 x

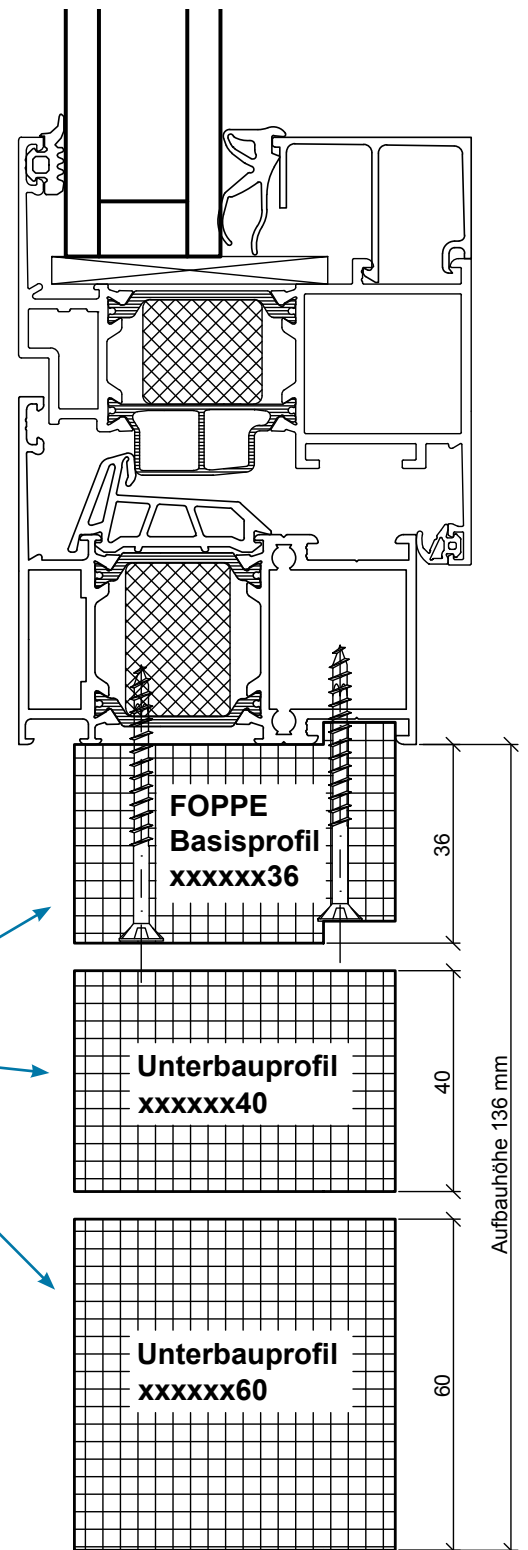

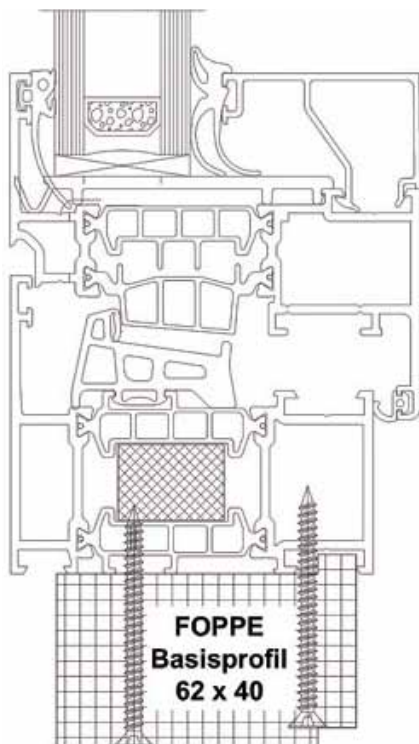

FOPPE Basisprofile passend zu Akotherm 740 SI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 974 021 1	21 / 25	61 / 53	1.200	1		
289 974 021 2	21 / 25	61 / 53	2.400	1		
289 974 031 1	31 / 35	61 / 53	1.200	1		
289 974 031 2	31 / 35	61 / 53	2.400	1		
289 974 036 1	36 / 40	61 / 53	1.200	1		
289 974 036 2	36 / 40	61 / 53	2.400	1		
289 974 046 1	46 / 50	61 / 53	1.200	1		
289 974 046 2	46 / 50	61 / 53	2.400	1		
289 974 056 1	56 / 60	61 / 53	1.200	1		
289 974 056 2	56 / 60	61 / 53	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Akotherm 740 SI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 974 035 1	35	61	1.200	1		
289 974 035 2	35	61	2.400	1		
289 974 040 1	40	61	1.200	1		
289 974 040 2	40	61	2.400	1		
289 974 060 1	60	61	1.200	1		
289 974 060 2	60	61	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Akotherm 740 SI

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

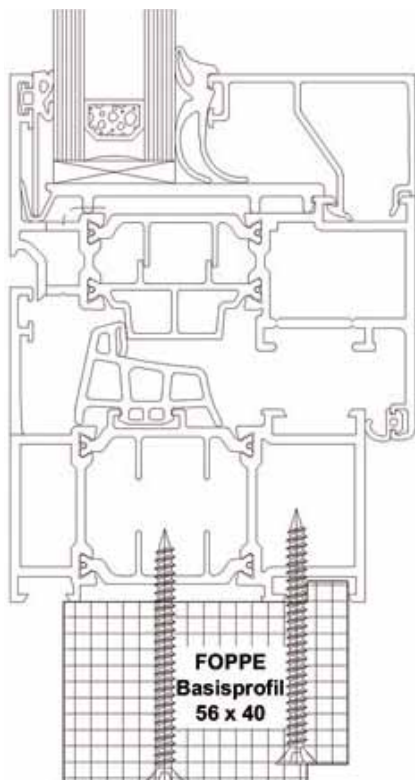

FOPPE Basisprofile passend zu Akotherm 730 HI-S

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 973 021 1	21 / 25	56 / 48	1.200	1		
289 973 031 1	31 / 25	56 / 48	1.200	1		
289 973 036 1	36 / 40	56 / 48	1.200	1		
289 973 046 1	46 / 50	56 / 48	1.200	1		
289 973 056 1	56 / 60	56 / 48	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Akotherm 730 HI-S

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 973 035 1	35	56	1.200	1		
289 973 040 1	40	56	1.200	1		
289 973 060 1	60	56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Akotherm 730 HI-S

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilstelle mit Nut und Steg

Außen = Die Profilstelle mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

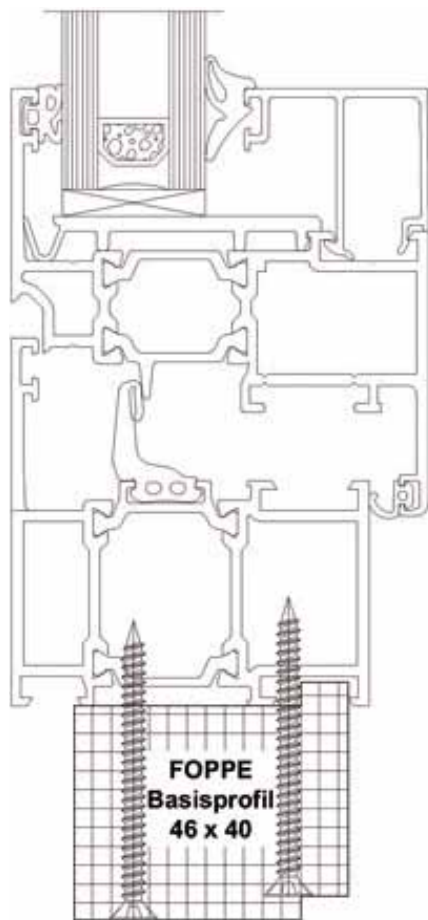

FOPPE Basisprofile passend zu Akotherm 720

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 972 021 1	21 / 25	46 / 38	1.200	1		
289 972 031 1	31 / 35	46 / 38	1.200	1		
289 972 036 1	36 / 40	46 / 38	1.200	1		
289 972 056 1	56 / 60	46 / 38	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Akotherm 720

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
289 972 035 1	35	46	1.200	1		
289 972 040 1	40	46	1.200	1		
289 972 060 1	60	46	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Akotherm 720

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

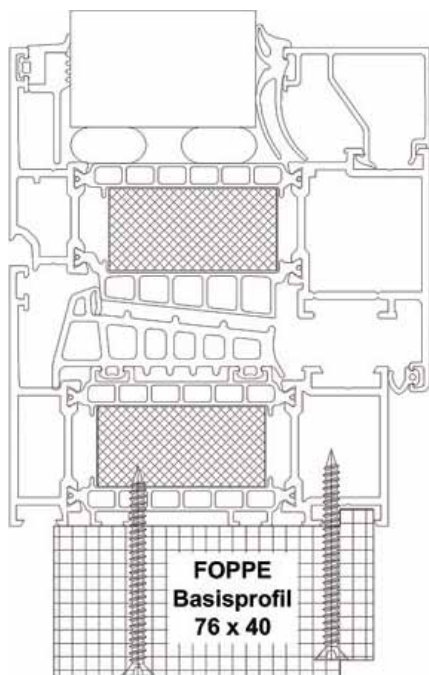

FOPPE Basisprofile passend zu Akotherm 790 SI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 979 021 1	21 / 25	76 / 68	1.200	1		
289 979 031 1	31 / 35	76 / 68	1.200	1		
289 979 036 1	36 / 40	76 / 68	1.200	1		
289 979 046 1	46 / 50	76 / 68	1.200	1		
289 979 056 1	56 / 60	76 / 68	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Akotherm 790 SI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 979 035 1	35	76	1.200	1		
289 979 040 1	40	76	1.200	1		
289 979 060 1	60	76	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Akotherm 790 SI

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

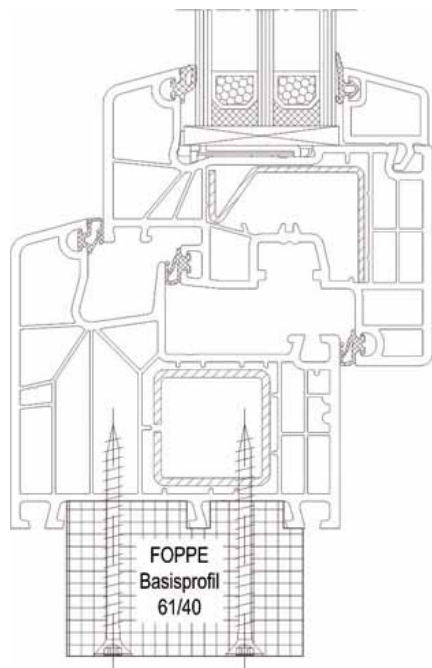

FOPPE Basisprofile passend zu Aluplast Ideal 8000

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
287 180 002 31	23 / 30	61 / 56	1.200	1		
287 180 003 31	33 / 40	61 / 56	1.200	1		
287 180 003 81	38 / 45	61 / 56	1.200	1		
287 180 004 31	43 / 50	61 / 56	1.200	1		
287 180 005 31	53 / 60	61 / 56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Aluplast Ideal 8000

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
28718000351	35	61	1.200	1		
28718000401	40	61	1.200	1		
28718000601	60	61	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Aluplast Ideal 8000

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

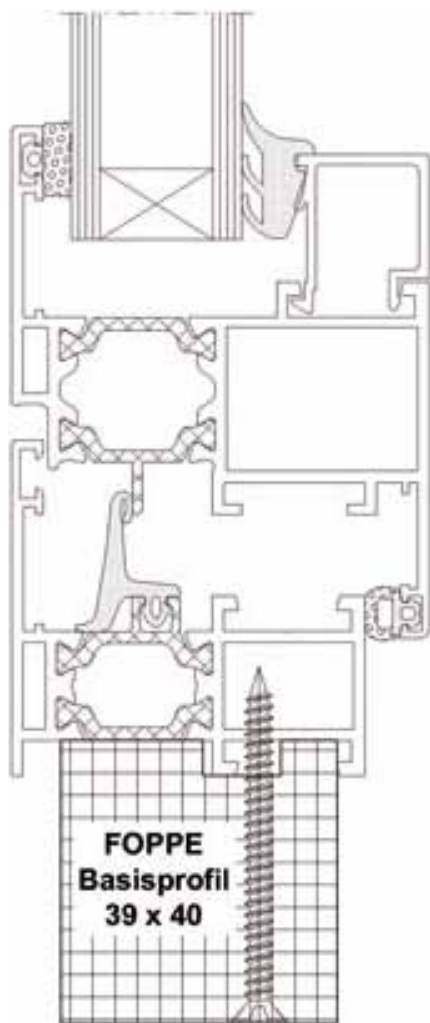

passend zu
Aluprof MB-59S

FOPPE Basisprofile passend zu Aluprof MB-59S

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 605 921 1	20	39	1.200	1		
289 605 931 1	30	39	1.200	1		
289 605 936 1	35	39	1.200	1		
289 605 946 1	45	39	1.200	1		
289 605 956 1	55	39	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Aluprof MB-59S

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 605 935 1	35	39	1.200	1		
289 605 940 1	40	39	1.200	1		
289 605 960 1	60	39	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

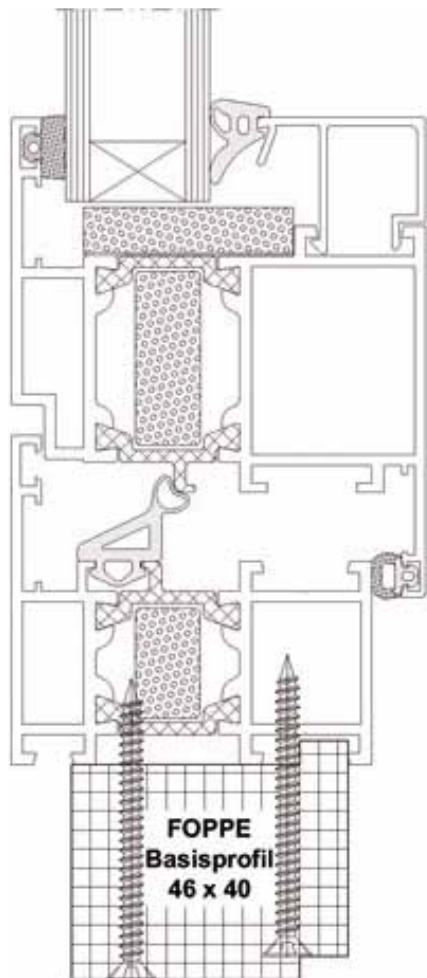

FOPPE Basisprofile passend zu Aluprof MB-60

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 606 021 1	21 / 25	46 / 38	1.200	1		
289 606 031 1	31 / 35	46 / 38	1.200	1		
289 606 036 1	36 / 40	46 / 38	1.200	1		
289 606 046 1	46 / 50	46 / 38	1.200	1		
289 606 056 1	56 / 60	46 / 38	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Aluprof MB-60

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 606 035 1	35	46	1.200	1		
289 606 040 1	40	46	1.200	1		
289 606 060 1	60	46	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Aluprof MB-60

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

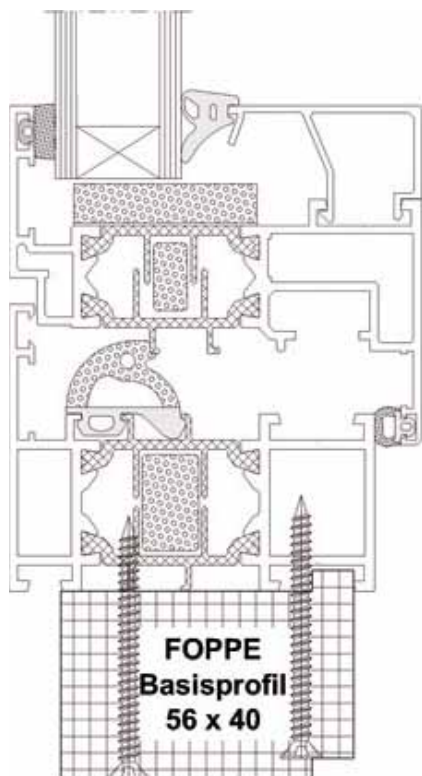

FOPPE Basisprofile passend zu Aluprof MB-70

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 607 021 1	21 / 25	56 / 48	1.200	1		
289 607 031 1	31 / 35	56 / 48	1.200	1		
289 607 036 1	36 / 40	56 / 48	1.200	1		
289 607 046 1	46 / 50	56 / 48	1.200	1		
289 607 056 1	56 / 60	56 / 48	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Aluprof MB-70

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 607 035 1	35	56	1.200	1		
289 607 040 1	40	56	1.200	1		
289 607 060 1	60	56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Aluprof MB-70

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

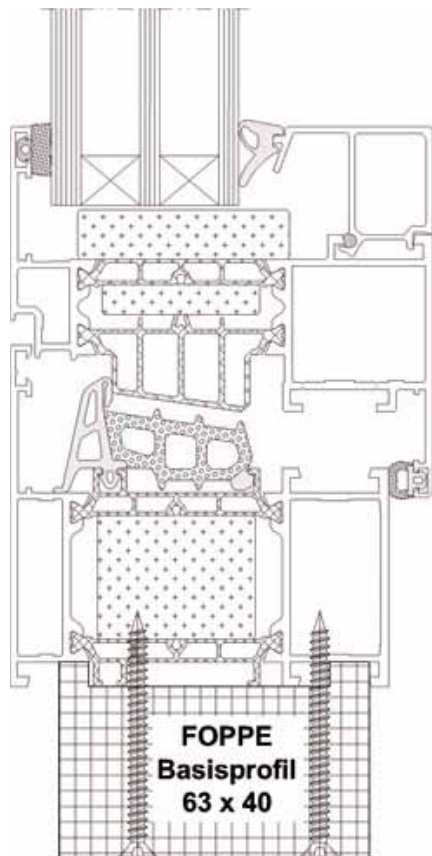

FOPPE Basisprofile passend zu Aluprof MB-86

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 608 621 1	20 / 25	63	1.200	1		
289 608 631 1	30 / 35	63	1.200	1		
289 608 636 1	35 / 40	63	1.200	1		
289 608 646 1	45 / 50	63	1.200	1		
289 608 656 1	55 / 60	63	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Aluprof MB-86

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 608 635 1	35	63	1.200	1		
289 608 640 1	40	63	1.200	1		
289 608 660 1	60	63	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Aluprof MB-86

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

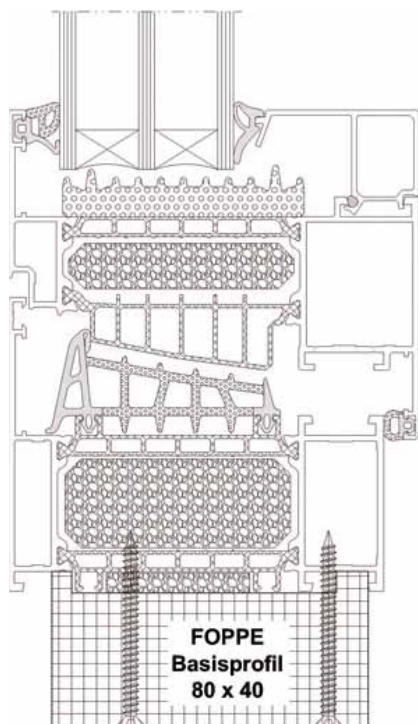

FOPPE Basisprofile passend zu Aluprof MB-104

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 610 421 1	20 / 25	80	1.200	1		
289 610 431 1	30 / 25	80	1.200	1		
289 610 436 1	35 / 40	80	1.200	1		
289 610 446 1	45 / 50	80	1.200	1		
289 610 456 1	55 / 60	80	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Aluprof MB-104

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 610 435 1	35	80	1.200	1		
289 610 440 1	40	80	1.200	1		
289 610 460 1	60	80	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Aluprof MB-104

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

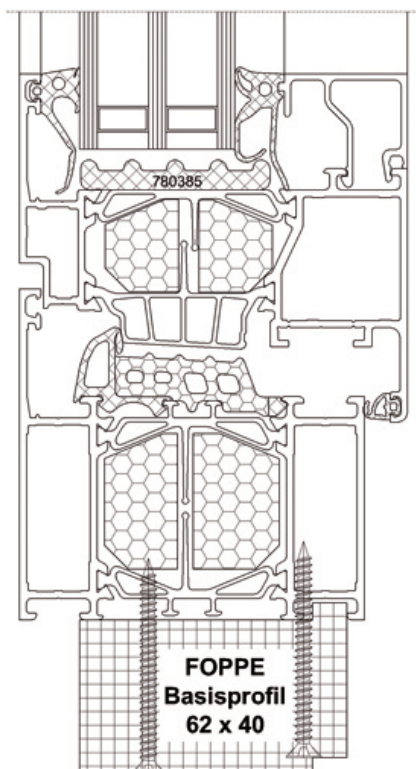

FOPPE Basisprofile passend zu Gutmann S80+ HW

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 408 021 1	21 / 25	62 / 53	1.200	1		
289 408 031 1	31 / 35	62 / 53	1.200	1		
289 408 036 1	36 / 40	62 / 53	1.200	1		
289 408 046 1	46 / 50	62 / 53	1.200	1		
289 408 056 1	56 / 60	62 / 53	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Gutmann S80+ HW

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 408 035 1	35	62	1.200	1		
289 408 040 1	40	62	1.200	1		
289 408 060 1	60	62	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Gutmann S80+ HW

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

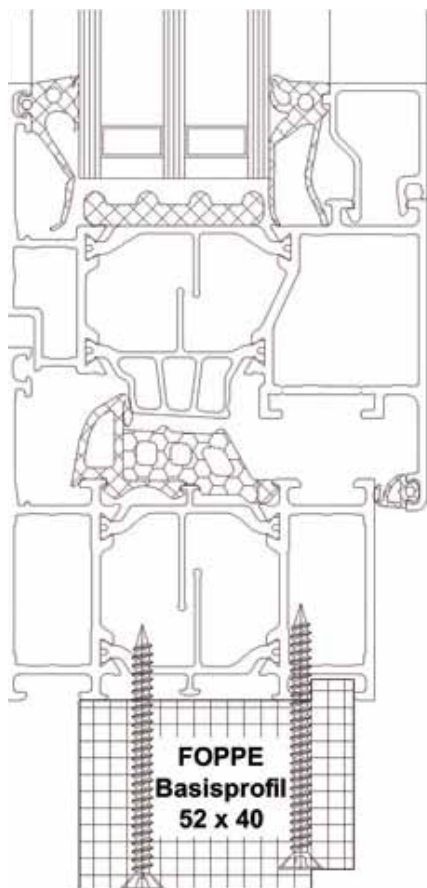

FOPPE Basisprofile passend zu Gutmann S70+ HW

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 407 021 1	21 / 25	52 / 44	1.200	1		
289 407 031 1	31 / 35	52 / 44	1.200	1		
289 407 036 1	36 / 40	52 / 44	1.200	1		
289 407 046 1	46 / 50	52 / 44	1.200	1		
289 407 056 1	56 / 60	52 / 44	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Gutmann S70+ HW

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 407 035 1	35	52	1.200	1		
289 407 040 1	40	52	1.200	1		
289 407 060 1	60	52	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Gutmann S70+ HW

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilstelle mit Nut und Steg

Außen = Die Profilstelle mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

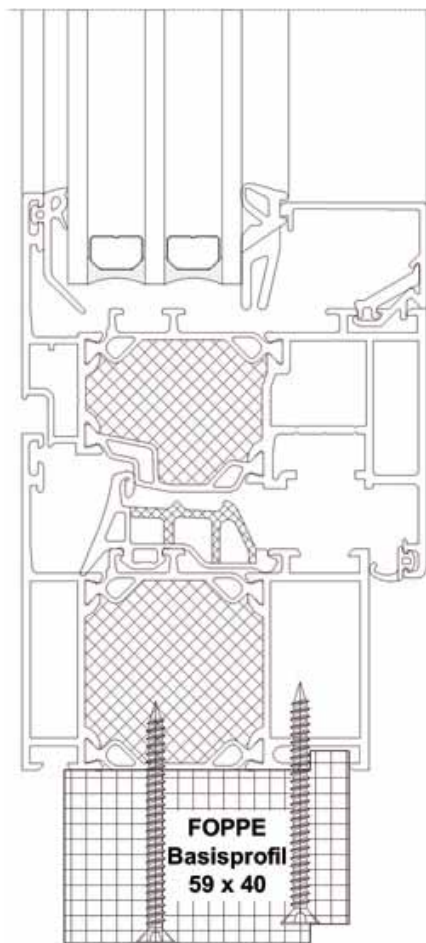

FOPPE Basisprofile passend zu Heroal W72 und HE 110

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 072 211	21 / 25	59 / 51	1.200	1		
286 072 311	31 / 35	59 / 51	1.200	1		
286 072 361	36 / 40	59 / 51	1.200	1		
286 072 461	46 / 50	59 / 51	1.200	1		
286 072 561	56 / 60	59 / 51	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Heroal W72 und HE 110

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 072 351	35	59	1.200	1		
286 072 401	40	59	1.200	1		
286 072 601	60	59	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Heroal W72 und HE 110

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

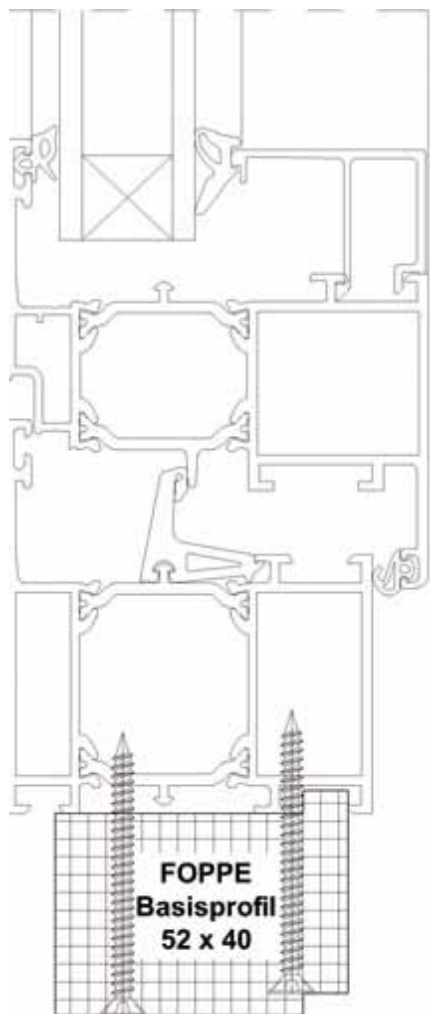

FOPPE Basisprofile passend zu Heroal W65

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 065 211	21 / 25	52 / 44	1.200	1		
286 065 311	31 / 35	52 / 44	1.200	1		
286 065 361	36 / 40	52 / 44	1.200	1		
286 065 461	46 / 50	52 / 44	1.200	1		
286 065 561	56 / 60	52 / 44	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Heroal W65

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 065 351	35	52	1.200	1		
286 065 401	40	52	1.200	1		
286 065 601	60	52	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Heroal W65

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilstelle mit Nut und Steg

Außen = Die Profilstelle mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

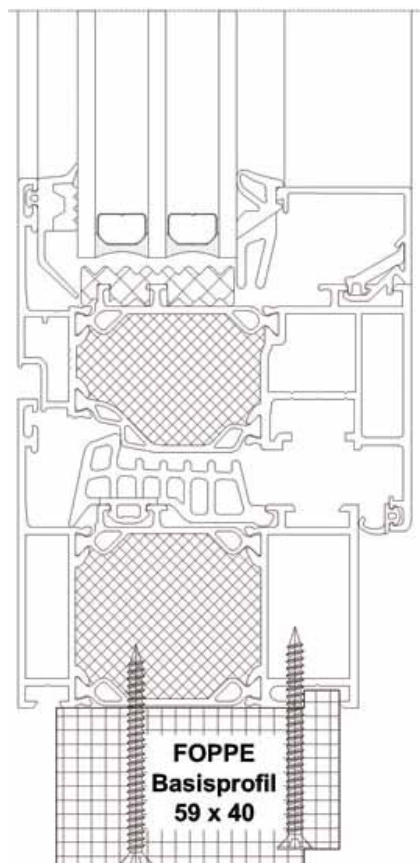

FOPPE Basisprofile passend zu Heroal W77 HI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 077 211	21 / 25	64 / 56	1.200	1		
286 077 311	31 / 35	64 / 56	1.200	1		
286 077 361	36 / 40	64 / 56	1.200	1		
286 077 461	46 / 50	64 / 56	1.200	1		
286 077 561	56 / 60	64 / 56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Heroal W77 HI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 077 351	35	64	1.200	1		
286 077 352	35	64	2.400	1		
286 077 401	40	64	1.200	1		
286 077 601	60	64	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Heroal W77 HI

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

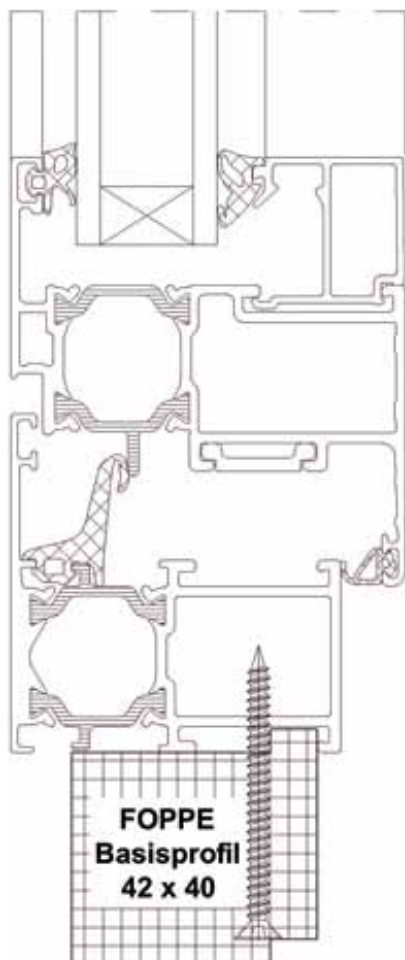

FOPPE Basisprofile passend zu Hueck Lambda 57 S

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 305 721 1	21 / 25	42 / 34	1.200	1		
289 305 731 1	31 / 35	42 / 34	1.200	1		
289 305 736 1	36 / 40	42 / 34	1.200	1		
289 305 746 1	46 / 50	42 / 34	1.200	1		
289 305 756 1	56 / 60	42 / 34	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Hueck Lambda 57 S

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
289 305 735 1	35	42	1.200	1		
289 305 740 1	40	42	1.200	1		
289 305 760 1	60	42	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Hueck Lambda 57 S

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

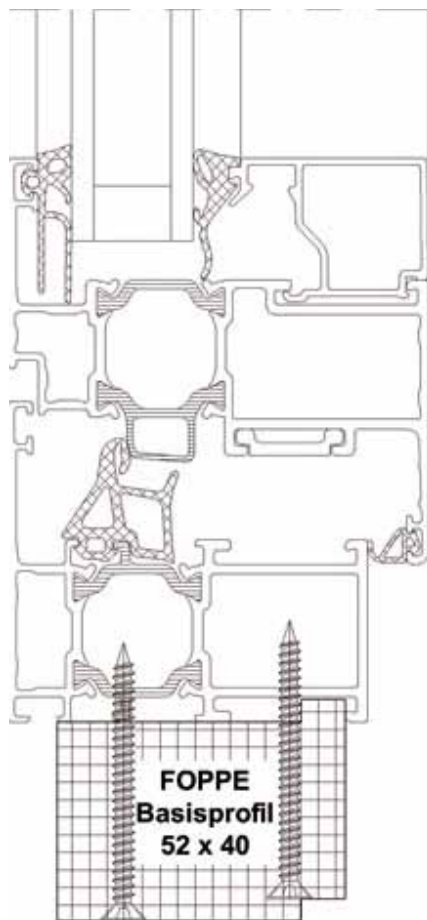

FOPPE Basisprofile passend zu Hueck Lambda 65 M

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 306 521 1	21 / 25	52 / 44	1.200	1		
289 306 531 1	31 / 35	52 / 44	1.200	1		
289 306 536 1	36 / 40	52 / 44	1.200	1		
289 306 546 1	46 / 50	52 / 44	1.200	1		
289 306 556 1	56 / 60	52 / 44	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Hueck Lambda 65 M

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
289 306 535 1	35	52	1.200	1		
289 306 540 1	40	52	1.200	1		
289 306 560 1	60	52	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Hueck Lambda 65 M

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

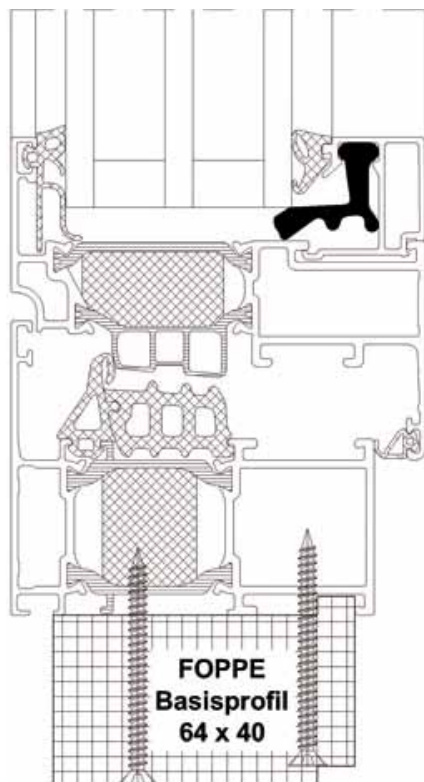

FOPPE Basisprofile passend zu Hueck Lambda 77 L

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 307 721 1	21 / 25	64 / 56	1.200	1		
289 307 731 1	31 / 35	64 / 56	1.200	1		
289 307 736 1	36 / 40	64 / 56	1.200	1		
289 307 746 1	46 / 50	64 / 56	1.200	1		
289 307 756 1	56 / 60	64 / 56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Hueck Lambda 77 L

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
289 307 735 1	35	64	1.200	1		
289 307 740 1	40	64	1.200	1		
289 307 760 1	60	64	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Hueck Lambda 77 L

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

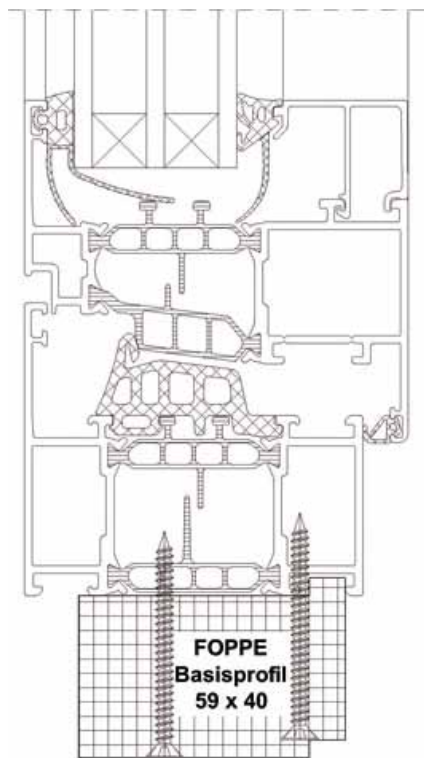

FOPPE Basisprofile passend zu Hueck Lambda WS 075

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 307 521 1	21 / 25	59 / 51	1.200	1		
289 307 531 1	31 / 35	59 / 51	1.200	1		
289 307 536 1	36 / 40	59 / 51	1.200	1		
289 307 546 1	46 / 50	59 / 51	1.200	1		
289 307 556 1	56 / 60	59 / 51	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Hueck Lambda WS 075

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 307 535 1	35	59	1.200	1		
289 307 540 1	40	59	1.200	1		
289 307 560 1	60	59	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Hueck Lambda WS 075

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

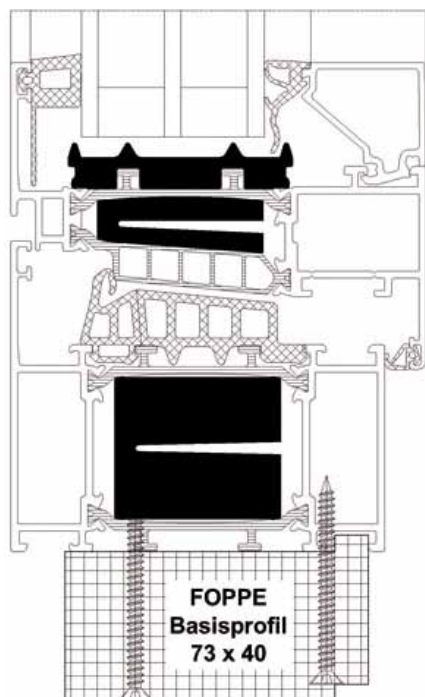

FOPPE Basisprofile passend zu Hueck Lambda WS 090

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 309 021 1	21 / 25	73 / 65	1.200	1		
289 309 031 1	31 / 35	73 / 65	1.200	1		
289 309 036 1	36 / 40	73 / 65	1.200	1		
289 309 046 1	46 / 50	73 / 65	1.200	1		
289 309 056 1	56 / 60	73 / 65	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Hueck Lambda WS 090

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 309 035 1	35	73	1.200	1		
289 309 040 1	40	73	1.200	1		
289 309 060 1	60	73	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Hueck Lambda WS 090

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

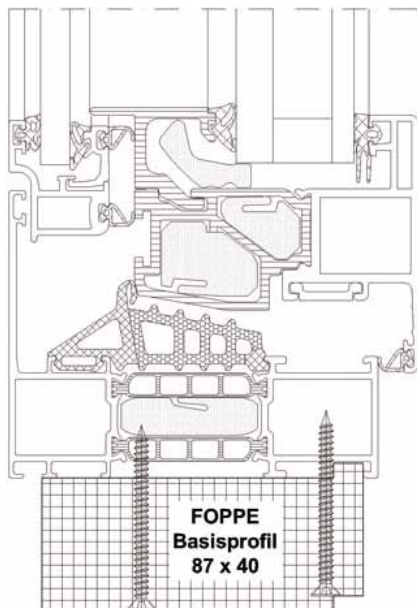

FOPPE Basisprofile passend zu Hueck Lambda 100

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 310 021 1	21 / 25	87 / 81	1.200	1		
289 310 031 1	31 / 35	87 / 81	1.200	1		
289 310 036 1	36 / 40	87 / 81	1.200	1		
289 310 046 1	46 / 50	87 / 81	1.200	1		
289 310 056 1	56 / 60	87 / 81	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Hueck Lambda 100

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 310 035 1	35	87	1.200	1		
289 310 040 1	40	87	1.200	1		
289 310 060 1	60	87	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Hueck Lambda 100

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

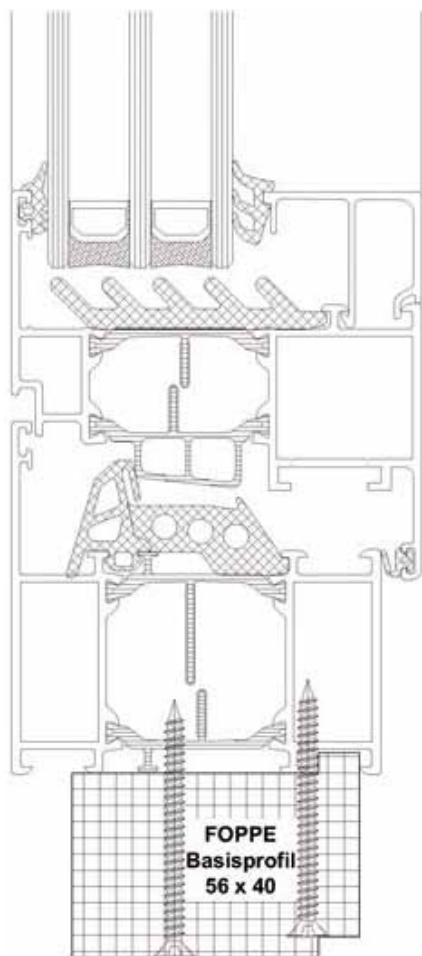

FOPPE Basisprofile passend zu Kawneer AA720

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
282 720 211	21 / 25	56 / 48	1.200	1		
282 720 311	31 / 35	56 / 48	1.200	1		
282 720 361	36 / 40	56 / 48	1.200	1		
282 720 461	46 / 50	56 / 48	1.200	1		
282 720 561	56 / 60	56 / 48	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Kawneer AA720

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
282 720 351	35	56	1.200	1		
282 720 401	40	56	1.200	1		
282 720 601	60	56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Kawneer AA720

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

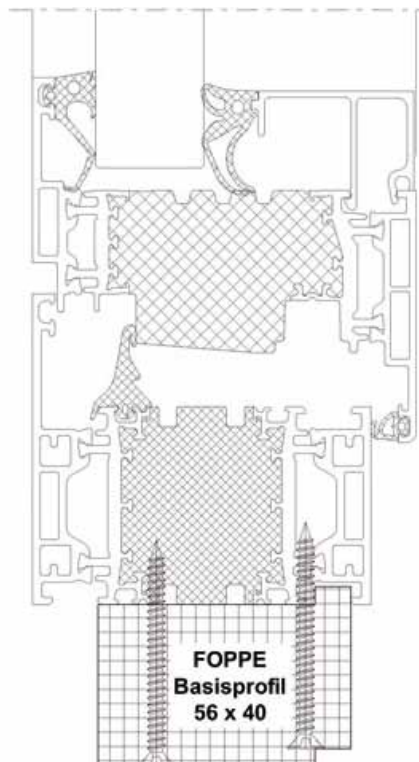

FOPPE Basisprofile passend zu Pural ECO 75

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 507 521 1	21 / 25	56 / 48	1.200	1		
289 507 531 1	31 / 35	56 / 48	1.200	1		
289 507 536 1	36 / 40	56 / 48	1.200	1		
289 507 546 1	46 / 50	56 / 48	1.200	1		
289 507 556 1	56 / 60	56 / 48	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Pural ECO 75

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 507 535 1	35	56	1.200	1		
289 507 540 1	40	56	1.200	1		
289 507 560 1	60	56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Pural ECO 75

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

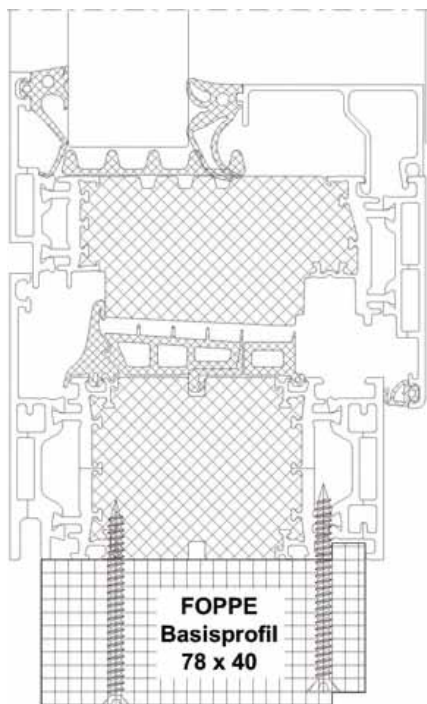

FOPPE Basisprofile passend zu Pural ECO 90

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 509 021 1	21 / 25	78 / 70	1.200	1		
289 509 031 1	31 / 35	78 / 70	1.200	1		
289 509 036 1	36 / 40	78 / 70	1.200	1		
289 509 046 1	46 / 50	78 / 70	1.200	1		
289 509 056 1	56 / 60	78 / 70	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Pural ECO 90

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
2895 090 351	35	78	1.200	1		
2895 090 401	40	78	1.200	1		
2895 090 601	60	78	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Pural ECO 90

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

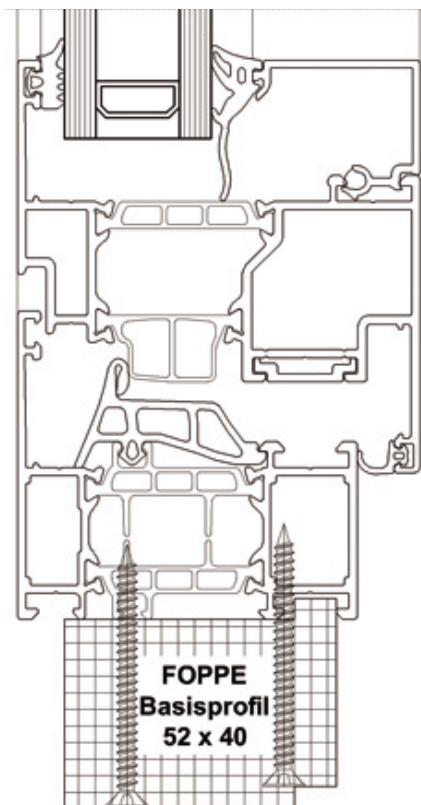

FOPPE Basisprofile passend zu RAICO Frame 65W

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 206 521 1	21 / 25	51 / 44	1.200	1		
289 206 521 2	21 / 25	51 / 44	2.400	1		
289 206 531 1	31 / 35	51 / 44	1.200	1		
289 206 531 2	31 / 35	51 / 44	2.400	1		
289 206 536 1	36 / 40	51 / 44	1.200	1		
289 206 536 2	36 / 40	51 / 44	2.400	1		
289 206 546 1	46 / 50	51 / 44	1.200	1		
289 206 546 2	46 / 50	51 / 44	2.400	1		
289 206 556 1	56 / 60	51 / 44	1.200	1		
289 206 556 2	56 / 60	51 / 44	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu RAICO Frame 65W

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 206 535 1	35	51	1.200	1		
289 206 535 2	35	51	2.400	1		
289 206 540 1	40	51	1.200	1		
289 206 540 2	40	51	2.400	1		
289 206 560 1	60	51	1.200	1		
289 206 560 2	60	51	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
RAICO Frame 65W

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

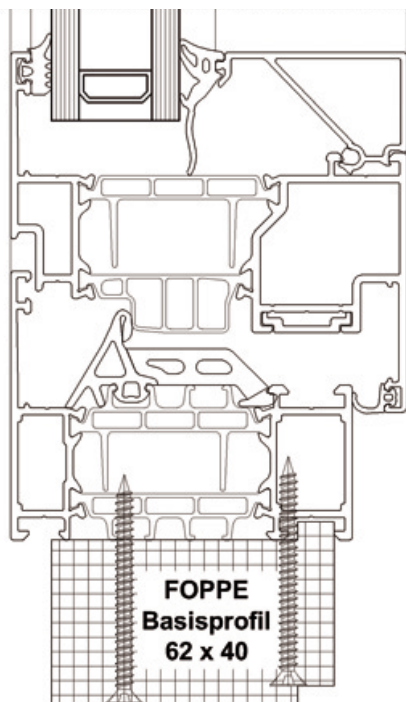

FOPPE Basisprofile passend zu RAICO Frame 75WI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 207 521 1	21	61	1.200	1		
289 207 521 2	21	61	2.400	1		
289 207 531 1	31	61	1.200	1		
289 207 531 2	31	61	2.400	1		
289 207 536 1	36	61	1.200	1		
289 207 536 2	36	61	2.400	1		
289 207 546 1	46	61	1.200	1		
289 207 546 2	46	61	2.400	1		
289 207 556 1	56	61	1.200	1		
289 207 556 2	56	61	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu RAICO Frame 75WI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 207 535 1	35	61	1.200	1		
289 207 535 2	35	61	2.400	1		
289 207 540 1	40	61	1.200	1		
289 207 540 2	40	61	2.400	1		
289 207 560 1	60	61	1.200	1		
289 207 560 2	60	61	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
RAICO Frame 75WI

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

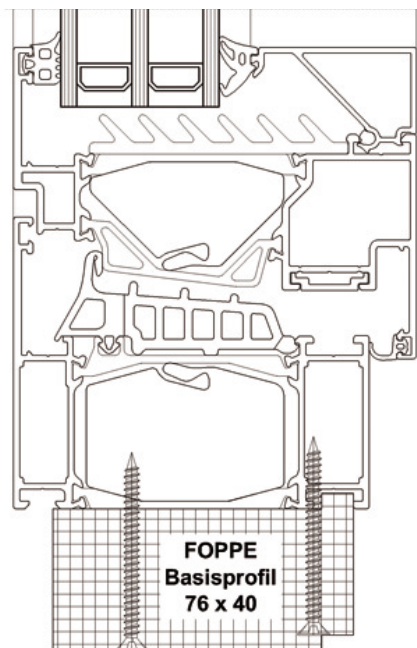

FOPPE Basisprofile passend zu RAICO Frame 90WI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 209 021 1	21 / 25	76 / 68	1.200	1		
289 209 031 1	31 / 35	76 / 68	1.200	1		
289 209 036 1	36 / 40	76 / 68	1.200	1		
289 209 046 1	46 / 50	76 / 68	1.200	1		
289 209 056 1	56 / 60	76 / 68	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu RAICO Frame 90WI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 209 035 1	35	76	1.200	1		
289 209 040 1	40	76	1.200	1		
289 209 060 1	60	76	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
RAICO Frame 90WI

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

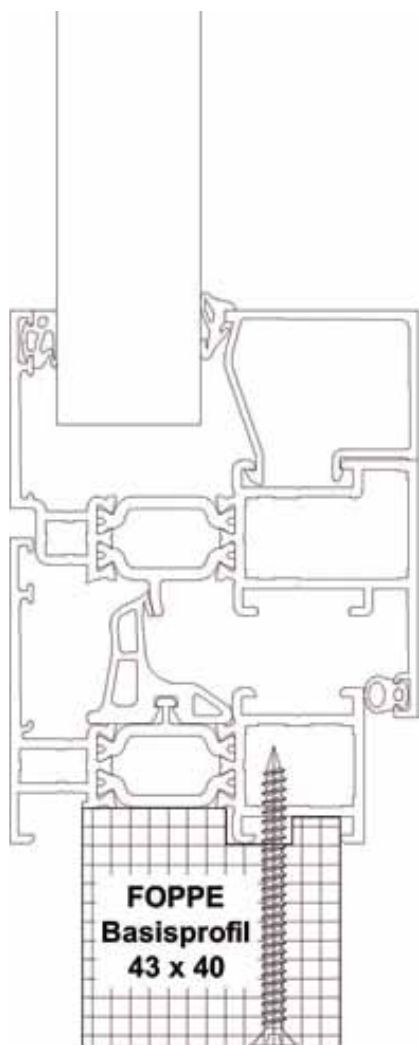

passend zu
Reynaers CS68

FOPPE Basisprofile passend zu Reynaers CS68

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
284 068 191	19 / 25	43	1.200	1		
284 068 291	29 / 35	43	1.200	1		
284 068 341	34 / 40	43	1.200	1		
284 068 441	44 / 50	43	1.200	1		
284 068 541	54 / 60	43	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

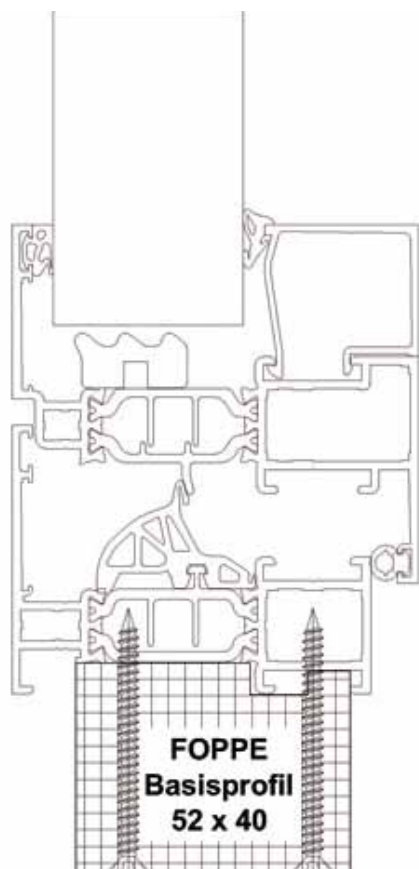

FOPPE Basisprofile passend zu Reynaers CS77

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
284 077 191	19 / 25	52	1.200	1		
284 077 291	29 / 35	52	1.200	1		
284 077 341	34 / 40	52	1.200	1		
284 077 441	44 / 50	52	1.200	1		
284 077 541	54 / 60	52	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.

* **Bei Basisprofilen**


Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

passend zu
Reynaers CS77

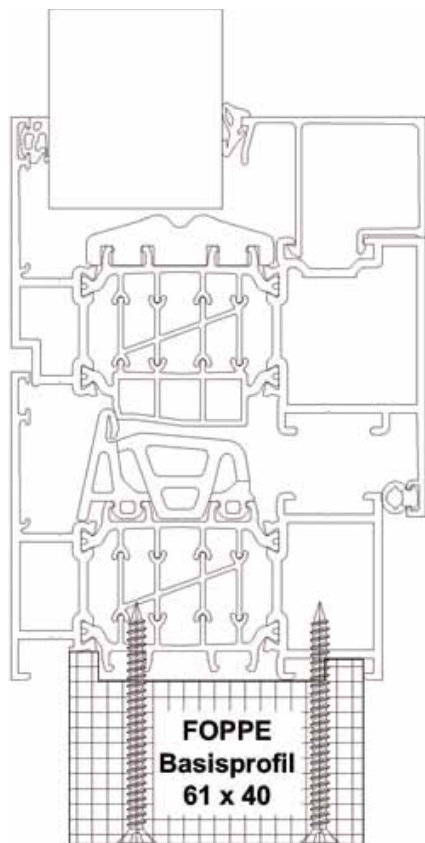

FOPPE Basisprofile passend zu Reynaers CS86-HI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
284 086 191	19 / 25	61	1.200	1		
284 086 291	29 / 35	61	1.200	1		
284 086 341	34 / 40	61	1.200	1		
284 086 441	44 / 50	61	1.200	1		
284 086 541	54 / 60	61	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.I.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.I.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.I.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.I.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.

* **Bei Basisprofilen**


Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

passend zu
Reynaers CS86 - HI

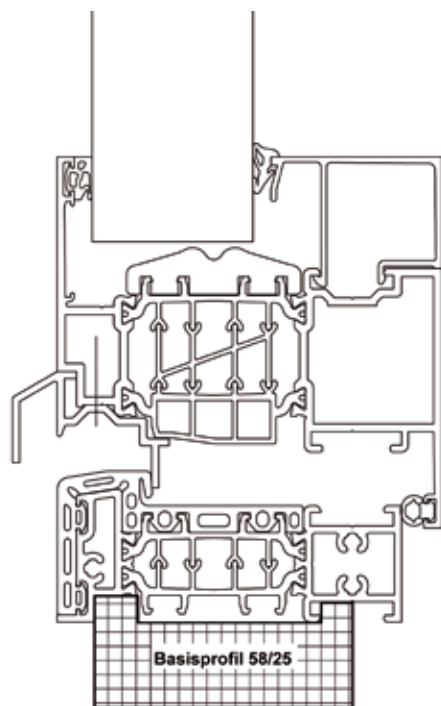

FOPPE Basisprofile passend zu Reynaers CS86-HI Balkontür

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
284 086 191 T	19 / 25	58	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.I.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.I.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.I.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.I.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.

* **Bei Basisprofilen**


Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

passend zu
Reynaers CS86 - HI
Balkontür

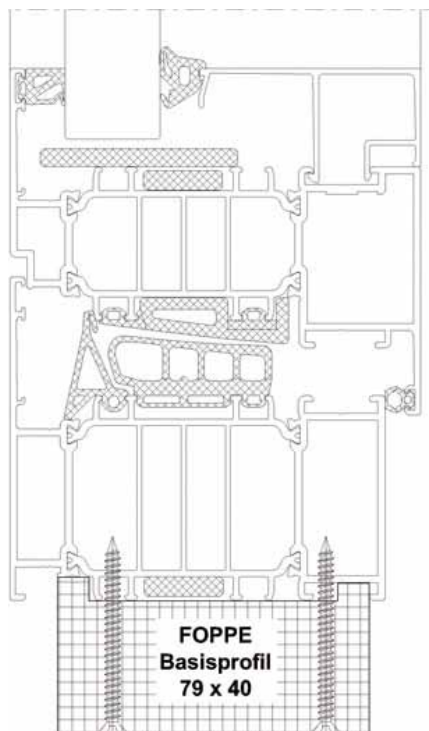

FOPPE Basisprofile passend zu Reynaers CS104

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
284 104 191	19 / 25	79	1.200	1		
284 104 291	29 / 35	79	1.200	1		
284 104 341	34 / 40	79	1.200	1		
284 104 441	44 / 50	79	1.200	1		
284 104 541	54 / 60	79	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.

* **Bei Basisprofilen**


Innen = Die Profilleite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilleite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

passend zu
Reynaers CS104

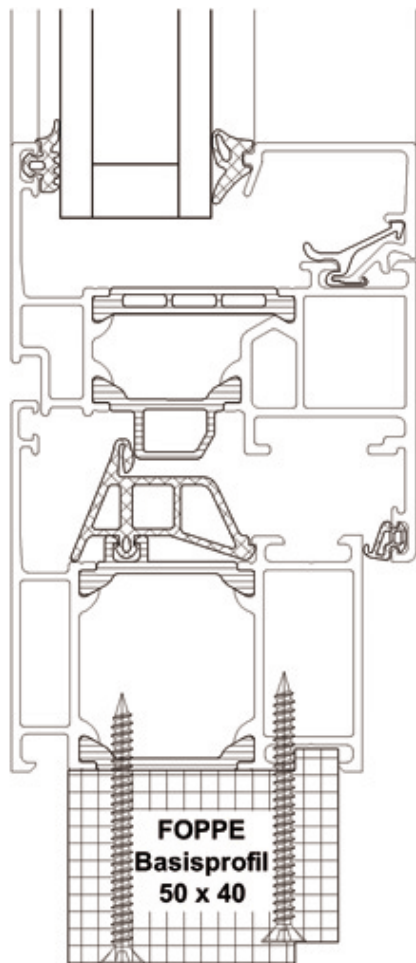

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 65

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 650 211	21 / 25	50 / 44	1.200	1		
281 650 311	31 / 35	50 / 44	1.200	1		
281 650 361	36 / 40	50 / 44	1.200	1		
281 650 461	46 / 50	50 / 44	1.200	1		
281 650 561	56 / 60	50 / 44	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 65

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 650 351	35	50	1.200	1		
281 650 401	40	50	1.200	1		
281 650 601	60	50	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Schüco AWS 65

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

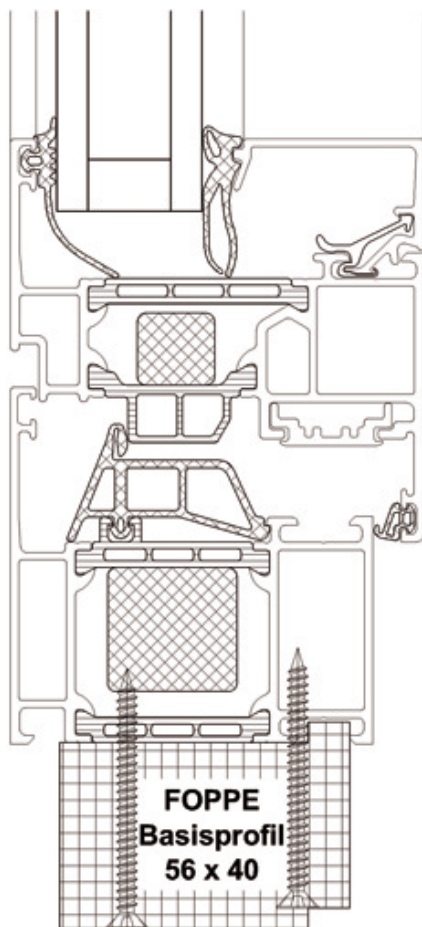

passend zu
Schüco AWS 70

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 70

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 700 211	21 / 25	55 / 48	1.200	1		
281 700 212	21 / 25	55 / 48	2.400	1		
281 700 311	31 / 35	55 / 48	1.200	1		
281 700 312	31 / 35	55 / 48	2.400	1		
281 700 361	36 / 40	55 / 48	1.200	1		
281 700 362	36 / 40	55 / 48	2.400	1		
281 700 461	46 / 50	55 / 48	1.200	1		
281 700 462	46 / 50	55 / 48	2.400	1		
281 700 561	56 / 60	55 / 48	1.200	1		
281 700 562	56 / 60	55 / 48	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 70

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 700 351	35	55	1.200	1		
281 700 352	35	55	2.400	1		
281 700 401	40	55	1.200	1		
281 700 402	40	55	2.400	1		
281 700 601	60	55	1.200	1		
281 700 602	60	55	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

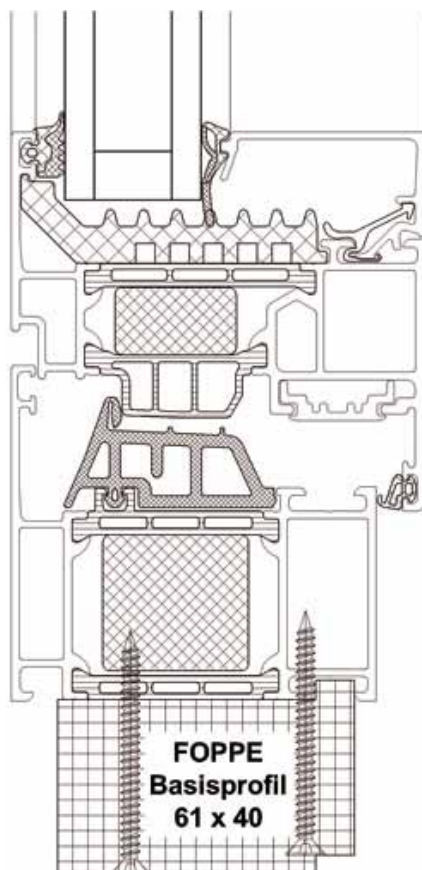

passend zu
Schüco AWS 75

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 75

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 750 211	21 / 25	60 / 53	1.200	1		
281 750 212	21 / 25	60 / 53	2.400	1		
281 750 311	31 / 35	60 / 53	1.200	1		
281 750 312	31 / 35	60 / 53	2.400	1		
281 750 361	36 / 40	60 / 53	1.200	1		
281 750 362	36 / 40	60 / 53	2.400	1		
281 750 461	46 / 50	60 / 53	1.200	1		
281 750 462	46 / 50	60 / 53	2.400	1		
281 750 561	56 / 60	60 / 53	1.200	1		
281 750 562	56 / 60	60 / 53	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 75

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 750 351	35	60	1.200	1		
281 750 352	35	60	2.400	1		
281 750 401	40	60	1.200	1		
281 750 402	40	60	2.400	1		
281 750 601	60	60	1.200	1		
281 750 602	60	60	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

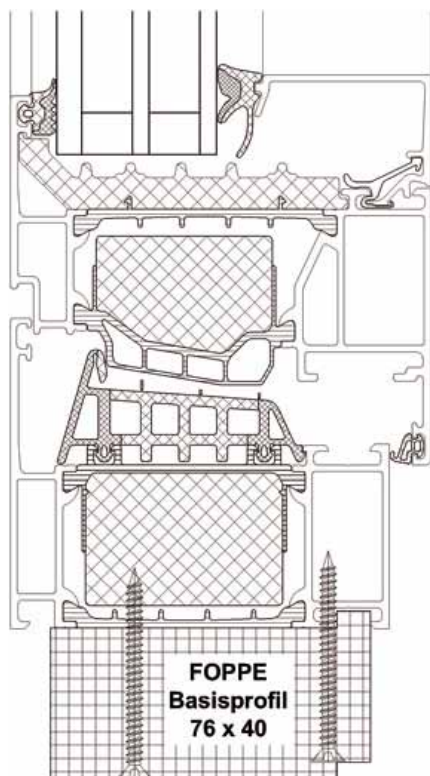

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 90

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 900 211	21 / 25	75 / 68	1.200	1		
281 900 212	21 / 25	75 / 68	2.400	1		
281 900 311	31 / 35	75 / 68	1.200	1		
281 900 312	31 / 35	75 / 68	2.400	1		
281 900 361	36 / 40	75 / 68	1.200	1		
281 900 362	36 / 40	75 / 68	2.400	1		
281 900 461	46 / 50	75 / 68	1.200	1		
281 900 462	46 / 50	75 / 68	2.400	1		
281 900 561	56 / 60	75 / 68	1.200	1		
281 900 562	56 / 60	75 / 68	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 90

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 900 351	35	75	1.200	1		
281 900 352	35	75	2.400	1		
281 900 401	40	75	1.200	1		
281 900 402	40	75	2.400	1		
281 900 601	60	75	1.200	1		
281 900 602	60	75	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Schüco AWS 90

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

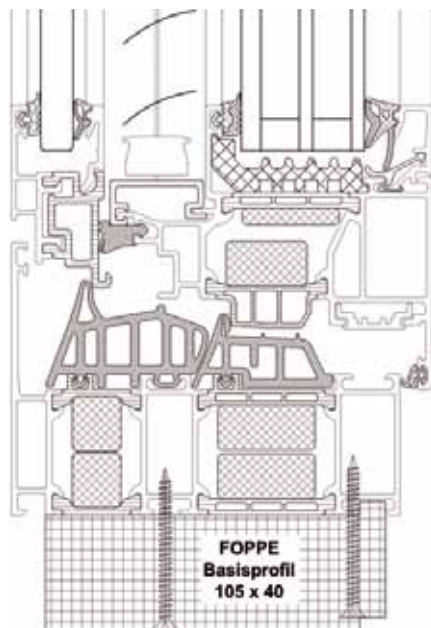

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 120CC

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 120 211	21	105	1.200	1		
281 120 311	31	105	1.200	1		
281 120 361	36	105	1.200	1		
281 120 461	46	105	1.200	1		
281 120 561	56	105	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 120CC

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 120 351	35	105	1.200	1		
281 120 401	40	105	1.200	1		
281 120 601	60	105	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Schüco AWS 120CC

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

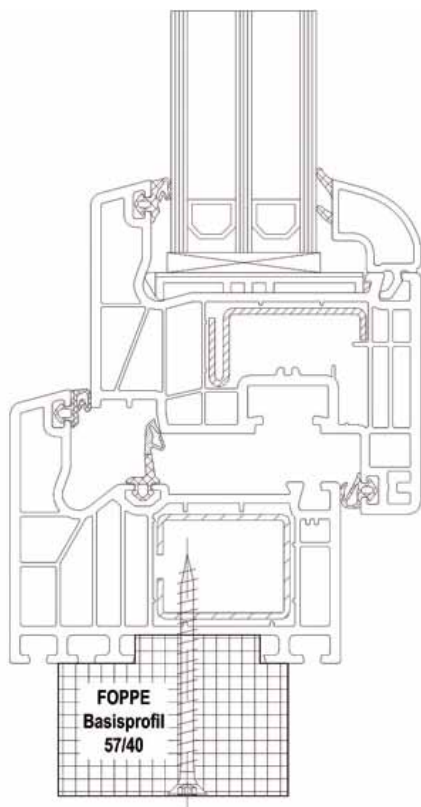

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco SI 82

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
287 008 223 1	23 / 30	57 / 56	1.200	1		
287 008 233 1	33 / 40	57 / 56	1.200	1		
287 008 238 1	38 / 45	57 / 56	1.200	1		
287 008 243 1	43 / 50	57 / 56	1.200	1		
287 008 253 1	53 / 60	57 / 56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco SI 82

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
287 008 235 1	35	57	1.200	1		
287 008 240 1	40	57	1.200	1		
287 008 260 1	60	57	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Schüco SI 82

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

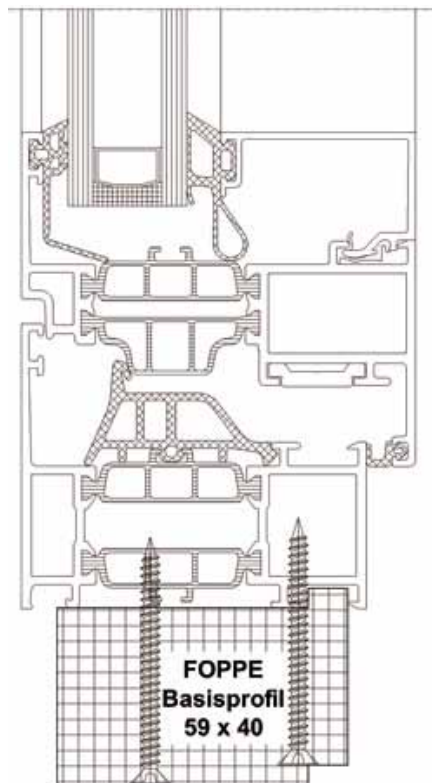

FOPPE Basisprofile

passend zu Sykon Serie 70, nicht BLR 703x

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 170 021 1	21 / 25	58 / 51	1.200	1		
289 170 021 2	21 / 25	58 / 51	2.400	1		
289 170 031 2	31 / 35	58 / 51	2.400	1		
289 170 036 1	36 / 40	58 / 51	1.200	1		
289 170 036 2	36 / 40	58 / 51	2.400	1		
289 170 046 1	46 / 50	58 / 51	1.200	1		
289 170 046 2	46 / 50	58 / 51	2.400	1		
289 170 056 1	56 / 60	58 / 51	1.200	1		
289 170 056 2	56 / 60	58 / 51	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen

passend zu Sykon Serie 70, nicht BLR 703x

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 170 035 1	35	58	1.200	1		
289 170 035 2	35	58	2.400	1		
289 170 040 1	40	58	1.200	1		
289 170 040 2	40	58	2.400	1		
289 170 060 1	60	58	1.200	1		
289 170 060 2	60	58	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Sykon Serie 70
nicht BLR 703x

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

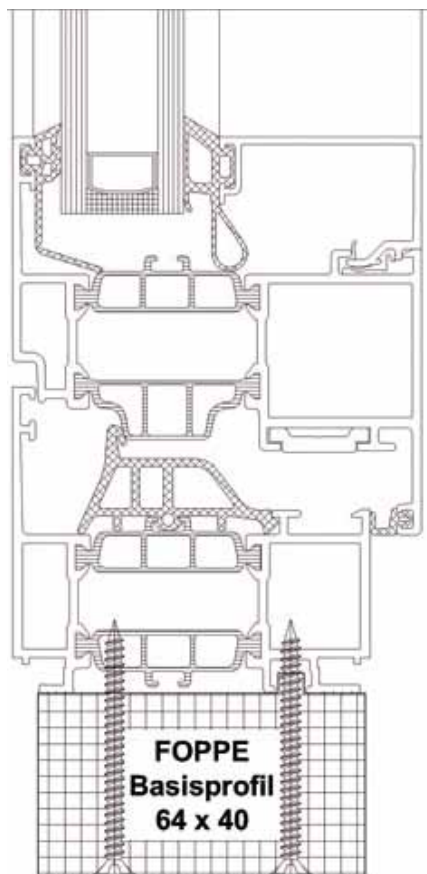

FOPPE Basisprofile passend zu Sykon Serie 70 / BLR 703x

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 170 321 1	21 / 25	64	1.200	1		
289 170 331 1	31 / 35	64	1.200	1		
289 170 336 1	36 / 40	64	1.200	1		
289 170 346 1	46 / 50	64	1.200	1		
289 170 356 1	56 / 60	64	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Sykon Serie 70 / BLR 703x

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 170 335 1	35	64	1.200	1		
289 170 340 1	40	64	1.200	1		
289 170 360 1	60	64	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Sykon Serie 70 / BLR 703x

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

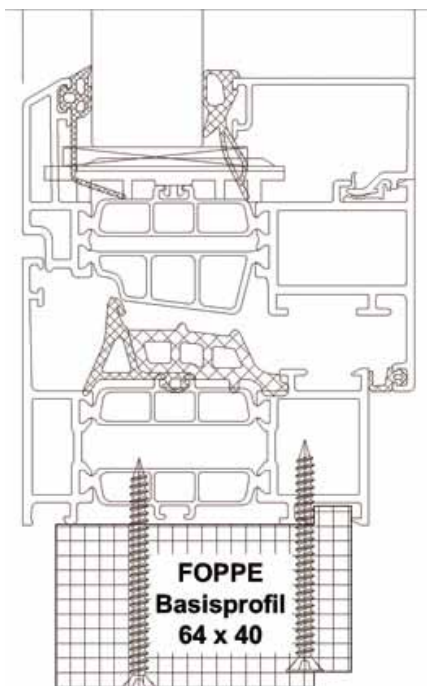

FOPPE Basisprofile

passend zu Sykon Serie 75, nicht BLR 803x

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 175 021 1	21 / 25	63 / 56	1.200	1		
289 175 021 2	21 / 25	63 / 56	2.400	1		
289 175 031 1	31 / 35	63 / 56	1.200	1		
289 175 031 2	31 / 35	63 / 56	2.400	1		
289 175 036 1	36 / 40	63 / 56	1.200	1		
289 175 036 2	36 / 40	63 / 56	2.400	1		
289 175 046 1	46 / 50	63 / 56	1.200	1		
289 175 046 2	46 / 50	63 / 56	2.400	1		
289 175 056 1	56 / 60	63 / 56	1.200	1		
289 175 056 2	56 / 60	63 / 56	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen

passend zu Sykon Serie 75, nicht BLR 803x

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 175 035 1	35	63	1.200	1		
289 175 035 2	35	63	2.400	1		
289 175 040 1	40	63	1.200	1		
289 175 040 2	40	63	2.400	1		
289 175 060 1	60	63	1.200	1		
289 175 060 2	60	63	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Sykon Serie 75
nicht BLR 803x

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

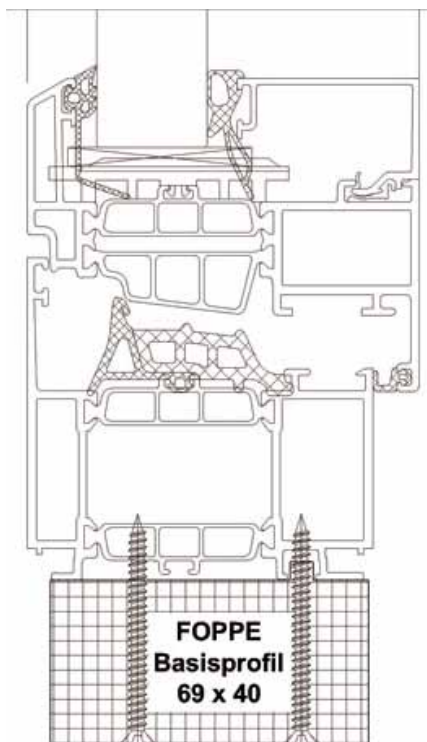

FOPPE Basisprofile passend zu Sykon Serie 75 / BLR 803x

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
289 175 321 1	21 / 25	69	1.200	1		
289 175 331 1	31 / 35	69	1.200	1		
289 175 336 1	36 / 40	69	1.200	1		
289 175 346 1	46 / 50	69	1.200	1		
289 175 356 1	56 / 60	69	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Sykon Serie 75 / BLR 803x

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
289 175 335 1	35	69	1.200	1		
289 175 340 1	40	69	1.200	1		
289 175 360 1	60	69	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Sykon Serie 75 / BLR 803x

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

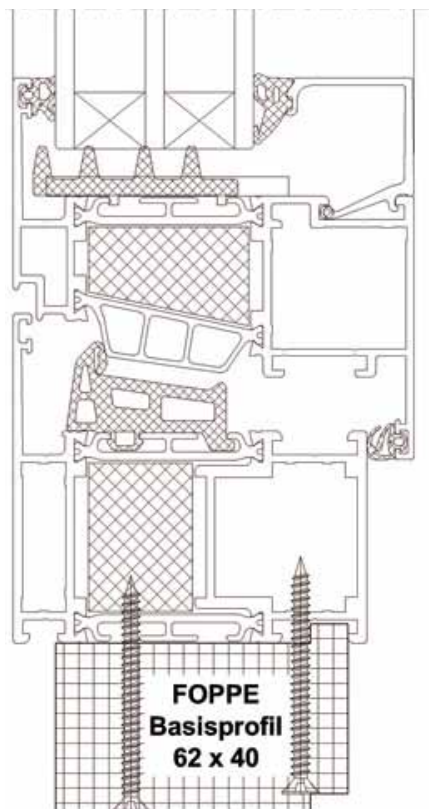

FOPPE Basisprofile passend zu TKI 755

Artikel-Nr.	Aufbau-höhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
287 755 211	21 / 25	62 / 53	1.200	1		
287 755 311	31 / 35	62 / 53	1.200	1		
287 755 361	36 / 40	62 / 53	1.200	1		
287 755 461	46 / 50	62 / 53	1.200	1		
287 755 561	56 / 60	62 / 53	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu TKI 755

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
287 755 351	35	62	1.200	1		
287 755 401	40	62	1.200	1		
287 755 601	60	62	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

Frachtfrei innerhalb Deutschland (Festland) ab Netto-Auftragswert 100,-€. Auch in Länge 2.400 mm lieferbar - zu gleichem Meterpreis. Dann kommt unsere Frachtregelung für Langgut zur Anwendung.

passend zu TKI 755

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

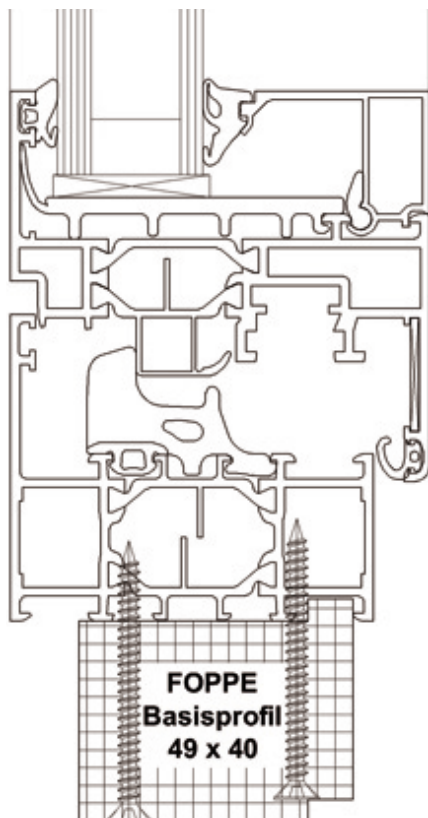

FOPPE Basisprofile passend zu WICONA WICLINE 65 evo

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
285 065 211	21 / 25	48 / 41	1.200	1		
285 065 212	21 / 25	48 / 41	2.400	1		
285 065 311	31 / 35	48 / 41	1.200	1		
285 065 312	31 / 35	48 / 41	2.400	1		
285 065 361	36 / 40	48 / 41	1.200	1		
285 065 362	36 / 40	48 / 41	2.400	1		
285 065 461	46 / 50	48 / 41	1.200	1		
285 065 462	46 / 50	48 / 41	2.400	1		
285 065 561	56 / 60	48 / 41	1.200	1		
285 065 562	56 / 60	48 / 41	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu WICONA WICLINE 65 evo

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
285 065 351	35	48	1.200	1		
285 065 352	35	48	2.400	1		
285 065 401	40	48	1.200	1		
285 065 402	40	48	2.400	1		
285 065 601	60	48	1.200	1		
285 065 602	60	48	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
WICONA WICLINE 65 evo

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

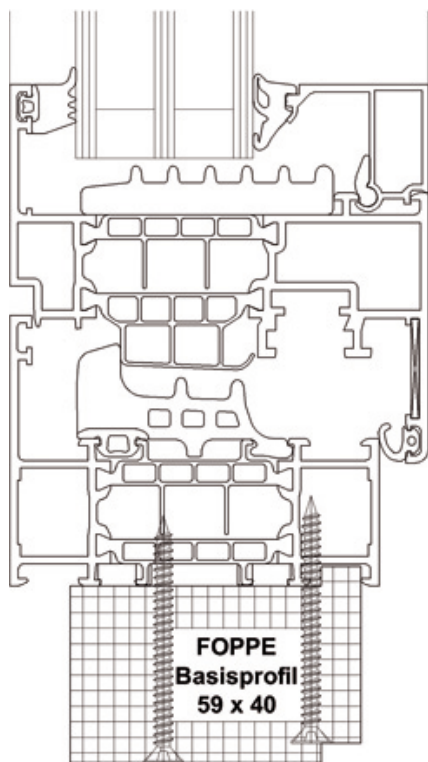

FOPPE Basisprofile passend zu WICONA WICLINE 75 TOP

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
285 075 211	21 / 25	58 / 51	1.200	1		
285 075 212	21 / 25	58 / 51	2.400	1		
285 075 311	31 / 35	58 / 51	1.200	1		
285 075 312	31 / 35	58 / 51	2.400	1		
285 075 361	36 / 40	58 / 51	1.200	1		
285 075 362	36 / 40	58 / 51	2.400	1		
285 075 461	46 / 50	58 / 51	1.200	1		
285 075 462	46 / 50	58 / 51	2.400	1		
285 075 561	56 / 60	58 / 51	1.200	1		
285 075 562	56 / 60	58 / 51	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu WICONA WICLINE 75 TOP

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
285 075 351	35	58	1.200	1		
285 075 352	35	58	2.400	1		
285 075 401	40	58	1.200	1		
285 075 402	40	58	2.400	1		
285 075 601	60	58	1.200	1		
285 075 602	60	58	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
WICONA WICLINE 75 TOP

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

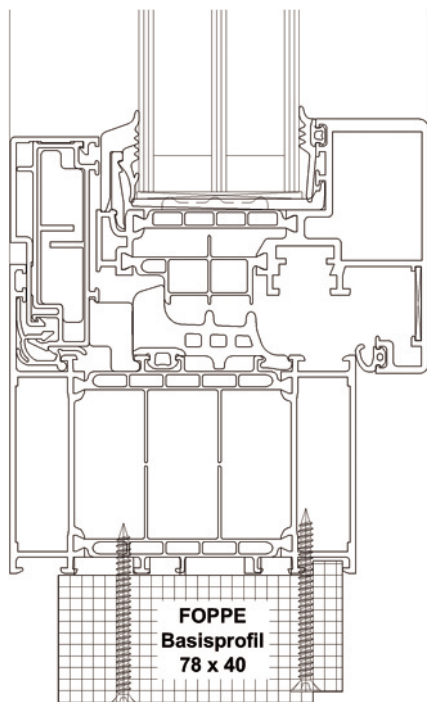

FOPPE Basisprofile passend zu WICONA WICLINE 95

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
285 095 211	21 / 25	78 / 70	1.200	1		
285 095 311	31 / 35	78 / 70	1.200	1		
285 095 361	36 / 40	78 / 70	1.200	1		
285 095 461	46 / 50	78 / 70	1.200	1		
285 095 561	56 / 60	78 / 70	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu WICONA WICLINE 95

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
285 095 351	35	78	1.200	1		
285 095 401	40	78	1.200	1		
285 095 601	60	78	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
WICONA WICLINE 95

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.

* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

Impressum

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 – 16
D- 49838 Lengerich (Ems)

Telefon: +49 (0) 59 04 / 93 93 93
Telefax: +49 (0) 59 04 / 93 93 49
E-mail: info.zubehoer@foppe.de
www.foppe.de

Geschäftsführender Gesellschafter: Johannes Foppe
Handelsregister: Osnabrück HRB 100368
UST-ID-Nummer: DE 162 586 799

Redaktion: FOPPE Direkt Versand GmbH, Marketing, Monique Foppe

Haftungsausschluss

- **Haftung für Inhalte Dritter**

Der FOPPE-Katalog und die Inhalte der Homepage der FOPPE Direkt Versand GmbH sind urheberrechtlich geschützt. Alle Seiten wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Jedoch wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität und Korrektheit erhoben. Dies gilt insbesondere für Informationen die nicht in der deutschen Sprache veröffentlicht sind.

FOPPE bietet anderen Unternehmen die Möglichkeit sich und Ihre Produkte im Katalog oder im Online-Shop darzustellen. Auf eine solche Veröffentlichung besteht kein Rechtsanspruch.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Darstellungen liegt bei den jeweiligen Unternehmen.

Die FOPPE Direkt Versand GmbH haftet in keinem Fall für Schäden, die durch das Vertrauen in diese Informationen oder deren Gebrauch entstehen.

- **Haftung für Internet-Links**

Mit Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der Seite, auf die man mittels eines Links verweist, gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG Hamburg, nur dadurch vermieden werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.

Als Verantwortliche für die Websites www.foppe.de, www.foppe.eu, www.metallbaubedarf.com und www.fensterbaubedarf.com distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von Inhalten, die Sie über weiterführende externe Links erreichen, da wir trotz sorgfältiger und regelmäßiger Prüfung nicht hundertprozentig ausschließen können, dass die Inhalte solcher Websites bzw. ggf. Teile davon eine Verletzung geltenden Rechts der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Gleiches gilt für im FOPPE-Katalog veröffentlichte Links anderer Unternehmen.

Unsere Systemgarantie

Zu einer guten Partnerschaft gehören Vertrauen und Sicherheit. Zu Recht können Sie auf die hohe Qualität der millionenfach verkauften FOPPE-Verbinder und anderer bei FOPPE gekaufter Markenprodukte vertrauen.

- **Bei uns wird Ihre Sicherheit groß geschrieben : FOPPE Systemgarantie**

Wir stehen für unsere Produkte gerade und bieten Ihnen einen umfassenden finanziellen Schutz. Für den anstandslosen Umtausch eines mangelhaften FOPPE-Produktes und für die Erstattung notwendiger Aufwendungen für die Beseitigung eines dadurch verursachten Schadens, garantieren wir - auch wenn Sie neben FOPPE-Produkten Produkte anderer Hersteller verarbeitet haben.

Ein mangelhaftes FOPPE-Produkt?

Wir garantieren 100% Sicherheit im Schadensfall!

SIGNAL IDUNA



Deckungsbescheinigung

Betriebs- und Produkt-Haftpflichtversicherung

Versicherungsschein Nr.: 9258 397-60

Mit-Versicherungsnehmer: FOPPE Direkt Versand GmbH, 49838 Lengerich

Deckungssummen:
10.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden
100.000 EUR für Vermögensschäden

Gegenstand der Versicherung:
Versicherungsschutz für Schäden durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse.

Versicherungsschutz:
Aufwendungen für die Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung mangelhafter Erzeugnisse und für Einbau, Anbringen, Verlegen mangelfreier Erzeugnisse.



SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Für Ihre Sicherheit

Im Falle eines Falles werden z.B. sogar Anstrich- und Reinigungsarbeiten ersetzt.

Dies ist eine verkürzte, zusammengefasste Darstellung des Versicherungsvertrages und dient lediglich zur Information. Grundlage in Schadensfällen ist der Original-Versicherungsvertrag. Auf Wunsch lassen wir Ihnen gerne nähere Informationen zukommen.

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Wir sind telefonisch für Sie erreichbar:

Mo. - Do. von 07:30 - 17:00 Uhr und Fr. von 07:30 - 14:00 Uhr

Lieferzeit

Bei Auftragseingang bis 14:30 Uhr (Mo. - Do. und Fr. bis 13:00 Uhr) erfolgt der Versand von Paketware noch am selben Tag. Nicht vorrätige Ware wird kurzfristig nachgeliefert. Bitte beachten Sie die im Katalog genannten Herstellungs- und Lieferzeiten bei einigen Produkten.

Lieferbedingungen

1. Stückgut / Paketgut

FREI HAUS Lieferung in ganz Deutschland (Festland) ab einem Nettoauftragswert von 200,- € bei Stückgut. Ansonsten beträgt der Versandkostenanteil jeweils 10,- €.

FREI HAUS Lieferung in alle direkten EU-Nachbarstaaten Deutschlands (BeNeLux, Frankreich, Österreich, Tschechien, Polen und Dänemark) ab 400,- € Nettoauftragswert. Ansonsten beträgt der Versandkostenanteil jeweils 25,- €

Bei anderen EU-Staaten berechnen wir 50,- € pro Paket bzw. pro 30 kg. Schweiz und andere Länder auf Anfrage.

2. Langmaterialien

Auf Anfrage.

3. Phonotherm

Auf Anfrage.

4. Vorwand-Montage-Systeme

Auf Anfrage.

5. Gefahrgut über 5 kg

Auf alle Artikel mit der Kennzeichnung Gefahrgut erheben wir einen Zuschlag von 25,-€, sowie 30,-€ Transport- und Lieferkosten je Stückgut (nicht pro Artikel).

6. Kleinstaufträge

Bei Kleinstaufträgen wird aufgrund des erhöhten Abwicklungsaufwandes ein Mindermengenzuschlag erhoben:

- Bestellungen unter 50,-€ Nettowert berechnen wir pauschal 30,-€ Mindermengenzuschlag
- Bestellungen unter 100,- € Nettowert berechnen wir pauschal 20,- € Mindermengenzuschlag

7. Falschbestellungen

Für Rücknahmen von Falschbestellungen berechnen wir pauschal 10 % Rücknahme- bzw. Bearbeitungsgebühr, jedoch mindestens 25,- €, zuzüglich Fracht-/Abholkosten nach Absprache.

8. Preise

Alle Preise gelten für Verarbeiter und Wiederverkäufer.

Es gelten die VE-Preise. - Die Vergleichspreise, das sind VE-Preise umgerechnet auf zum Beispiel 1 Stück oder 1 Meter, sind kaufmännisch gerundet und dienen ausschließlich zur Information.

Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.).

Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor.

9. Express-Garantie für Paketgut

Bei Auftragseingang bis 14:30 Uhr erfolgt die Zustellung in ganz Deutschland (Festland) garantiert im Laufe des Vormittags am nächsten Arbeitstag.

Bei Zustellung bis 12:00 Uhr betragen die Expresskosten pro Paket bis 30 kg 18,90 €.

Frühere Zustellzeiten und andere Länder auf Anfrage.

Zahlungsbedingungen

• Zahlungen

Sämtliche Zahlungen sind sofort nach Rechnungserhalt rein netto zahlbar. Eine andere Zahlungsweise bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

• Stammkunden

Stammkunden zahlen per Überweisung oder Bankeinzug nach Rechnungslegung. Unsere Forderungen sind an die Deutsche Factoring Bank GmbH & Co, Bremen abgetreten und können mit befreiender Wirkung nur auf deren Konten bezahlt werden.

• Neukunden, die im Shop bestellen, zahlen per PayPal.

• Bei Neukunden, die außerhalb des Shops bestellen, werden die Zahlungsbedingungen individuell vereinbart.

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der FOPPE Direkt Versand GmbH

§ 1 Geltung der AGB

Nachstehende Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für alle Liefergeschäfte des Verkäufers gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB. Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäfts- und Lieferbedingungen abweichende Regelungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Verträge und Geschäftsbeziehungen mit dem jeweiligen Kunden, auch wenn sie nicht ausdrücklich einbezogen wurden.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

- (1) Angebote des Verkäufers sind unverbindlich. Aufträge und alle Lieferverträge werden erst mit der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer für diesen bindend.
- (2) Proben gelten als Durchschnittsmuster. Die Muster bleiben Eigentum des Verkäufers.

§ 3 Kaufpreis und Nebenkosten

- (1) Zur Berechnung kommt der am Tage der Lieferung nach der Preisliste des Verkäufers geltende Preis. Festpreise bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- (2) Verpackungskosten, Leih- und Abnutzungsgebühren für Verpackungsmaterial sowie die Kosten der etwaigen Rücksendung des Verpackungsmaterials gehen zu Lasten des Käufers.
- (3) Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, so sind die Kosten der Fracht und die dazugehörigen Nebenkosten vom Käufer zu verauslagen. Der Käufer ist berechtigt, diese Kosten vom Rechnungsbetrag zu kürzen. Die Angabe von Frachtkosten ist unverbindlich. Den Preisen liegen die am Tag des Angebots geltenden Fracht- und Versandkosten zugrunde. Veränderungen dieser Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung gehen zugunsten oder zu Lasten des Käufers.

§ 4 Gefahrenübergang

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Sofern der Käufer es wünscht, wird der Verkäufer den Transport versichern; die Kosten hierfür trägt der Käufer.

§ 5 Lieferfrist

Vereinbarte Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, dass in der schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Ist eine Lieferfrist verbindlich vereinbart, so verlängert sich diese Frist angemessen bei Vorliegen höherer Gewalt (Verkehrsstockungen und -behinderungen, Mangel an Transportmitteln, Streiks, Krieg). Wird eine verbindliche Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten, so ist der Käufer berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist von mindestens 30 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Die Nachfrist muss schriftlich gesetzt werden. Das Recht zum Rücktritt kann nur innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Nachfrist vom Käufer ausgeübt werden. Der Rücktritt vom Vertrag muss schriftlich erklärt werden. Ein Schadensersatzanspruch des Käufers wegen verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Verkäufer oder einem seiner Erfüllungsgehilfen ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.

§ 6 Annahmeverzug

Kommt der Käufer mit der Annahme der ordnungsgemäß angebotenen Leistung oder Ware in Verzug, so ist der Verkäufer nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz in Höhe von 20 % des Rechnungswertes zu verlangen und zwar ohne Nachweis der Schadenshöhe. Der Beweis eines höheren Schadens bleibt dem Verkäufer unbenommen. Dem Käufer ist in jedem Fall der Nachweis gestattet, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.

§ 7 Zahlungen

Sämtliche Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt rein netto zahlbar. Eine andere Zahlungsweise bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Die Annahme von Schecks erfolgt nur erfüllungshalber. Wechsel werden nicht akzeptiert. Einziehungs- und Diskontkosten trägt der Käufer. Diese Kosten sind dem Verkäufer zusammen mit dem Rechnungsbetrag zu vergüten.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt sind. Unsere Forderungen sind an die Deutsche Factoring Bank GmbH in D-28063 Bremen, Postfach 10 63 60, abgetreten und können

mit befreiender Wirkung nur an das vorgenannte Institut auf deren Konten bezahlt werden.

§ 8 Zahlungsverzug

Ab Verzug sind wir berechtigt, die üblichen Bankzinsen, mindestens jedoch 8 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank in Rechnung zu stellen. Ferner sind wir berechtigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p. a. zu fordern.

§ 9 Gewährleistung

Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Rüge hat schriftlich zu erfolgen. Bei berechtigten Mängelrügen ist der Verkäufer berechtigt, im Rahmen der Nacherfüllung gemäß § 439 BGB eine Beseitigung des Mangels vorzunehmen.

Für Schäden, die durch falsche Angaben des Käufers, mangelhafte Wartung oder Pflege, instruktionswidrige Bedienung, Verwendung von herstellereigenen Ersatzteilen oder Produkten entstanden sind, haftet der Verkäufer nicht. Nach zwei erfolglosen Nachbesserungsversuchen des Verkäufers wegen desselben Mangels ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis angemessen zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Auf Schadensersatz - gleich aus welchem Rechtsgrunde - haftet der Verkäufer dem Käufer nur, wenn er oder die von ihm eingesetzten Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

Gewährleistungsansprüche verjähren in zwölf Monaten nach der Ablieferung der Sache, sofern nicht das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

- (1) Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsverbindung (bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung) Eigentum des Verkäufers.
- (2) Wird die Ware durch den Käufer verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, der damit als Hersteller im Sinne des § 950 BGB gilt und das Eigentum an dem Zwischen- oder Enderzeugnis erwirbt. Bei der Verarbeitung mit anderen, nicht dem Käufer gehörenden Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von ihm gelieferten Ware zum Wert der fremden Ware ab dem Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt den ihm hieraus entstehenden Vergütungsanspruch gegen den Dritten ab.
- (3) Der Käufer ist berechtigt, die Ware oder das verarbeitete Erzeugnis im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt schon heute seine sämtlichen Forderungen gegen den Erwerber aus der Weiterveräußerung an den Verkäufer zu dessen Sicherung ab. Der Käufer ist zum Einzug der Forderungen ermächtigt und verpflichtet, solange der Verkäufer diese Ermächtigung nicht widerruft.
- (4) Die Einziehungsermächtigung des Käufers erlischt ohne ausdrückliche Erklärung des Verkäufers, wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt. Der Verkäufer wird von seiner Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt.
- (5) Übersteigt die Summe der abgetretenen Forderungen den Nennbetrag der zu sichernden Forderung um mehr als 20 %, so hat der Verkäufer Forderungen im Werte des übersteigenden Betrages nach seiner Wahl an den Käufer zurück abzutreten.

§ 11 Rechnungsversand

Der Verkäufer behält sich vor, die vereinbarte Leistung per Brief oder auf elektronischem Weg per E-Mail in Rechnung zu stellen.

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Amtsgericht Lingen. Erfüllungsort ist Lengerich (Ems). Es gilt deutsches Recht.

§ 13 Nichtigkeit einzelner Klauseln

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen ungültig, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Produktunterlagen

Fax: 0800 9393 490

(Gebührenfrei innerhalb Deutschland faxen)

Bitte senden Sie mir Unterlagen zu folgenden Produkten:

☐ **FOPPE MODULE – Aluminiumelemente**

per E-mail

- ☐ Auftrags- und Lohnfertigung
- ☐ Fenster
- ☐ Türen/Hautüren
- ☐ Schiebeanlagen, Hebe-/Schiebetüren
- ☐ Brand- und Rauchschutz/NRWG
- ☐ Fassaden
- ☐ Bausätze

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

☐ **FOPPE SYSTEME – Vorwand-Montage**

per E-mail

per Post

- ☐ FOPPE Element-Montage-System EMS+SI
- ☐ FOPPE Schwerlastdämmschwelle SLDS
- ☐ FOPPE Aluminium-Montage-Zarge AMZ
- ☐ FOPPE Kunststoff-Stütz-Konsole KSK
- ☐ FOPPE Vorwand-Montage-Stahl VMS
- ☐ FOPPE GU-Vorbauzarge GU-VZ
- ☐ FOPPE ISO-TOP WINFRAMER ITW

- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐

- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐

☐ **FOPPE ZUBEHÖR – Metallbau- und Fensterbauzubehör**

per E-mail

per Post

- ☐ Basisprofile Gesamt
- ☐ FOPPE Basisprofile – Preisliste für System:

- ☐ Phonotherm
- ☐ Verbindertechnik für Rahmen aus: Rohren, Sonderprofilen, eigenen Systemen
- ☐ System-Verbinder p.z. Schüco, Heroal, Kawneer
- ☐ System-Zubehör p.z. Schüco, Heroal, Kawneer
- ☐ Montagezubehör
- ☐ Fertigungszubehör

- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐

- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐

☐ Bitte senden Sie mir regelmäßig Werbung wie Newsletter, Briefe oder E-mails zu (jederzeit widerrufbar).

☐ Bitte senden Sie mir nur einmal die Unterlagen per E-mail zu.

E-mail Adresse

Bemerkung/Zusatz

Firmenstempel

☐ **Anfrage** ☐ **Bestellschein**

Fax: 0800 9393 490

(Gebührenfrei innerhalb Deutschland faxen)

Kunden-Nr.
(falls bekannt) **54350-**

Absender

☐ Bitte senden Sie mir regelmäßig Werbung, wie Newsletter,
Briefe oder E-mails zu.
(jederzeit widerrufbar).

E-mail Adresse

Rechnungsanschrift (falls abweichend):

Firma

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Name des Bestellers

Kommissions-Nr.

Lieferanschrift (falls abweichend)

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge (VE)	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)

Gewünschter Liefertermin

Express-Versand (Termin/Uhrzeit) *

Bemerkung/Zusatz

Firmenstempel

Ort/Datum/Unterschrift

* Express-Zustellungen an Arbeitstagen (Mo. - Fr.) bis 12:00 Uhr möglich (innerhalb Deutschlands, Festland).

Wir bestellen bei der FOPPE Direkt Versand GmbH, 49838 Lengerich, aufgrund zurzeit bestehender oder vereinbarter Preise zzgl. der zzt. gültigen, gesetzlichen MwSt., **mit Rückgaberecht** innerhalb von 10 Tagen nach Warenerhalt, außer bei Sonderfertigungen.

Es gelten die AGB der FOPPE Direkt Versand GmbH, siehe www.foppe.de.





FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14-16
49838 Lengerich (Ems)
Germany

Phone: +49 5904 9393-93
Fax: +49 5904 9393-49
E-mail: info.zubehoer@foppe.de