


Zubehör für den Metall- und Fensterbau

Auszug aus dem Produkt- und Leistungskatalog



FOPPE ZUBEHÖR

FOPPE Basisprofil
besser – einfacher – wirtschaftlicher

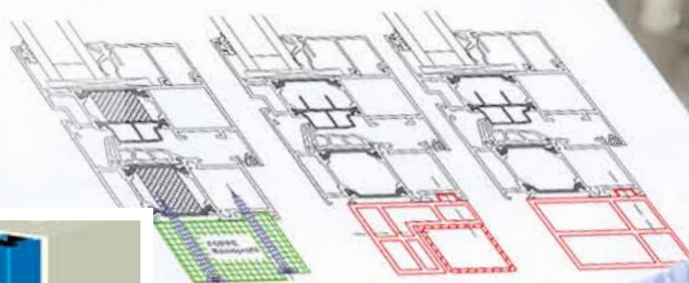

Unsere clevere Lösung!

Negativbeispiel

FOPPE Basisprofile



FOPPE ZUBEHÖR

Der „richtige“ Bauwerksanschluss für Fenster und Türen

Der Auszug aus dem FOPPE Produkt- und Leistungskatalog

In diesem Auszug bringen wir Ihnen unser Portfolio an FOPPE Basisprofilen für den passenden Bauwerksanschluß von Fenster und Türen näher.

Zu den Vorteilen gehören vor allem die Langlebigkeit, Wasser- und Feuchtigkeitsresistenz und die optimalen Isolationseigenschaften. Die FOPPE Basisprofile sind vorgebohrt, schneidbar und einfach zu verarbeiten, zudem sind sie sehr schnell lieferbar.

Hervorzuheben ist, dass alle FOPPE Basisprofile passgenau zu den Profilen der Systemgeber sind.

Wir sind persönlich für Sie da

Basisprofile und Phonotherm | Verkauf FOPPE ZUBEHÖR
Phone: +49 5904 9393 -93
E-mail: verkauf.zubehoer@foppe.de

Gerne können wir Ihnen individuelle Sonderlösungen bzw. weitere Abmessungen anbieten.

Für weitere Infos schauen Sie auf **www.foppe.de**!

Inhaltsverzeichnis

Produktinformation – Gut zu wissen!	6
Besondere Vorteile der FOPPE Basisprofile	8
Zusatzbearbeitung Kedernuten	8
Materialeigenschaften, Technische Daten, Verarbeitung, Lagerung und Transport	9
Größere Aufbauhöhen	10

Preis- und Bestelllisten:

passend zu Heroal W72 und HE 110	12
passend zu Heroal W65	13
passend zu Heroal W77 HI	14
passend zu Kawneer AA720	15
passend zu Schüco AWS 65	16
passend zu Schüco AWS 70	17
passend zu Schüco AWS 75	18
passend zu Schüco AWS 90	19
passend zu Schüco AWS 120CC	20
passend zu Schüco SI 82	21

Impressum	22
Haftungsausschluss	22
Unsere Systemgarantie	23
Zahlungs- & Lieferbedingungen	24
Allgemeine Geschäfts- & Lieferbedingungen	25
AnfrageFormular	26
Fax-Bestellschein	27

Weitere Basisprofile sind auch erhältlich:

passend zu Akotherm 740 SI
passend zu Akotherm 730 HI-S
passend zu Akotherm 720
passend zu Akotherm 790 SI
passend zu Aluplast Ideal 8000
passend zu Aluprof MB-59S
passend zu Aluprof MB-60
passend zu Aluprof MB-70
passend zu Aluprof MB-86
passend zu Aluprof MB-104
passend zu Gutmann S80+ HW
passend zu Gutmann S70+ H
passend zu Hueck Lambda 57 S
passend zu Hueck Lambda 65 M
passend zu Hueck Lambda 77 L
passend zu Hueck Lambda WS 075
passend zu Hueck Lambda WS 090
passend zu Hueck Lambda 100
passend zu Pural ECO 75
passend zu Pural ECO 90
passend zu RAICO Frame 65W
passend zu RAICO Frame 75WI
passend zu RAICO Frame 90WI

passend zu Reynaers CS68
passend zu Reynaers CS77
passend zu Reynaers CS86-HI
passend zu Reynaers CS86-HI Balkontür
passend zu Reynaers CS104
passend zu Sykon Serie 70, nicht BLR 703x
passend zu Sykon Serie 70 / BLR 703x
passend zu Sykon Serie 75, nicht BLR 803x
passend zu Sykon Serie 75 / BLR 803x
passend zu TKI 755
passend zu WICONA WICLINE 65 evo
passend zu WICONA WICLINE 75 TOP
passend zu WICONA WICLINE 95



Gut zu wissen

Ihr Problem:

Der Bauwerksanschluss von Fenstern und Türen wird auch heute noch mit Profilen oder Zuschnitten aus PVC, Stahl oder Holz hergestellt.

Diese Materialien haben entscheidende Nachteile:


- Bildung von Wärmebrücken
- geringe Dämmwirkung
- schlecht zu bearbeiten und zu verschrauben
- zum Teil erheblicher Montageaufwand

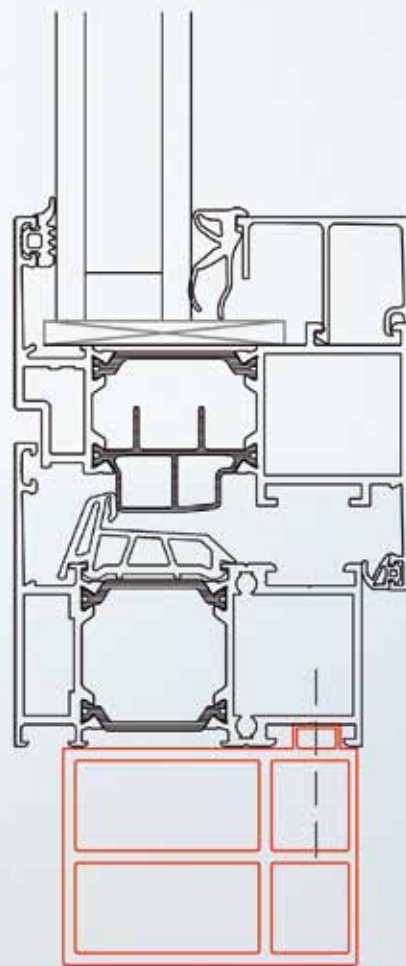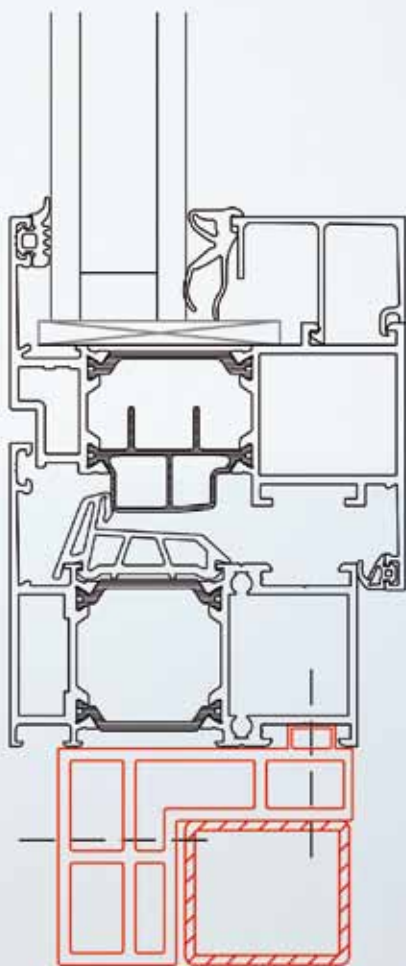

Diese Bauart ist weniger vorteilhaft!

Unsere clevere Lösung für Sie:


besser – einfacher – wirtschaftlicher

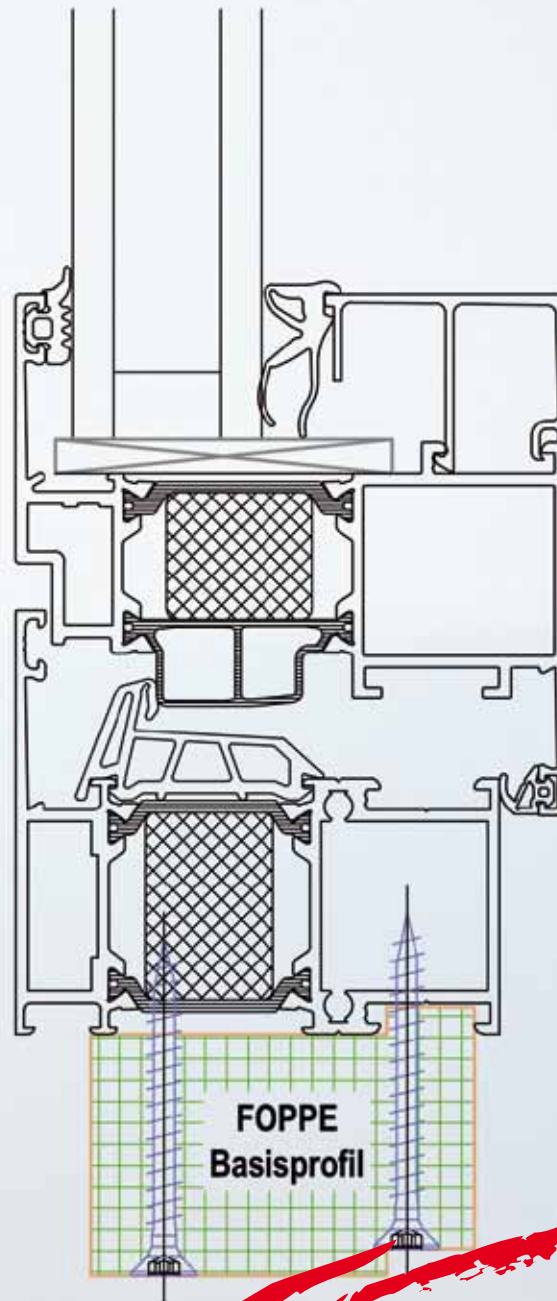

- Wärmeleitfähigkeit λ 10 ca. 0,076 W/mK
- Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 1,04 W/(m²K)
- Schraubenauszugswiderstand ca. 650 N

Besondere Vorteile

- passgenau zu den Profilen der Systemgeber
- Zeit und Geld sparen dank reduzierter Anzahl notwendiger Arbeitsschritte
- geringe Kapitalbindung durch Kombinationsmöglichkeit weniger Bauteile
- Vorbohrungen im 300 mm Raster ermöglichen die direkte Weiterverarbeitung
- Folien mit Keder können problemlos eingedrückt werden, siehe unten stehende Information

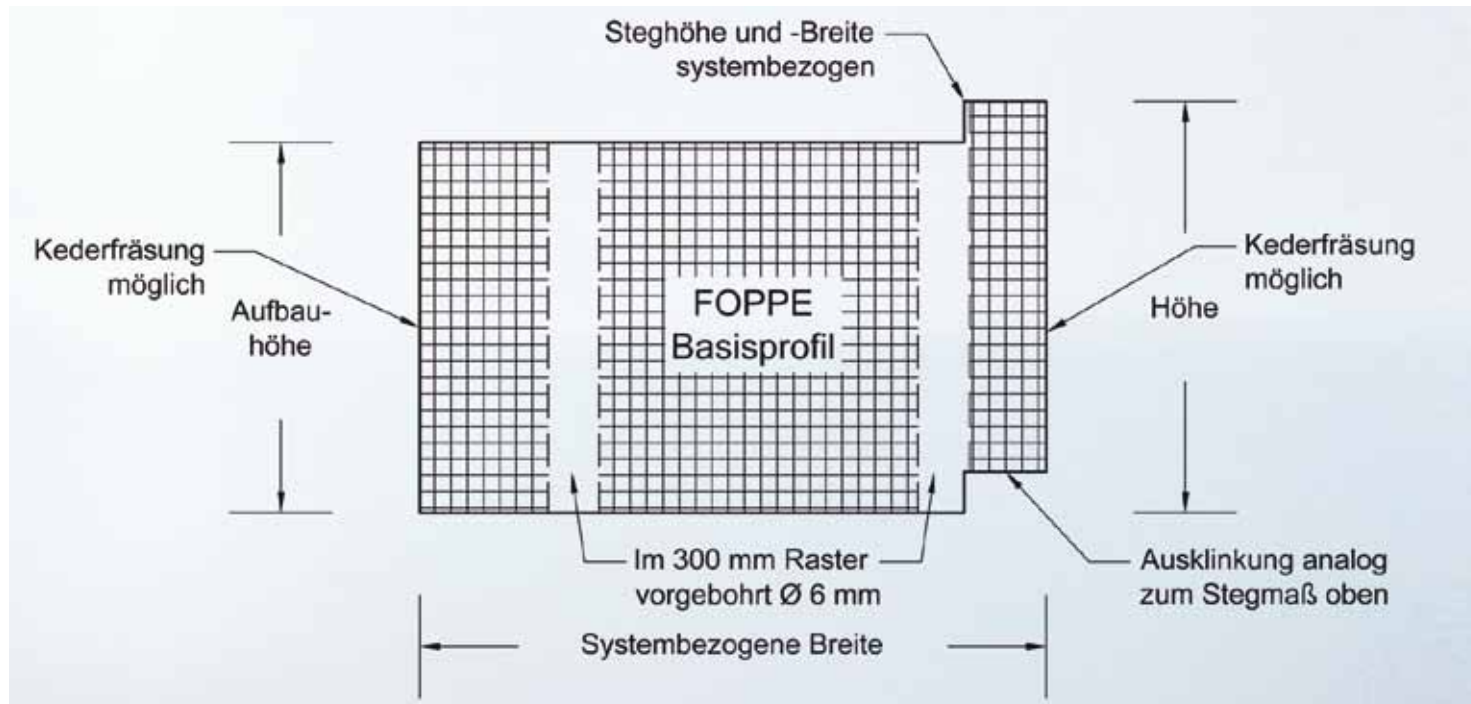

Zusatzbearbeitung Kedernuten

Eine montagebedingte Folienverlegung zwischen Blendrahmen und Basisprofil macht eine kontrollierte Wasserabführung unterhalb des Fensters möglich. FOPPE Basisprofile sind auch mit Kedernuten von 6,2 mm oder 10 mm lieferbar. (Bei den Profilen mit Aufbauhöhe 21 mm bauartbedingt NICHT möglich.)



FOPPE Basisprofil mit Kedernut und Bohrungen



Großer Keder



Kleiner Keder

Sie können die entsprechenden Folien aus unserem Sortiment einfach eindrücken, ohne zusätzliche Verklebung und ohne Montageaufwand.

Materialeigenschaften

Durch die Resistenz gegenüber Feuchtigkeit ist das Material sehr langlebig und verrottet nicht, es ist chemikalienbeständig sowie biologisch und bauökologisch unbedenklich.

Das Phonotherm lässt sich mit herkömmlichen Hartmetallwerkzeugen bearbeiten, somit sind Arbeiten wie z.B.: Bohren, Sägen, Fräsen, Nuten, Schleifen, Schrauben usw. ohne Ausbruchsgefahr möglich. Zudem weist es bessere U-Werte als Span-, Holzfaser- und massive Kunststoff-Platten auf, was optimale Isolationseigenschaften garantiert und hat im Vergleich zu gewöhnlichen Dämmplatten, trotz niedrigem Eigengewicht, eine höhere Stabilität.

Der Konstruktionswerkstoff ist formaldehydfrei und atmungsaktiv/wasserdampfdiffusionsoffen.

Technische Daten

FOPPE Basisprofile	Daten	nach
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)	U 1,12 W/(m²K) U 1,04 W/(m²K)	bei Stärke 55 mm bei Stärke 60 mm
Wärmeleitfähigkeit λ 10	ca. 0,076 W / (m×K)	DIN EN ISO 12 667 / DIN 52 612
Wasserdampfdiffusionswerte für 50 mm Stärke	μ ca. 27 / sd ca. 1,4 m	DIN EN ISO 12 572 / DIN 52 612
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung	ca. 1 %	
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung	ca. 7000 kPa	DIN EN 826
Schraubenauszugswiderstand Prüfschraube: Spannplattenschraube 4,0 x 60 mm	ca. 650 N	in Anlehnung an DIN 51045-1

Verarbeitung, Lagerung und Transport

Die Bearbeitung erfolgt mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen mit hartmetallbestückten Aufsätzen. Die beim Bearbeiten (Sägen, Schleifen, Fräsen) entstehenden Stäube sind physiologisch unbedenklich und weisen keine faserige Form auf. Bei der Verschraubung sollte darauf geachtet werden, dass vorgebohrt wird bzw. Schrauben mit einer Bohrspitze verwendet werden.

Die Verklebung der Zuschnitte ist sehr gut mit 2-K-Polyurethanklebstoffen möglich. Für die Flächenverklebung eignen sich 1- bzw. 2-komponentige Polyurethanklebstoffe.

Basisprofile sind trocken und voll aufliegend zu lagern. Das Produkt unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung oder anderen Lager- und Transportvorschriften.


Größere Aufbauhöhen

Mit nur wenigen Profilen realisieren Sie Bauhöhen bis zu 200 mm.

1. Durch die untere Ausklinkung können Sie die Basisprofile passgenau übereinanderlegen und verschrauben. Mit nur ein bzw. zwei Basisprofilen erreichen Sie so Bauhöhen bis zu 112 mm.

Andere Höhen sind ebenfalls mit weiteren Basisprofilen realisierbar.


Aufbauhöhe möglich in mm	Basisprofil xxxxxx21	Basisprofil xxxxxx31	Basisprofil xxxxxx36	Basisprofil xxxxxx46	Basisprofil xxxxxx56
21	1 x				
31		1 x			
36			1 x		
42	2 x				
46				1 x	
52	1 x	1 x			
56					1 x
57	1 x		1 x		
62		2 x			
67		1 x	1 x		
67	1 x			1 x	
72			2 x		
77		1 x		1 x	
77	1 x				1 x
82			1 x	1 x	
87		1 x			
92				2 x	
92			1 x		1 x
102				1 x	1 x
112					2 x

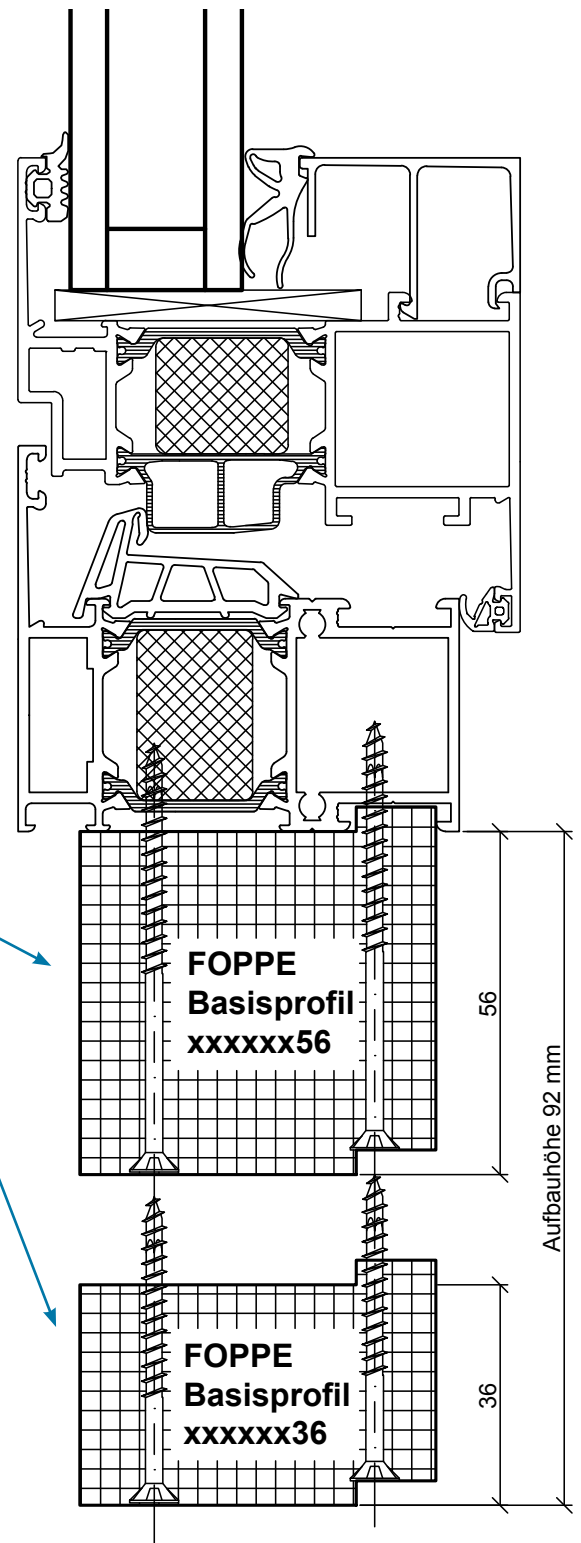


Größere Aufbauhöhen – Schaubild

2. Eine preiswertere Variante ist die Verwendung der FOPPE Unterbauprofile zu den Basisprofilen. Mit den FOPPE Basisprofilen und nur 3 unterschiedlich hohen Unterbauprofilen erreichen Sie Bauhöhen von 21 mm bis über 200 mm.

Aufbauhöhe möglich in mm	Basisprofil nach System	Basisprofil	Unterbauprofil		
			35 mm	40 mm	60 mm
21	xxxxxx21	1 x			
31	xxxxxx31	1 x			
36	xxxxxx36	1 x			
46	xxxxxx46	1 x			
46	xxxxxx46	1 x			
56	xxxxxx56	1 x			
61	xxxxxx21	1 x		1 x	
66	xxxxxx31	1 x	1 x		
71	xxxxxx31	1 x		1 x	
76	xxxxxx36	1 x		1 x	
81	xxxxxx46	1 x	1 x		
86	xxxxxx46	1 x		1 x	
91	xxxxxx31	1 x			1 x
96	xxxxxx56	1 x		1 x	
101	xxxxxx21	1 x		2 x	
106	xxxxxx46	1 x			1 x
111	xxxxxx31	1 x		2 x	
116	xxxxxx21	1 x	1 x		1 x
121	xxxxxx21	1 x		1 x	1 x
126	xxxxxx31	1 x	1 x		1 x
131	xxxxxx31	1 x		1 x	1 x
136	xxxxxx36	1 x		1 x	1 x
141	xxxxxx46	1 x	1 x		1 x
146	xxxxxx46	1 x		1 x	1 x
151	xxxxxx56	1 x	1 x		1 x
156	xxxxxx56	1 x		1 x	1 x
161	xxxxxx31	1 x	2 x		1 x
166	xxxxxx46	1 x			2 x
171	xxxxxx36	1 x	1 x	1 x	1 x
176	xxxxxx56	1 x			2 x
181	xxxxxx21	1 x		1 x	2 x
186	xxxxxx31	1 x	1 x		2 x
191	xxxxxx56	1 x	1 x	1 x	1 x
196	xxxxxx56	1 x		2 x	1 x
201	xxxxxx46	1 x	1 x		2 x

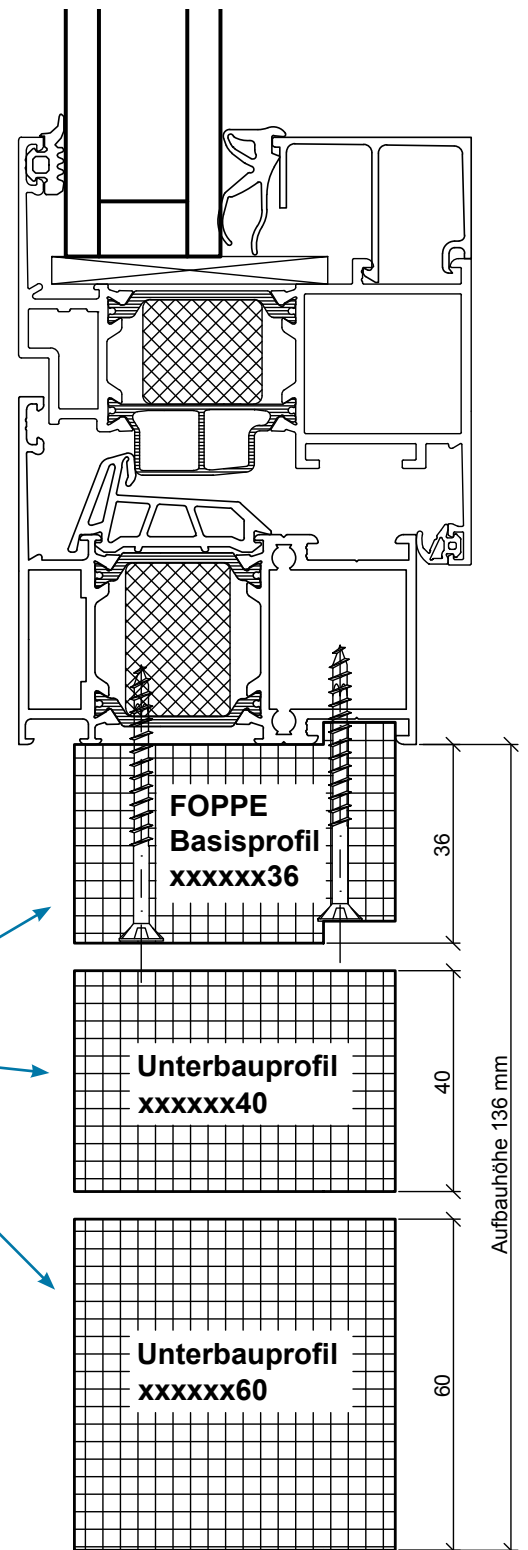

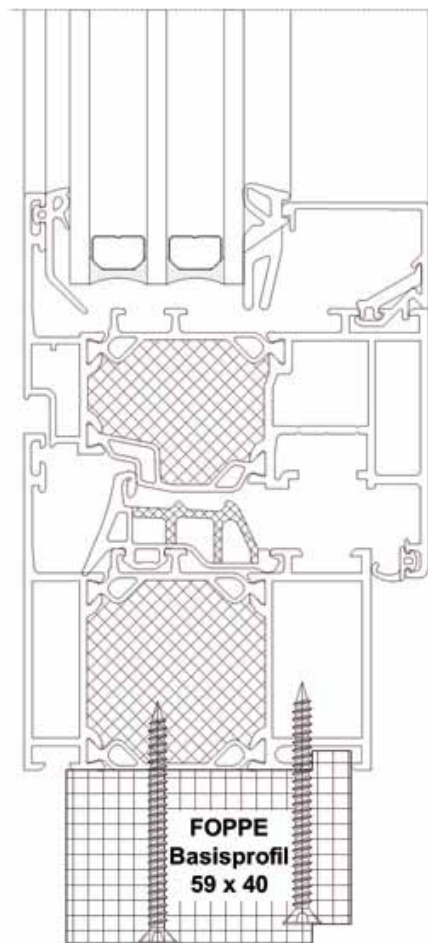

FOPPE Basisprofile passend zu Heroal W72 und HE 110

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 072 211	21 / 25	59 / 51	1.200	1		
286 072 311	31 / 35	59 / 51	1.200	1		
286 072 361	36 / 40	59 / 51	1.200	1		
286 072 461	46 / 50	59 / 51	1.200	1		
286 072 561	56 / 60	59 / 51	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Heroal W72 und HE 110

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 072 351	35	59	1.200	1		
286 072 401	40	59	1.200	1		
286 072 601	60	59	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Heroal W72 und HE 110

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

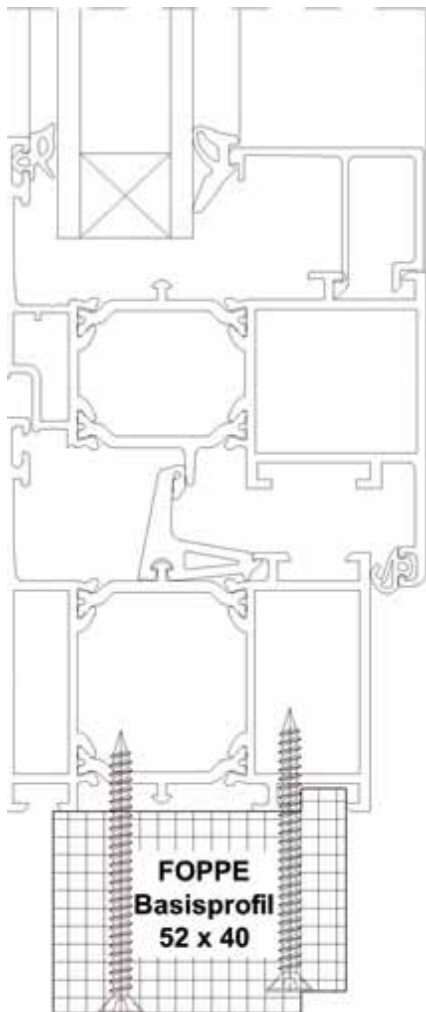

FOPPE Basisprofile passend zu Heroal W65

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 065 211	21 / 25	52 / 44	1.200	1		
286 065 311	31 / 35	52 / 44	1.200	1		
286 065 361	36 / 40	52 / 44	1.200	1		
286 065 461	46 / 50	52 / 44	1.200	1		
286 065 561	56 / 60	52 / 44	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Heroal W65

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 065 351	35	52	1.200	1		
286 065 401	40	52	1.200	1		
286 065 601	60	52	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Heroal W65

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilstelle mit Nut und Steg

Außen = Die Profilstelle mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

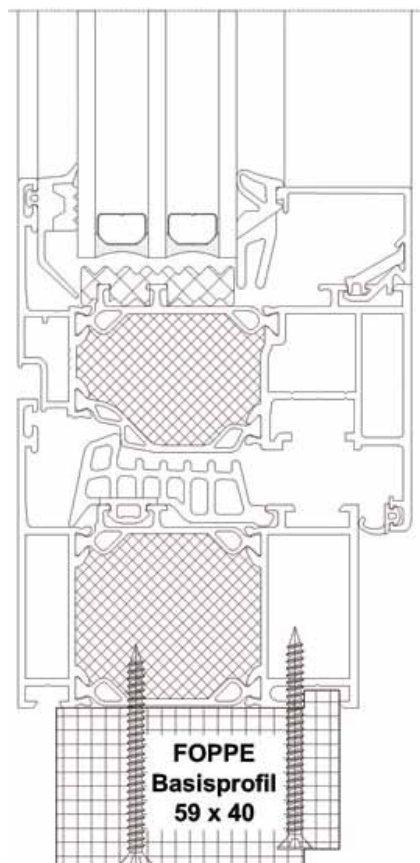

FOPPE Basisprofile passend zu Heroal W77 HI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 077 211	21 / 25	64 / 56	1.200	1		
286 077 311	31 / 35	64 / 56	1.200	1		
286 077 361	36 / 40	64 / 56	1.200	1		
286 077 461	46 / 50	64 / 56	1.200	1		
286 077 561	56 / 60	64 / 56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Heroal W77 HI

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
286 077 351	35	64	1.200	1		
286 077 352	35	64	2.400	1		
286 077 401	40	64	1.200	1		
286 077 601	60	64	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Heroal W77 HI

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* **Bei Basisprofilen**

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* **Bei Unterbauprofilen**

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

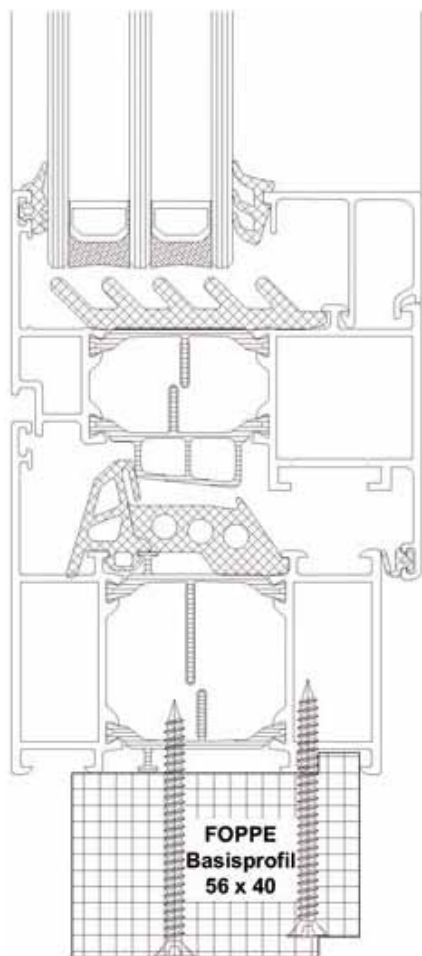

FOPPE Basisprofile passend zu Kawneer AA720

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
282 720 211	21 / 25	56 / 48	1.200	1		
282 720 311	31 / 35	56 / 48	1.200	1		
282 720 361	36 / 40	56 / 48	1.200	1		
282 720 461	46 / 50	56 / 48	1.200	1		
282 720 561	56 / 60	56 / 48	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Kawneer AA720

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
282 720 351	35	56	1.200	1		
282 720 401	40	56	1.200	1		
282 720 601	60	56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Kawneer AA720

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

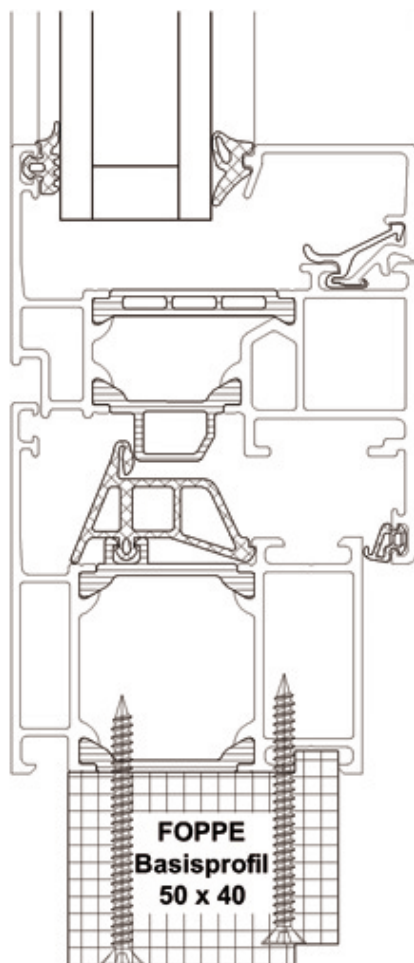

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 65

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 650 211	21 / 25	50 / 44	1.200	1		
281 650 311	31 / 35	50 / 44	1.200	1		
281 650 361	36 / 40	50 / 44	1.200	1		
281 650 461	46 / 50	50 / 44	1.200	1		
281 650 561	56 / 60	50 / 44	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 65

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 650 351	35	50	1.200	1		
281 650 401	40	50	1.200	1		
281 650 601	60	50	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Schüco AWS 65

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

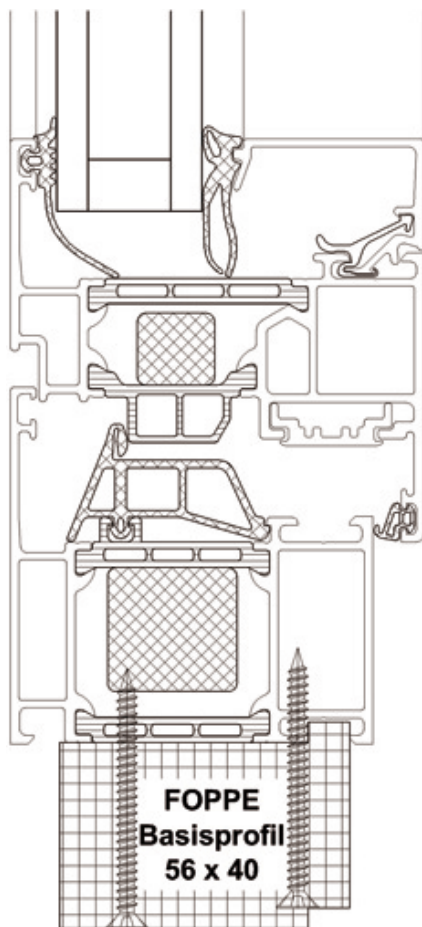

passend zu
Schüco AWS 70

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 70

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 700 211	21 / 25	55 / 48	1.200	1		
281 700 212	21 / 25	55 / 48	2.400	1		
281 700 311	31 / 35	55 / 48	1.200	1		
281 700 312	31 / 35	55 / 48	2.400	1		
281 700 361	36 / 40	55 / 48	1.200	1		
281 700 362	36 / 40	55 / 48	2.400	1		
281 700 461	46 / 50	55 / 48	1.200	1		
281 700 462	46 / 50	55 / 48	2.400	1		
281 700 561	56 / 60	55 / 48	1.200	1		
281 700 562	56 / 60	55 / 48	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 70

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 700 351	35	55	1.200	1		
281 700 352	35	55	2.400	1		
281 700 401	40	55	1.200	1		
281 700 402	40	55	2.400	1		
281 700 601	60	55	1.200	1		
281 700 602	60	55	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

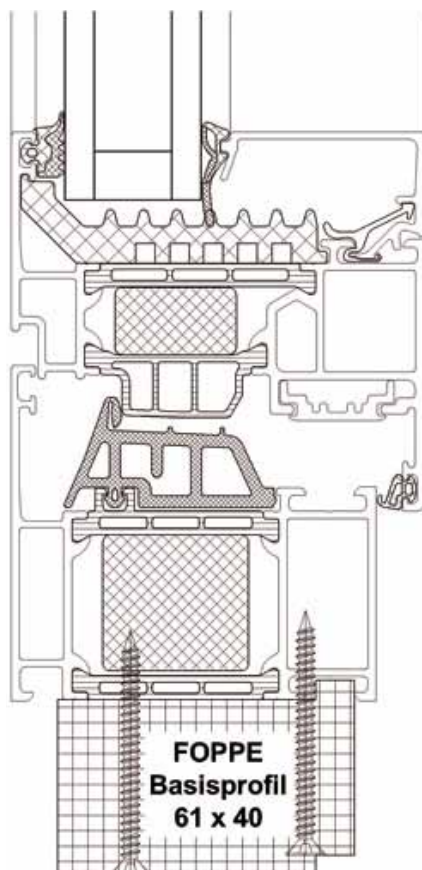

passend zu
Schüco AWS 75

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 75

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 750 211	21 / 25	60 / 53	1.200	1		
281 750 212	21 / 25	60 / 53	2.400	1		
281 750 311	31 / 35	60 / 53	1.200	1		
281 750 312	31 / 35	60 / 53	2.400	1		
281 750 361	36 / 40	60 / 53	1.200	1		
281 750 362	36 / 40	60 / 53	2.400	1		
281 750 461	46 / 50	60 / 53	1.200	1		
281 750 462	46 / 50	60 / 53	2.400	1		
281 750 561	56 / 60	60 / 53	1.200	1		
281 750 562	56 / 60	60 / 53	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 75

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 750 351	35	60	1.200	1		
281 750 352	35	60	2.400	1		
281 750 401	40	60	1.200	1		
281 750 402	40	60	2.400	1		
281 750 601	60	60	1.200	1		
281 750 602	60	60	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

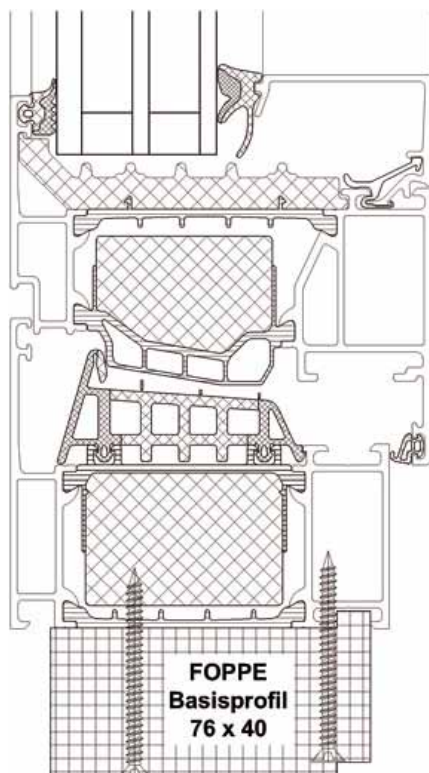

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 90

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 900 211	21 / 25	75 / 68	1.200	1		
281 900 212	21 / 25	75 / 68	2.400	1		
281 900 311	31 / 35	75 / 68	1.200	1		
281 900 312	31 / 35	75 / 68	2.400	1		
281 900 361	36 / 40	75 / 68	1.200	1		
281 900 362	36 / 40	75 / 68	2.400	1		
281 900 461	46 / 50	75 / 68	1.200	1		
281 900 462	46 / 50	75 / 68	2.400	1		
281 900 561	56 / 60	75 / 68	1.200	1		
281 900 562	56 / 60	75 / 68	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 90

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 900 351	35	75	1.200	1		
281 900 352	35	75	2.400	1		
281 900 401	40	75	1.200	1		
281 900 402	40	75	2.400	1		
281 900 601	60	75	1.200	1		
281 900 602	60	75	2.400	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Schüco AWS 90

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

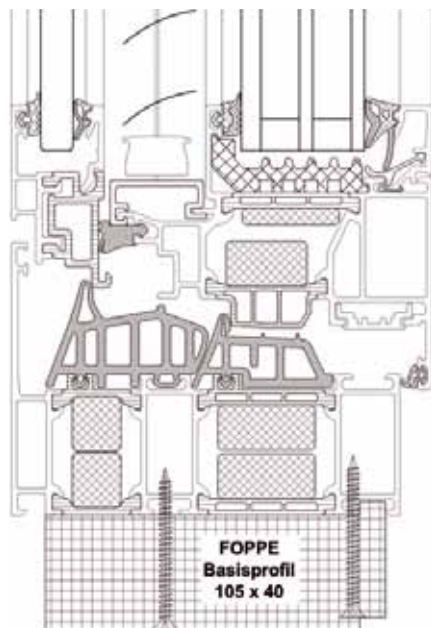

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco AWS 120CC

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 120 211	21	105	1.200	1		
281 120 311	31	105	1.200	1		
281 120 361	36	105	1.200	1		
281 120 461	46	105	1.200	1		
281 120 561	56	105	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco AWS 120CC

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
281 120 351	35	105	1.200	1		
281 120 401	40	105	1.200	1		
281 120 601	60	105	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Schüco AWS 120CC

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.


* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

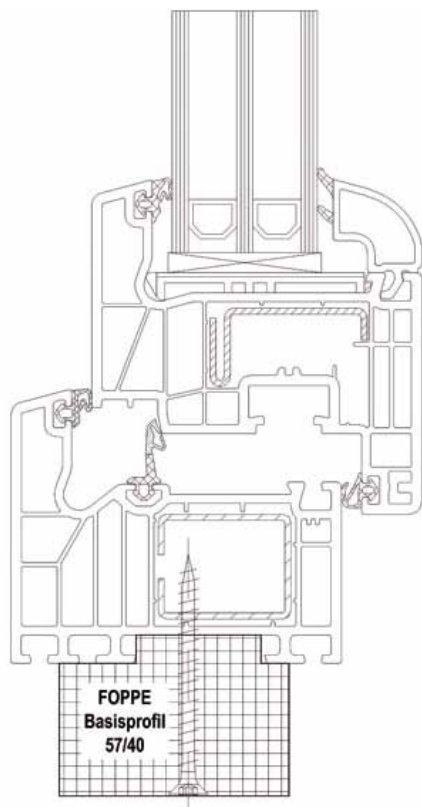

FOPPE Basisprofile passend zu Schüco SI 82

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro Stk.	ab 20 Stk. pro Stk.
287 008 223 1	23 / 30	57 / 56	1.200	1		
287 008 233 1	33 / 40	57 / 56	1.200	1		
287 008 238 1	38 / 45	57 / 56	1.200	1		
287 008 243 1	43 / 50	57 / 56	1.200	1		
287 008 253 1	53 / 60	57 / 56	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Vorgebohrt mit 6 mm im Raster 300 mm.

Unterbauprofile zu den FOPPE Basisprofilen passend zu Schüco SI 82

Artikel-Nr.	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge mm	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
287 008 235 1	35	57	1.200	1		
287 008 240 1	40	57	1.200	1		
287 008 260 1	60	57	1.200	1		

100 % wasserresistent • optimale Isolationseigenschaften • hohe Stabilität bei niedrigem Eigengewicht • Formaldehydfrei. Bausstoffklasse B2. Mit normalen Hartmetall-Werkzeugen zu bearbeiten. Problemlos zu fräsen, bohren, schleifen und kleben. Farbe: ockergelb meliert. Die Unterbauprofile sind nicht vorgebohrt.

passend zu
Schüco SI 82

Aufpreis für Fräsung der Kedernuten

Berechnung: Pro Gesamtauftrag, aufgerundet per Meter

Artikel-Nr.	Beschreibung*	auf Seite*	VE Stück	ab 1 Stk. pro mtr.	ab 20 Stk. pro mtr.
281 999 101	Fräsung 10,0 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 102	Fräsung 10,0 mm	Außen	1	n.l.	
281 999 061	Fräsung 6,2 mm	Innen	1	n.l.	
281 999 062	Fräsung 6,2 mm	Außen	1	n.l.	

Hinweis: Nur bei Profilen ab einer Aufbauhöhe von 31 mm möglich. Lieferzeit auf Anfrage.

* Bei Basisprofilen

Innen = Die Profilseite mit Nut und Steg

Außen = Die Profilseite mit Aufbauhöhe

* Bei Unterbauprofilen

da Einbaulage variabel ist, einseitig auf Seite Höhe

Impressum

FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14 – 16
D- 49838 Lengerich (Ems)

Telefon: +49 (0) 59 04 / 93 93 93
Telefax: +49 (0) 59 04 / 93 93 49
E-mail: info.zubehoer@foppe.de
www.foppe.de

Geschäftsführender Gesellschafter: Johannes Foppe
Handelsregister: Osnabrück HRB 100368
UST-ID-Nummer: DE 162 586 799

Redaktion: FOPPE Direkt Versand GmbH, Marketing, Monique Foppe

Haftungsausschluss

- **Haftung für Inhalte Dritter**

Der FOPPE-Katalog und die Inhalte der Homepage der FOPPE Direkt Versand GmbH sind urheberrechtlich geschützt. Alle Seiten wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Jedoch wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität und Korrektheit erhoben. Dies gilt insbesondere für Informationen die nicht in der deutschen Sprache veröffentlicht sind.

FOPPE bietet anderen Unternehmen die Möglichkeit sich und Ihre Produkte im Katalog oder im Online-Shop darzustellen. Auf eine solche Veröffentlichung besteht kein Rechtsanspruch.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Darstellungen liegt bei den jeweiligen Unternehmen.

Die FOPPE Direkt Versand GmbH haftet in keinem Fall für Schäden, die durch das Vertrauen in diese Informationen oder deren Gebrauch entstehen.

- **Haftung für Internet-Links**

Mit Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der Seite, auf die man mittels eines Links verweist, gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG Hamburg, nur dadurch vermieden werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.

Als Verantwortliche für die Websites www.foppe.de, www.foppe.eu, www.metallbaubedarf.com und www.fensterbaubedarf.com distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von Inhalten, die Sie über weiterführende externe Links erreichen, da wir trotz sorgfältiger und regelmäßiger Prüfung nicht hundertprozentig ausschließen können, dass die Inhalte solcher Websites bzw. ggf. Teile davon eine Verletzung geltenden Rechts der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Gleiches gilt für im FOPPE-Katalog veröffentlichte Links anderer Unternehmen.

Unsere Systemgarantie

Zu einer guten Partnerschaft gehören Vertrauen und Sicherheit. Zu Recht können Sie auf die hohe Qualität der millionenfach verkauften FOPPE-Verbinder und anderer bei FOPPE gekaufter Markenprodukte vertrauen.

- **Bei uns wird Ihre Sicherheit groß geschrieben : FOPPE Systemgarantie**

Wir stehen für unsere Produkte gerade und bieten Ihnen einen umfassenden finanziellen Schutz. Für den anstandslosen Umtausch eines mangelhaften FOPPE-Produktes und für die Erstattung notwendiger Aufwendungen für die Beseitigung eines dadurch verursachten Schadens, garantieren wir - auch wenn Sie neben FOPPE-Produkten Produkte anderer Hersteller verarbeitet haben.

Ein mangelhaftes FOPPE-Produkt?

Wir garantieren 100% Sicherheit im Schadensfall!

SIGNAL IDUNA



Deckungsbescheinigung

Betriebs- und Produkt-Haftpflichtversicherung

Versicherungsschein Nr.: 9258 397-60

Mit-Versicherungsnehmer: FOPPE Direkt Versand GmbH, 49838 Lengerich

Deckungssummen:
10.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden
100.000 EUR für Vermögensschäden

Gegenstand der Versicherung:
Versicherungsschutz für Schäden durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse.

Versicherungsschutz:
Aufwendungen für die Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung mangelhafter Erzeugnisse und für Einbau, Anbringen, Verlegen mangelfreier Erzeugnisse.



SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

**Für Ihre
Sicherheit**

Im Falle eines Falles werden z.B. sogar Anstrich- und Reinigungsarbeiten ersetzt.

Dies ist eine verkürzte, zusammengefasste Darstellung des Versicherungsvertrages und dient lediglich zur Information. Grundlage in Schadensfällen ist der Original-Versicherungsvertrag. Auf Wunsch lassen wir Ihnen gerne nähere Informationen zukommen.

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Wir sind telefonisch für Sie erreichbar:

Mo. - Do. von 07:30 - 17:00 Uhr und Fr. von 07:30 - 14:00 Uhr

Lieferzeit

Bei Auftragseingang bis 14:30 Uhr (Mo. - Do. und Fr. bis 13:00 Uhr) erfolgt der Versand von Paketware noch am selben Tag. Nicht vorrätige Ware wird kurzfristig nachgeliefert. Bitte beachten Sie die im Katalog genannten Herstellungs- und Lieferzeiten bei einigen Produkten.

Lieferbedingungen

1. Stückgut / Paketgut

FREI HAUS Lieferung in ganz Deutschland (Festland) ab einem Nettoauftragswert von 200,- € bei Stückgut. Ansonsten beträgt der Versandkostenanteil jeweils 10,- €.

FREI HAUS Lieferung in alle direkten EU-Nachbarstaaten Deutschlands (BeNeLux, Frankreich, Österreich, Tschechien, Polen und Dänemark) ab 400,- € Nettoauftragswert. Ansonsten beträgt der Versandkostenanteil jeweils 25,- €

Bei anderen EU-Staaten berechnen wir 50,- € pro Paket bzw. pro 30 kg. Schweiz und andere Länder auf Anfrage.

2. Langmaterialien

Auf Anfrage.

3. Phonotherm

Auf Anfrage.

4. Vorwand-Montage-Systeme

Auf Anfrage.

5. Gefahrgut über 5 kg

Auf alle Artikel mit der Kennzeichnung Gefahrgut erheben wir einen Zuschlag von 25,- €, sowie 30,- € Transport- und Lagerkosten je Stückgut (nicht pro Artikel).

6. Kleinstaufträge

Bei Kleinstaufträgen wird aufgrund des erhöhten Abwicklungsaufwandes ein Mindermengenzuschlag erhoben:

- Bestellungen unter 50,- € Nettowert berechnen wir pauschal 30,- € Mindermengenzuschlag
- Bestellungen unter 100,- € Nettowert berechnen wir pauschal 20,- € Mindermengenzuschlag

7. Falschbestellungen

Für Rücknahmen von Falschbestellungen berechnen wir pauschal 10 % Rücknahme- bzw. Bearbeitungsgebühr, jedoch mindestens 25,- €, zuzüglich Fracht-/Abholkosten nach Absprache.

8. Preise

Alle Preise gelten für Verarbeiter und Wiederverkäufer.

Es gelten die VE-Preise. - Die Vergleichspreise, das sind VE-Preise umgerechnet auf zum Beispiel 1 Stück oder 1 Meter, sind kaufmännisch gerundet und dienen ausschließlich zur Information.

Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.).

Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor.

9. Express-Garantie für Paketgut

Bei Auftragseingang bis 14:30 Uhr erfolgt die Zustellung in ganz Deutschland (Festland) garantiert im Laufe des Vormittags am nächsten Arbeitstag.

Bei Zustellung bis 12:00 Uhr betragen die Expresskosten pro Paket bis 30 kg 18,90 €.

Frühere Zustellzeiten und andere Länder auf Anfrage.

Zahlungsbedingungen

• Zahlungen

Sämtliche Zahlungen sind sofort nach Rechnungserhalt rein netto zahlbar. Eine andere Zahlungsweise bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

• Stammkunden

Stammkunden zahlen per Überweisung oder Bankeinzug nach Rechnungslegung. Unsere Forderungen sind an die Deutsche Factoring Bank GmbH & Co, Bremen abgetreten und können mit befreiender Wirkung nur auf deren Konten bezahlt werden.

• Neukunden, die im Shop bestellen, zahlen per PayPal.

• Bei Neukunden, die außerhalb des Shops bestellen, werden die Zahlungsbedingungen individuell vereinbart.

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der FOPPE Direkt Versand GmbH

§ 1 Geltung der AGB

Nachstehende Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für alle Liefergeschäfte des Verkäufers gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB. Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäfts- und Lieferbedingungen abweichende Regelungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Verträge und Geschäftsbeziehungen mit dem jeweiligen Kunden, auch wenn sie nicht ausdrücklich einbezogen wurden.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

- (1) Angebote des Verkäufers sind unverbindlich. Aufträge und alle Lieferverträge werden erst mit der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer für diesen bindend.
- (2) Proben gelten als Durchschnittsmuster. Die Muster bleiben Eigentum des Verkäufers.

§ 3 Kaufpreis und Nebenkosten

- (1) Zur Berechnung kommt der am Tage der Lieferung nach der Preisliste des Verkäufers geltende Preis. Festpreise bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- (2) Verpackungskosten, Leih- und Abnutzungsgebühren für Verpackungsmaterial sowie die Kosten der etwaigen Rücksendung des Verpackungsmaterials gehen zu Lasten des Käufers.
- (3) Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, so sind die Kosten der Fracht und die dazugehörigen Nebenkosten vom Käufer zu verauslagen. Der Käufer ist berechtigt, diese Kosten vom Rechnungsbetrag zu kürzen. Die Angabe von Frachtkosten ist unverbindlich. Den Preisen liegen die am Tag des Angebots geltenden Fracht- und Versandkosten zugrunde. Veränderungen dieser Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung gehen zugunsten oder zu Lasten des Käufers.

§ 4 Gefahrenübergang

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Sofern der Käufer es wünscht, wird der Verkäufer den Transport versichern; die Kosten hierfür trägt der Käufer.

§ 5 Lieferfrist

Vereinbarte Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, dass in der schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Ist eine Lieferfrist verbindlich vereinbart, so verlängert sich diese Frist angemessen bei Vorliegen höherer Gewalt (Verkehrsstockungen und -behinderungen, Mangel an Transportmitteln, Streiks, Krieg). Wird eine verbindliche Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten, so ist der Käufer berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist von mindestens 30 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Die Nachfrist muss schriftlich gesetzt werden. Das Recht zum Rücktritt kann nur innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Nachfrist vom Käufer ausgeübt werden. Der Rücktritt vom Vertrag muss schriftlich erklärt werden. Ein Schadensersatzanspruch des Käufers wegen verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Verkäufer oder einem seiner Erfüllungsgehilfen ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.

§ 6 Annahmeverzug

Kommt der Käufer mit der Annahme der ordnungsgemäß angebotenen Leistung oder Ware in Verzug, so ist der Verkäufer nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz in Höhe von 20 % des Rechnungswertes zu verlangen und zwar ohne Nachweis der Schadenshöhe. Der Beweis eines höheren Schadens bleibt dem Verkäufer unbenommen. Dem Käufer ist in jedem Fall der Nachweis gestattet, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.

§ 7 Zahlungen

Sämtliche Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt rein netto zahlbar. Eine andere Zahlungsweise bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Die Annahme von Schecks erfolgt nur erfüllungshalber. Wechsel werden nicht akzeptiert. Einziehungs- und Diskontkosten trägt der Käufer. Diese Kosten sind dem Verkäufer zusammen mit dem Rechnungsbetrag zu vergüten.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt sind. Unsere Forderungen sind an die Deutsche Factoring Bank GmbH in D-28063 Bremen, Postfach 10 63 60, abgetreten und können

mit befreiender Wirkung nur an das vorgenannte Institut auf deren Konten bezahlt werden.

§ 8 Zahlungsverzug

Ab Verzug sind wir berechtigt, die üblichen Bankzinsen, mindestens jedoch 8 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank in Rechnung zu stellen. Ferner sind wir berechtigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p. a. zu fordern.

§ 9 Gewährleistung

Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Rüge hat schriftlich zu erfolgen. Bei berechtigten Mängelrügen ist der Verkäufer berechtigt, im Rahmen der Nacherfüllung gemäß § 439 BGB eine Beseitigung des Mangels vorzunehmen.

Für Schäden, die durch falsche Angaben des Käufers, mangelhafte Wartung oder Pflege, instruktionswidrige Bedienung, Verwendung von herstellereigenen Ersatzteilen oder Produkten entstanden sind, haftet der Verkäufer nicht. Nach zwei erfolglosen Nachbesserungsversuchen des Verkäufers wegen desselben Mangels ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis angemessen zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Auf Schadensersatz - gleich aus welchem Rechtsgrunde - haftet der Verkäufer dem Käufer nur, wenn er oder die von ihm eingesetzten Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

Gewährleistungsansprüche verjähren in zwölf Monaten nach der Ablieferung der Sache, sofern nicht das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

- (1) Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsverbindung (bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung) Eigentum des Verkäufers.
- (2) Wird die Ware durch den Käufer verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, der damit als Hersteller im Sinne des § 950 BGB gilt und das Eigentum an dem Zwischen- oder Enderzeugnis erwirbt. Bei der Verarbeitung mit anderen, nicht dem Käufer gehörenden Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von ihm gelieferten Ware zum Wert der fremden Ware ab dem Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt den ihm hieraus entstehenden Vergütungsanspruch gegen den Dritten ab.
- (3) Der Käufer ist berechtigt, die Ware oder das verarbeitete Erzeugnis im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt schon heute seine sämtlichen Forderungen gegen den Erwerber aus der Weiterveräußerung an den Verkäufer zu dessen Sicherung ab. Der Käufer ist zum Einzug der Forderungen ermächtigt und verpflichtet, solange der Verkäufer diese Ermächtigung nicht widerruft.
- (4) Die Einziehungsermächtigung des Käufers erlischt ohne ausdrückliche Erklärung des Verkäufers, wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt. Der Verkäufer wird von seiner Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt.
- (5) Übersteigt die Summe der abgetretenen Forderungen den Nennbetrag der zu sichernden Forderung um mehr als 20 %, so hat der Verkäufer Forderungen im Werte des übersteigenden Betrages nach seiner Wahl an den Käufer zurück abzutreten.

§ 11 Rechnungsversand

Der Verkäufer behält sich vor, die vereinbarte Leistung per Brief oder auf elektronischem Weg per E-Mail in Rechnung zu stellen.

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Amtsgericht Lingen. Erfüllungsort ist Lengerich (Ems). Es gilt deutsches Recht.

§ 13 Nichtigkeit einzelner Klauseln

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen ungültig, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Produktunterlagen

Fax: 0800 9393 490

(Gebührenfrei innerhalb Deutschland faxen)

Bitte senden Sie mir Unterlagen zu folgenden Produkten:

☐ **FOPPE MODULE – Aluminiumelemente**

per E-mail

- ☐ Auftrags- und Lohnfertigung
- ☐ Fenster
- ☐ Türen/Hautüren
- ☐ Schiebeanlagen, Hebe-/Schiebetüren
- ☐ Brand- und Rauchschutz/NRWG
- ☐ Fassaden
- ☐ Bausätze

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

☐ **FOPPE SYSTEME – Vorwand-Montage**

per E-mail

per Post

- ☐ FOPPE Element-Montage-System EMS+SI
- ☐ FOPPE Schwerlastdämmschwelle SLDS
- ☐ FOPPE Aluminium-Montage-Zarge AMZ
- ☐ FOPPE Kunststoff-Stütz-Konsole KSK
- ☐ FOPPE Vorwand-Montage-Stahl VMS
- ☐ FOPPE GU-Vorbauzarge GU-VZ
- ☐ FOPPE ISO-TOP WINFRAMER ITW

- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐

- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐

☐ **FOPPE ZUBEHÖR – Metallbau- und Fensterbauszubehör**

per E-mail

per Post

- ☐ Basisprofile Gesamt
- ☐ FOPPE Basisprofile – Preisliste für System:

- ☐ Phonotherm
- ☐ Verbindertechnik für Rahmen aus: Rohren, Sonderprofilen, eigenen Systemen
- ☐ System-Verbinder p.z. Schüco, Heroal, Kawneer
- ☐ System-Zubehör p.z. Schüco, Heroal, Kawneer
- ☐ Montagezubehör
- ☐ Fertigungszubehör

- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐

- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐

☐ Bitte senden Sie mir regelmäßig Werbung wie Newsletter, Briefe oder E-mails zu (jederzeit widerrufbar).

☐ Bitte senden Sie mir nur einmal die Unterlagen per E-mail zu.

E-mail Adresse

Bemerkung / Zusatz

Firmenstempel

☐ **Anfrage** ☐ **Bestellschein**

Fax: 0800 9393 490

(Gebührenfrei innerhalb Deutschland faxen)

Kunden-Nr.
(falls bekannt) **54350-**

Absender

☐ Bitte senden Sie mir regelmäßig Werbung, wie Newsletter,
Briefe oder E-mails zu.
(jederzeit widerrufbar).

E-mail Adresse

Rechnungsanschrift (falls abweichend):

Firma

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Name des Bestellers

Kommissions-Nr.

Lieferanschrift (falls abweichend)

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge (VE)	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)

Gewünschter Liefertermin

Express-Versand (Termin/Uhrzeit) *

Bemerkung/Zusatz

Firmenstempel

Ort/Datum/Unterschrift

* Express-Zustellungen an Arbeitstagen (Mo. - Fr.) bis 12:00 Uhr möglich (innerhalb Deutschlands, Festland).

Wir bestellen bei der FOPPE Direkt Versand GmbH, 49838 Lengerich, aufgrund zurzeit bestehender oder vereinbarter Preise zzgl. der zzt. gültigen, gesetzlichen MwSt., **mit Rückgaberecht** innerhalb von 10 Tagen nach Warenerhalt, außer bei Sonderfertigungen.

Es gelten die AGB der FOPPE Direkt Versand GmbH, siehe www.foppe.de.





FOPPE Direkt Versand GmbH
Foppenkamp 14-16
49838 Lengerich (Ems)
Germany

Phone: +49 5904 9393-93
Fax: +49 5904 9393-49
E-mail: info.zubehoer@foppe.de