


Produktdatenblatt

KFZ Spannungswandler

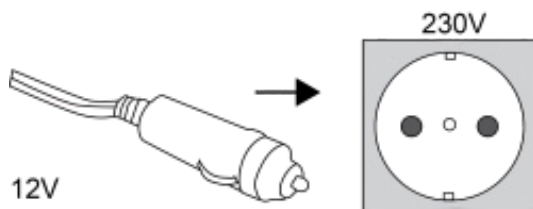

Der KFZ-Spannungswandler ermöglicht die Umwandlung der 12V DC-Bordspannung Ihres Fahrzeugs in 230V AC, sodass Sie auch unterwegs elektrische Geräte wie z. B. Wärmeboxen, Ladegeräte, Laptops oder kleine Haushaltsgeräte betreiben können. Der Anschluss erfolgt bequem über den KFZ-Zigarettenanzünder-Stecker. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine EU-Steckdose und zwei USB-Anschlüsse für den gleichzeitigen Betrieb verschiedener Geräte.

Produktbeschreibung:

- kompakte Bauweise für den mobilen Einsatz
- ideal für den Betrieb kleiner Elektrogeräte
- einfache Handhabung über Zigarettenanzünder-Stecker

Produktmerkmale:

Leistung:	500 W
Spitzenleistung:	≥ Nennleistung * 2
Batteriespannung	12 V
Eingangsspannungsbereich:	10 V – 15 V DC
Ausgangsspannung:	230 V AC ± 10 %
Ausgangsfrequenz:	50 Hz ± 10 %
Hochspannungsabschaltung:	15 ± 1 V DC
Niedriger Voting-Alarm:	10,5 ± 0,3 V DC
Unterspannungsabschaltung:	10 ± 0,3 V DC
Kontrollleuchte:	Grün = Netzanzeige Rot = Störungsanzeige
max. Arbeitstemperatur des Oberteils:	< 75 °C

Technische Daten:

Art.-Nr. 327000121



clearopag.de