


FOPPE® Sonnenschutzbolzen Befestigungsset

Material Edelstahl A4

Passend für alle gängigen Aluminium-Fassadensysteme
wie z. B.: Schüco, Heroal, Kawneer u.a.

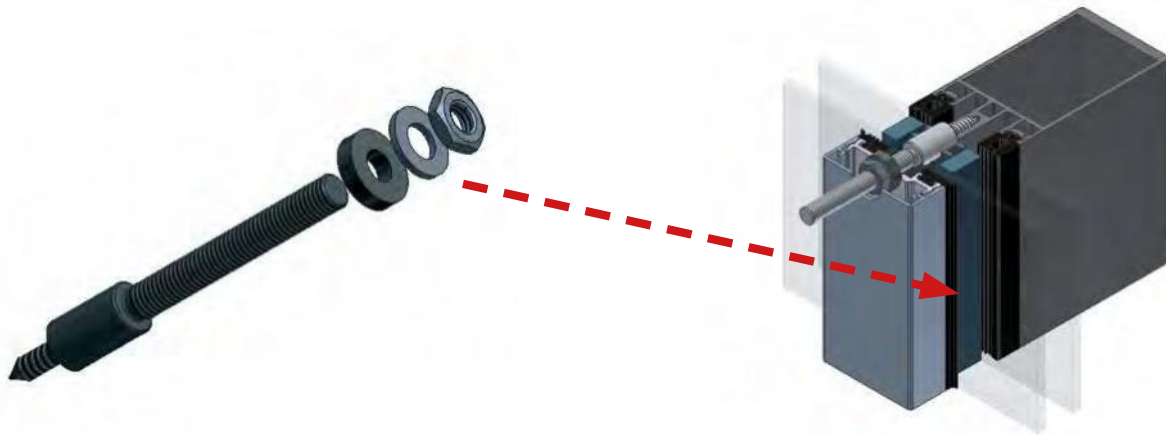

- Für die verschiedensten Glasdicken einsetzbar.
- Nachträgliche Montage auf der Baustelle möglich.
Es müssen weder Druckschiene noch Deckschiene demontiert werden! *
- Sonderlängen und Ausführung auf Anfrage.

Ein Befestigungsset umfasst:

- 1 Stück Bolzen
- 1 Stück Dichtungsring
- 1 Stück Unterlegscheibe
- 1 Stück Mutter


* Hier ist die Einschraubhilfe Art.Nr. 140106903 erforderlich.

Lastempfehlung

am Beispiel Schüco-Systeme


Beispiel paarweiser Einbau:



Presstext
FOPPE® Sonnenschutzbolzen:
www.foppe.de/presse

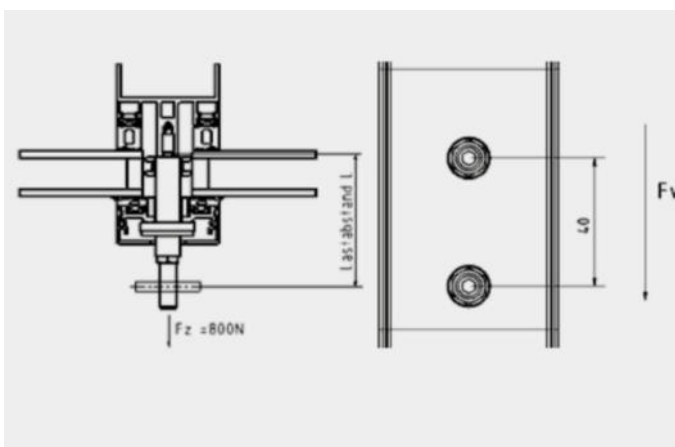

Hinweis!

Die Befestigungsbolzen immer nur paarweise einsetzen!
Der empfohlene Abstand beträgt hierbei 40 mm.
Der empfohlene Anzugmoment des Bolzens beträgt 8 Nm.

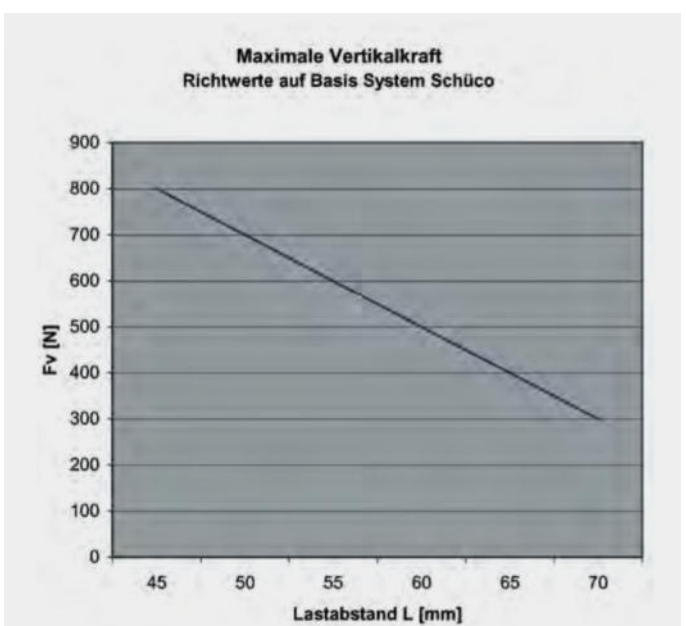

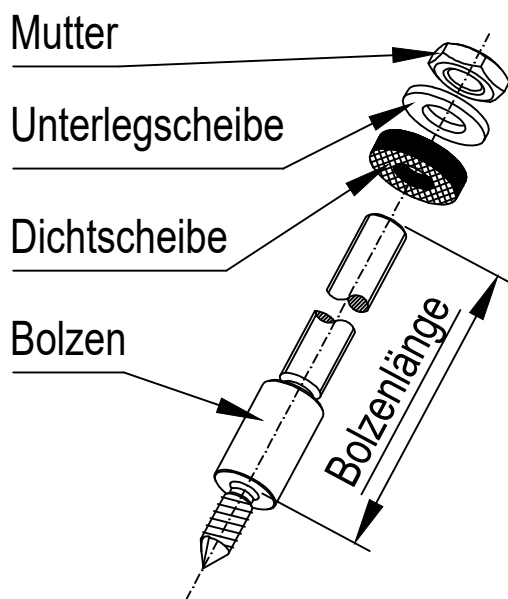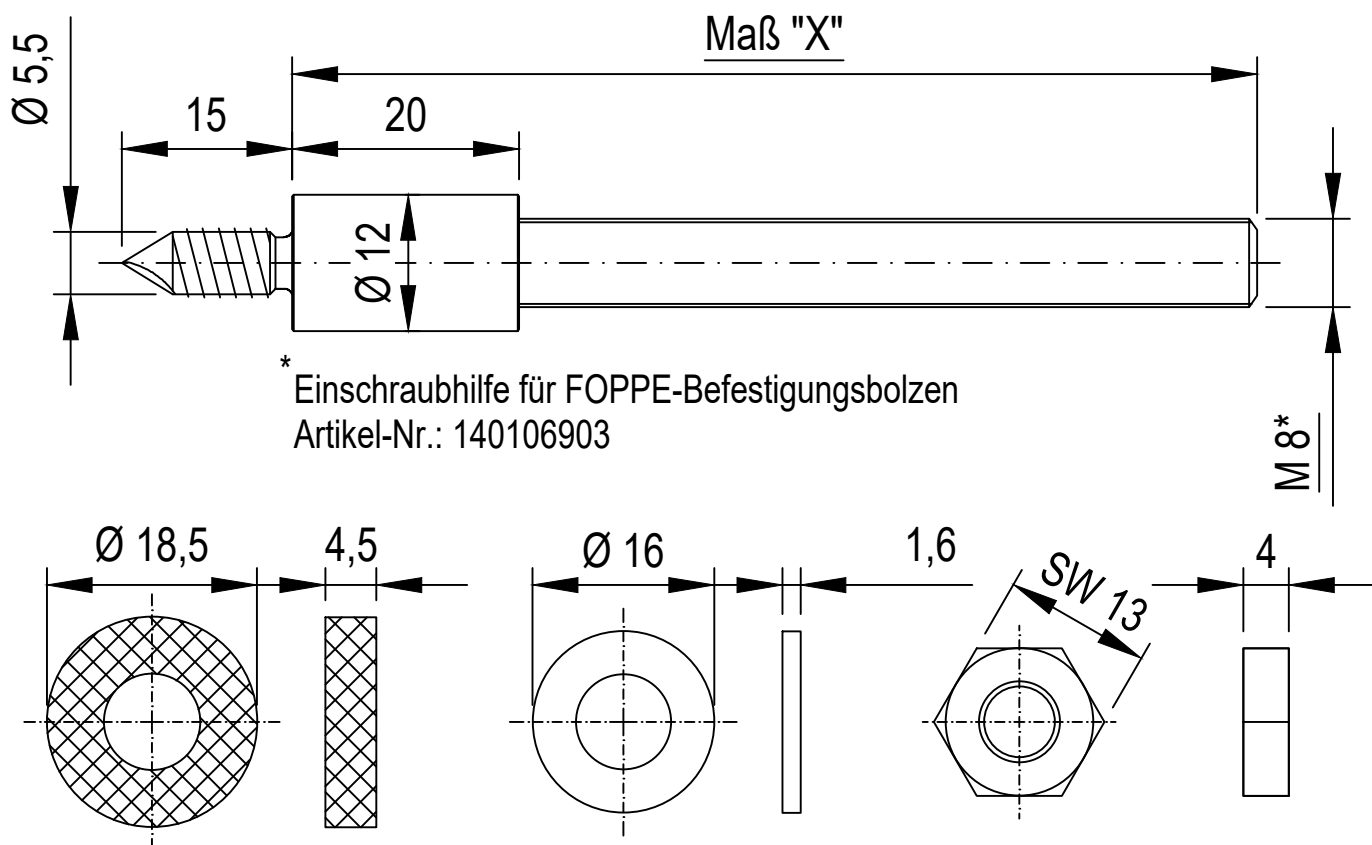

FOPPE SSB Artikel-Nr.:	Maß "X"
140106501	70 mm
140106502	80 mm
140106503	85 mm
140106504	90 mm
140106505	95 mm
140106506	100 mm
140106507	105 mm
140106508	110 mm
140106509	115 mm

Datum	10.03.2020
Gez.	Thomas Richter
Maßstab	1,5:1
Art.-Nr.	14010650x
Werkstoff	1.4404 (V4A)
Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768m	

Sonnenschutz-Befestigung in der Glasfassade	
FOPPE Sonnenschutz Befestigungsbolzen passend für alle gängigen Aluminium-Fassadensysteme	
Unverbindlicher Konstruktionsvorschlag Befestigungsmittel nach Erfordernis, Technische Änderungen vorbehalten	

FOPPE FOPPE MODULE · SYSTEME · ZUBEHÖR	
FOPPE Direkt Versand GmbH Foppenkamp 14 - 16 D-49838 Lengerich (Ems) Tel.: +49 5904 9393-97 Fax: +49 5904 9393-49	